

※試作した機器またはシステム2 139名のモニターによる聴取力実証試験

BGM自動放送システムを追加した磁気ループバスで、実証試験を実施した。難聴者協会協力地区（愛知、静岡、滋賀、和歌山、奈良、岐阜、東京）7カ所及び筑波大学附属聴覚特別支援学校で総数139名の参加を頂き実施（図3）できた。



図3 バス内実証試験の様子

バス内に磁気ループアンプの設置並びに磁気ループアンテナを仮設（図4）して実証試験を実施する。



図4-1 電源部接続



図4-2 音響接続

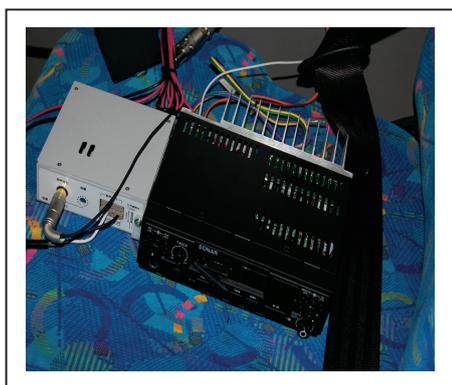


図4-3 アンプ接続状況

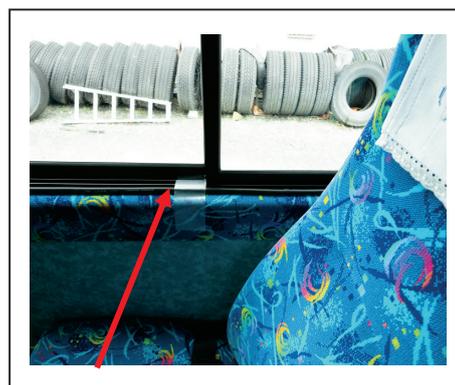


図4-4 ループアンテナ仮設(窓下)

バス用磁気ループシステムの研究開発は本年度で終了し、実用化開発に着手する。平成25年度の市場への導入を目指す。

