


3) コラム昇降ハシゴ、コラム上面 手摺設置：まとめ表 No-2



第三者の昇降を防ぐためハシゴ下部に施錠出来る昇降禁止構造を設置

改善前

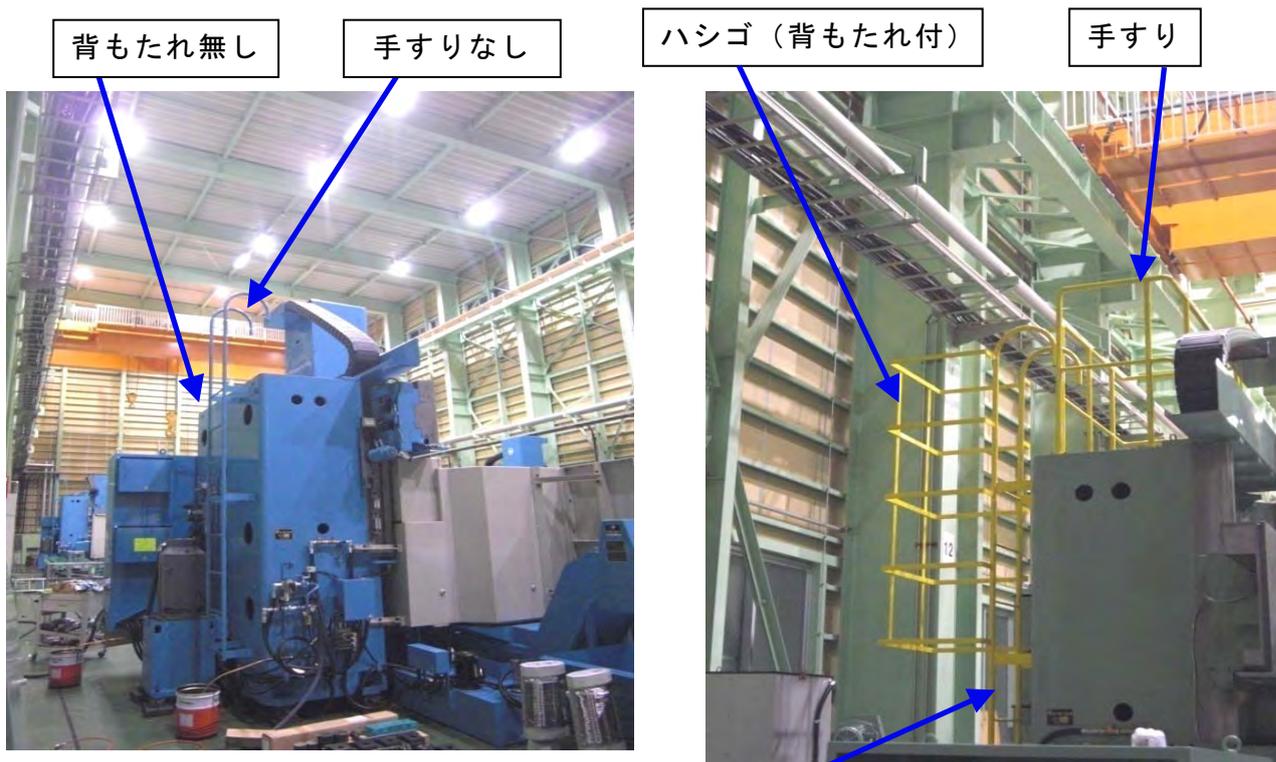

改善後

4) 正面ドアの開確認と使用機器：まとめ表 No-3

改善前



改善後




ドア開閉検出なし



ドア開閉検出 L S

ドア開閉検出
(ソレノイド付安全スイッチ)
に変更

5) 爪台に吊り穴追加：まとめ表 No-4


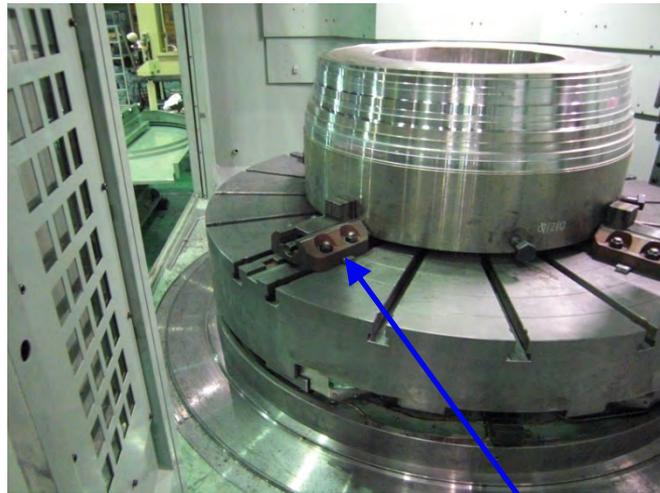


爪台 (33kg)



改善前




改善後

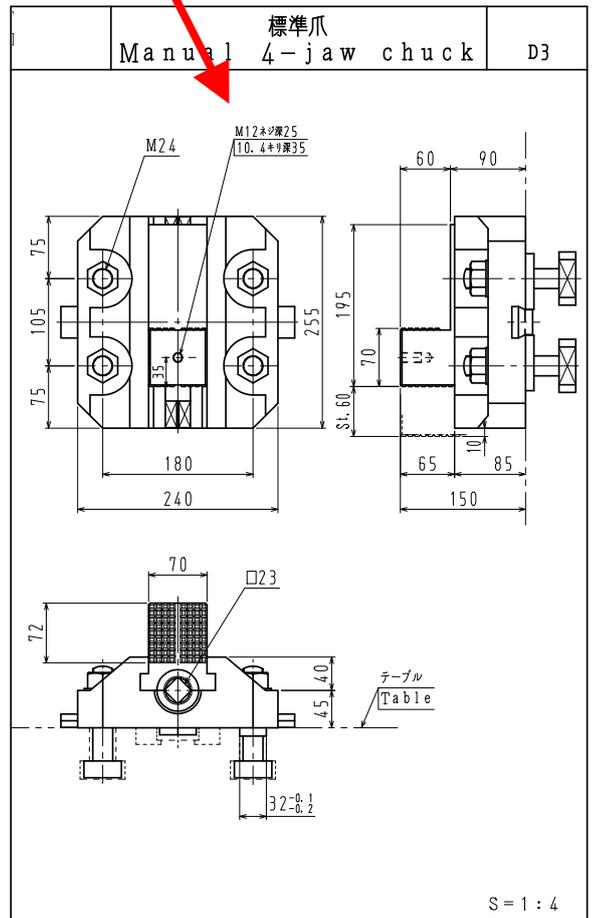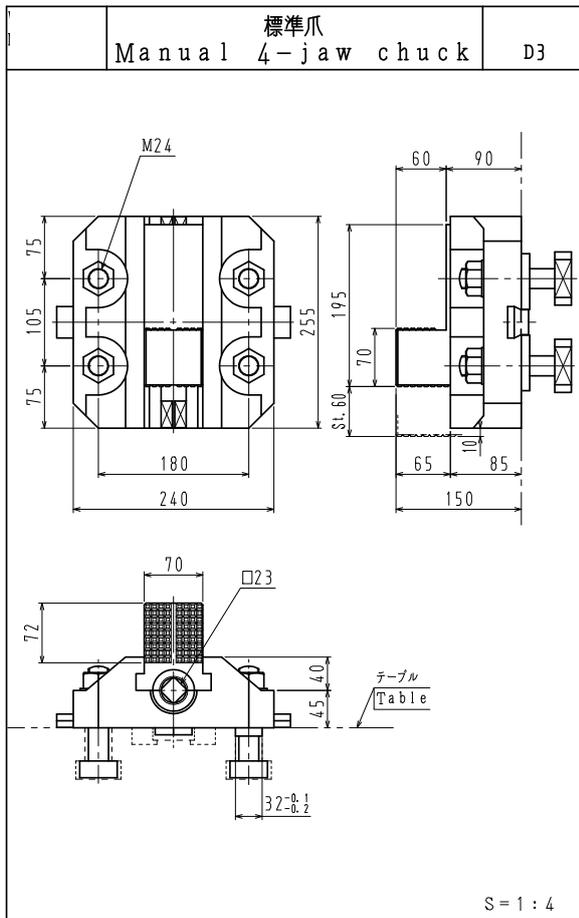


6) A T C 手動ドア閉確認機器まとめ表 No-5

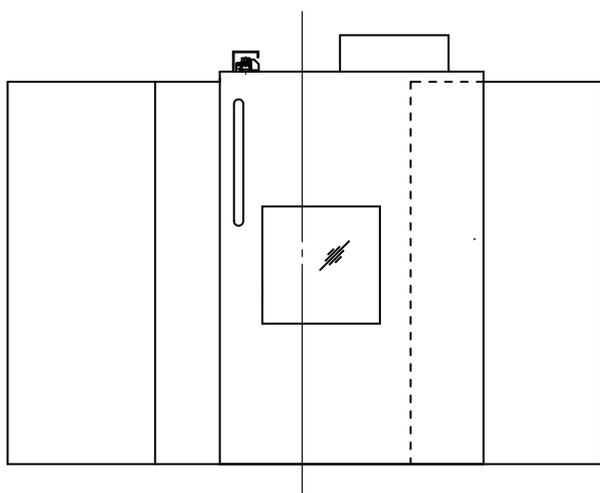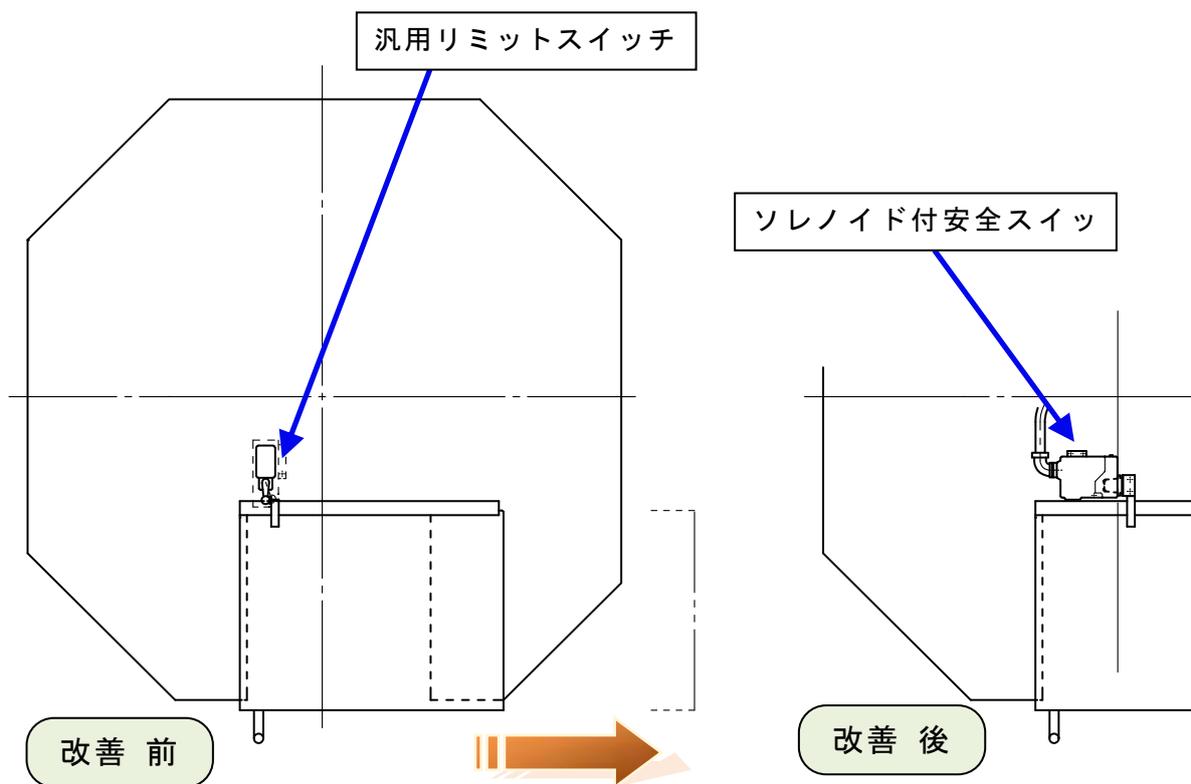

A T C 手動ドア

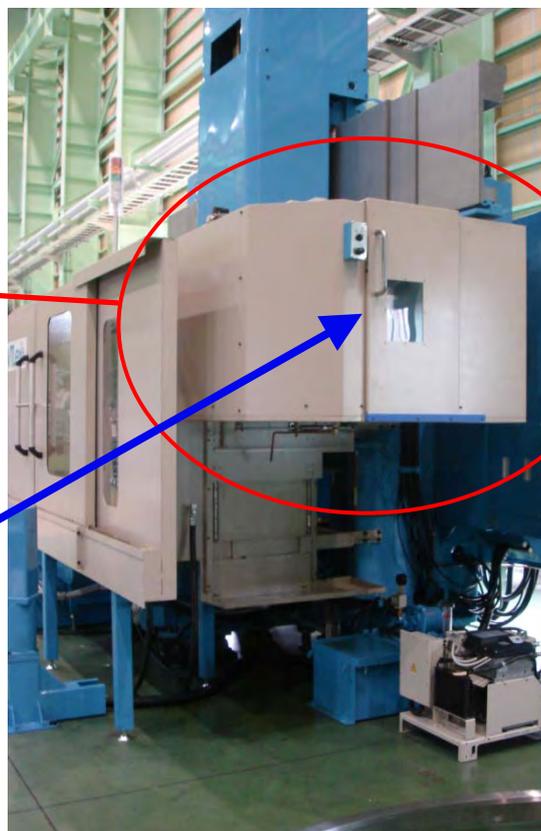


7) 本体外観図とATC操作盤の高さ位置

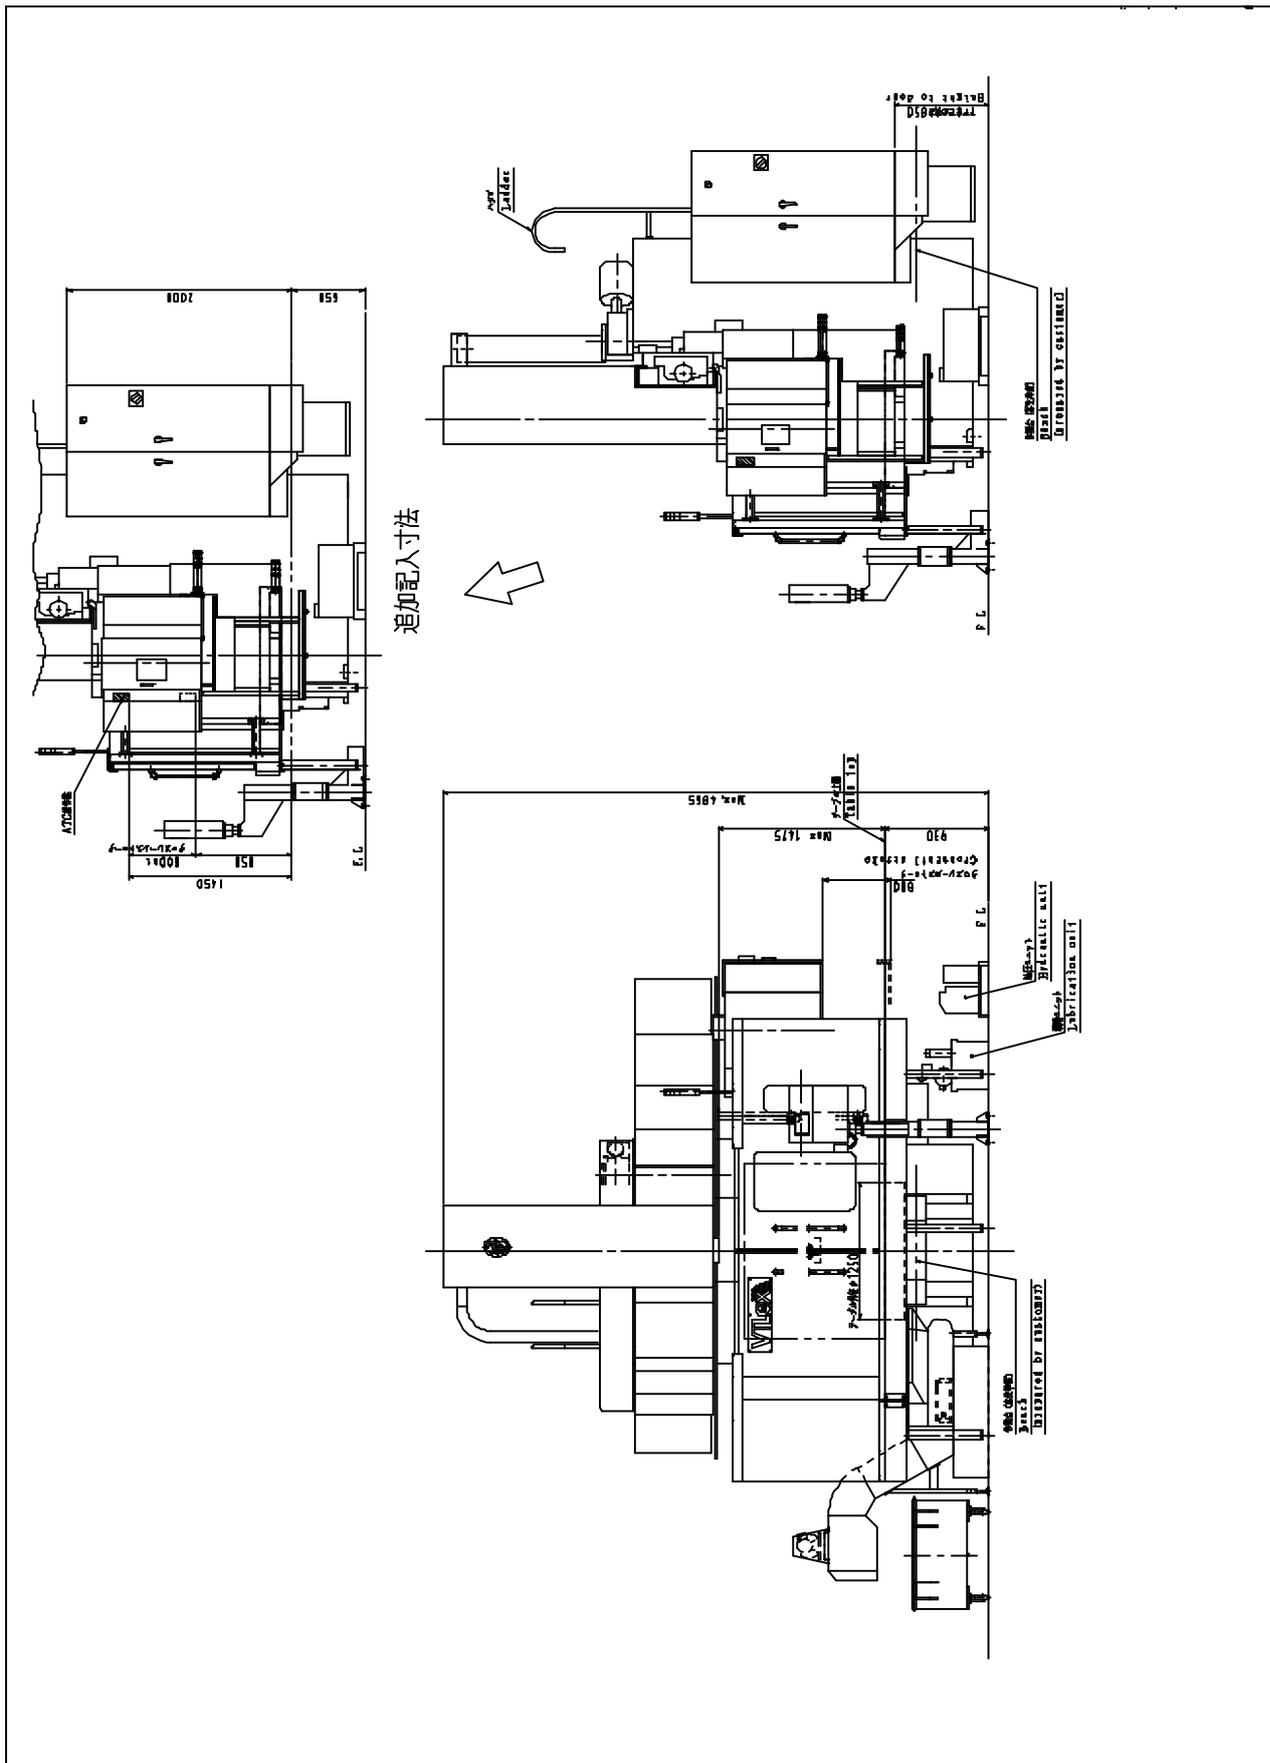


8) メインブレーカー一次側保守用電源回路の電線色変更：まとめ表 No-7-3
 赤⇒橙 (JIS指定色：注意)

太線回路

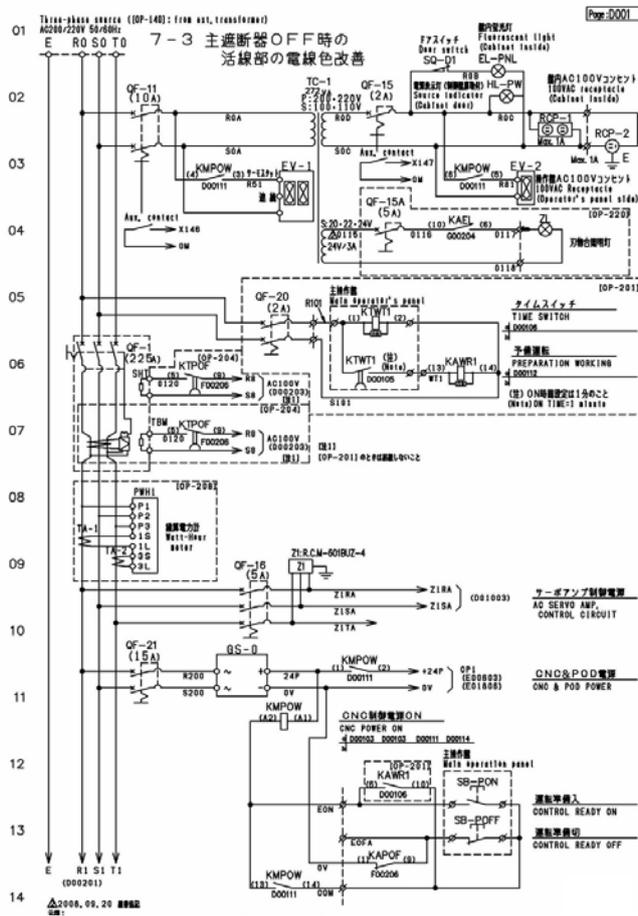

変更前

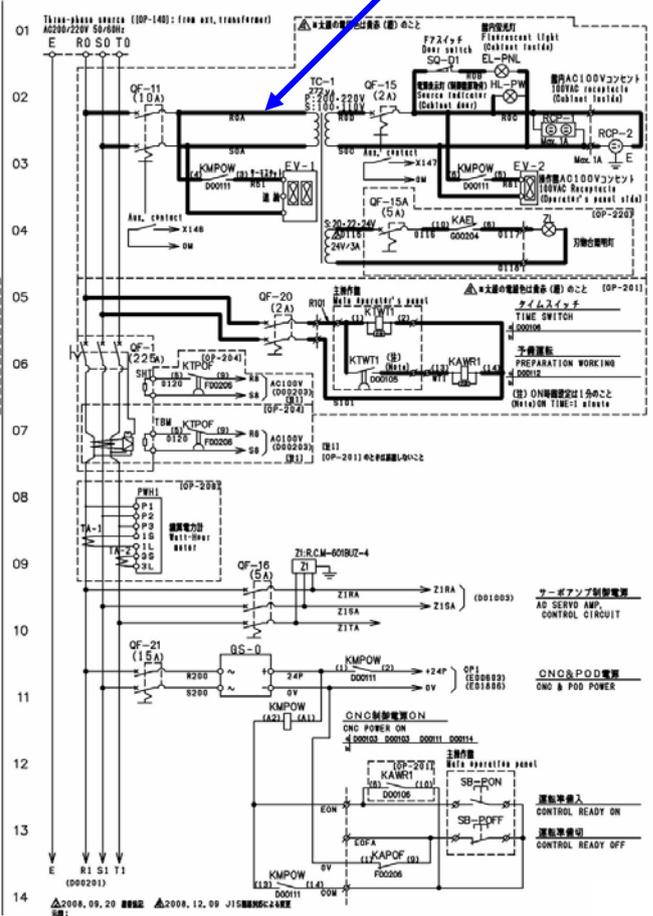

変更後