共通“建设现场总体概况”安全卫生要点

（1）雇佣时教育／送出教育／新人教育

劳动安全卫生法规定，雇主应进行各种各样的安全卫生教育。你可以接受必要的教育。

①雇佣时教育：

劳动人员受雇佣时，对其所从事的业务相关内容实施安全卫生教育。

②新人教育：

针对新进入建设现场的人员，应对此现场状况，作业概要、各危险场所、现场规则等实施教育。（确认其本人的实际工作经验、健康状态等，作为适当分配的参考。）

※ 除了上述内容以外，合作公司在将作业员送进建设现场之前，应实施安全教育等的送出教育。此外，驾驶操作移动式起重机等伴随危险的作业，应取得法律法规虽规定的执照、接受技能讲习和特别教育课程培训。

（2）发生在建设现场的劳动事故示例

起重机翻倒

拆除作业时物体飞来／掉落

土石方崩塌

从折梯上跌落

被反铲挖掘机碾压

组装脚手架时坠落

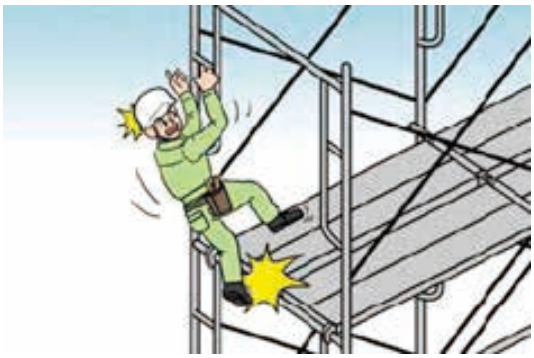

从长梯上跌落

被吊起物体夹住

（3）正确的服装

安全的第一步在于正确地穿着服装！

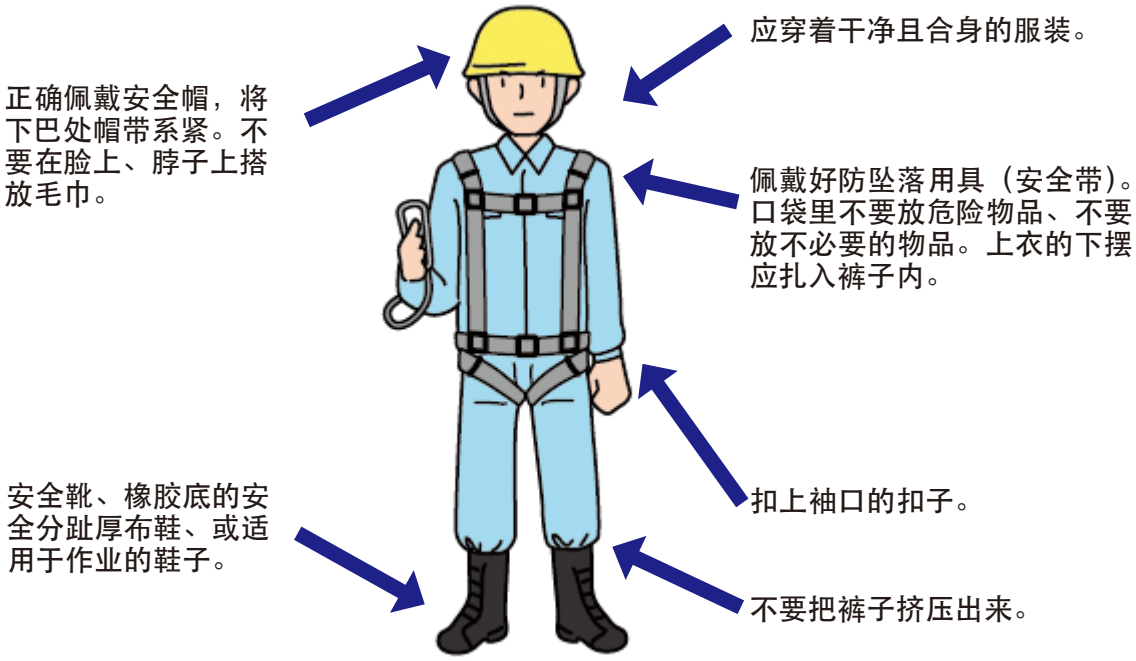

※“防坠落用具”原则上应使用全身式，但高度差在 5m 以内时可以使用“单腰带式”。

正确的保护用具

根据作业内容需要，规定了相应的保护用具。正确佩戴保护用具可以保护自身安全。

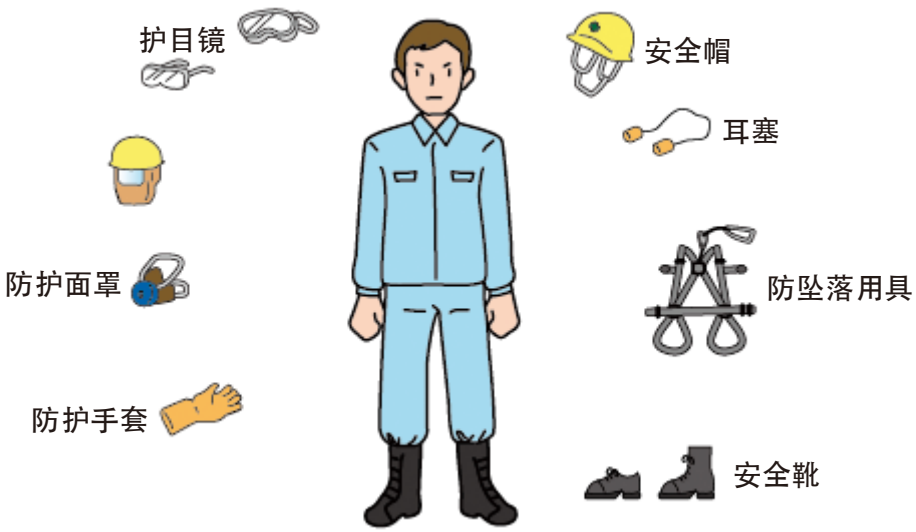

（4）建设现场的安全规则

禁止这些行为！

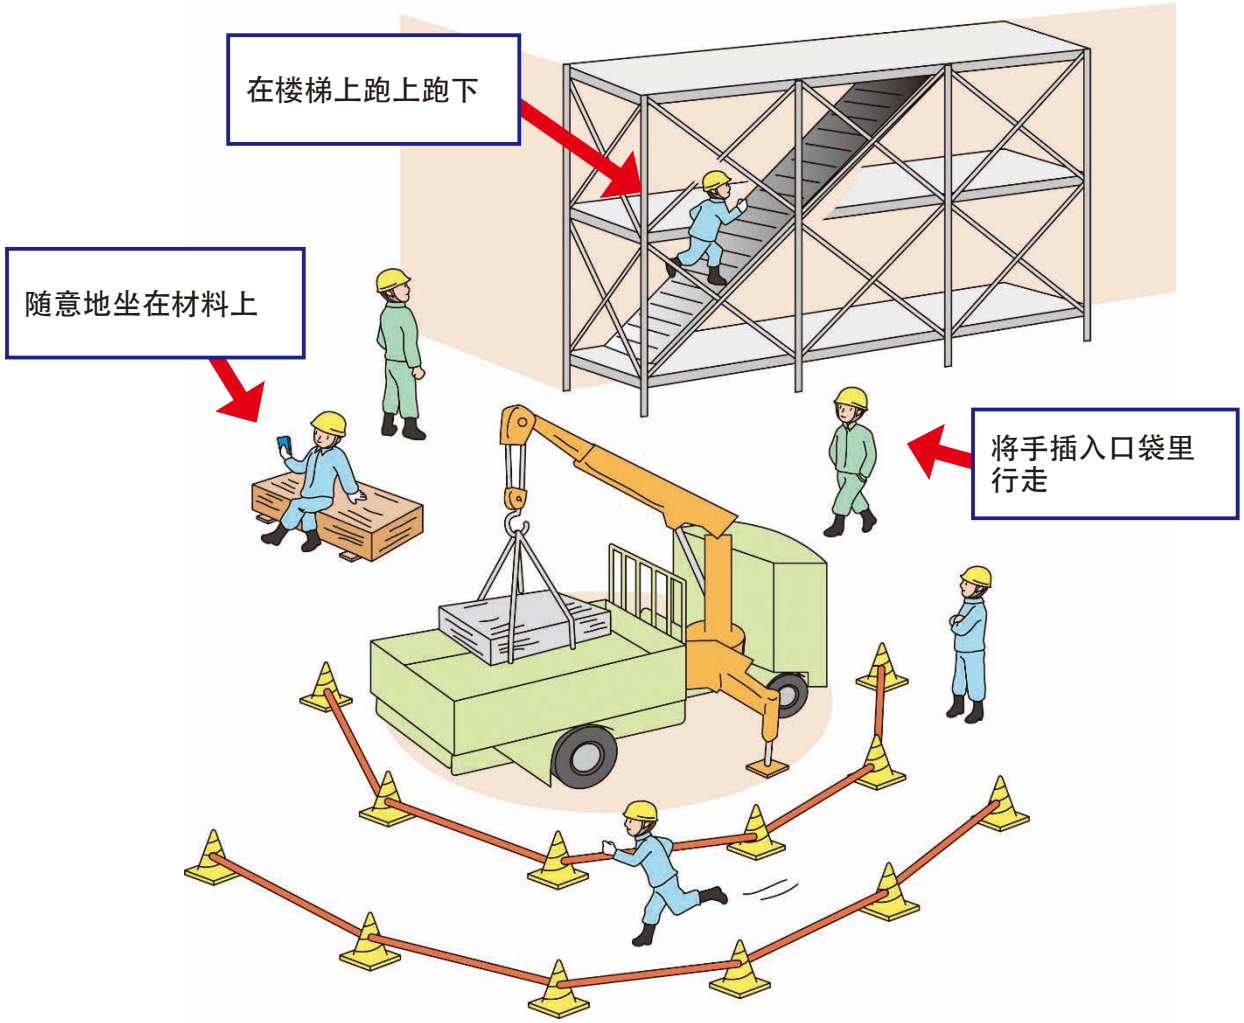

遵守事项

- 必须使用安全通道
- 不要进入重型机器的作业半径以内
- 不要随意靠近材料存放处
- 前往 2 楼以上的作业场所时使用指定的升降设施
- 在指定区域休息，遵守时间
- 作业内容应严格听从负责人或前辈的指示

（5）两整两清活动（整理、整顿、清扫、清洁）

两整两清：整理、整顿、清扫、清洁

整理整顿是安全的基本。在建设现场，虽然无法完全杜绝绊倒事故的发生，通过好好地实行整理整顿，如果没有绊倒物的话，还是可以根除绊倒事故的。

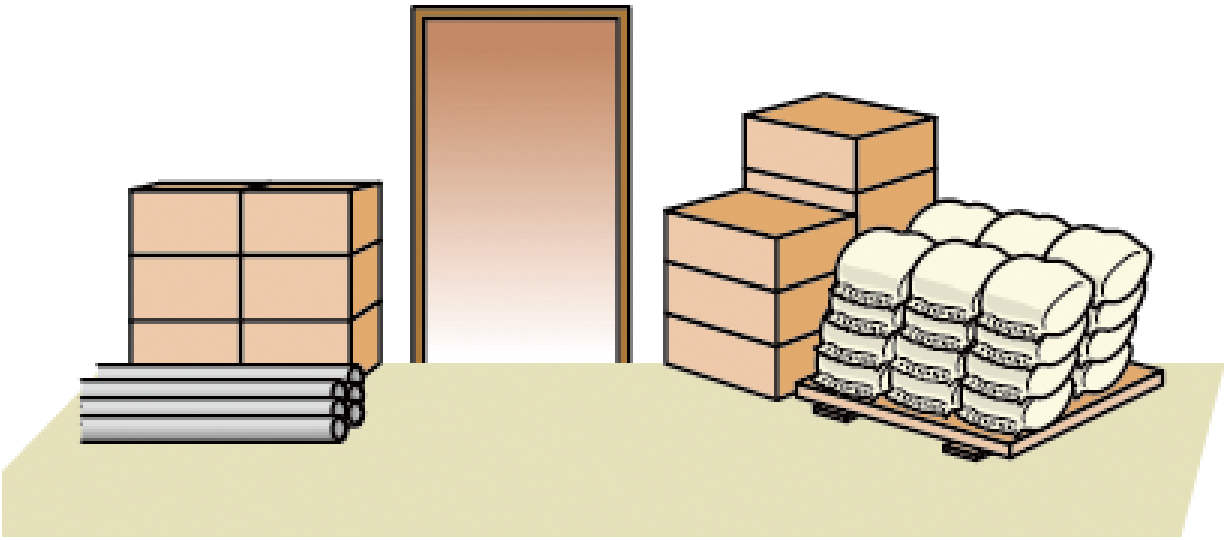

『作业结束时』

- 进行完工后的清理工作
- 恢复设备

（6）安全施工圈

安全施工圈，就是施工现场的日常业务中加入各种各样的安全活动。

每日的安全施工圈

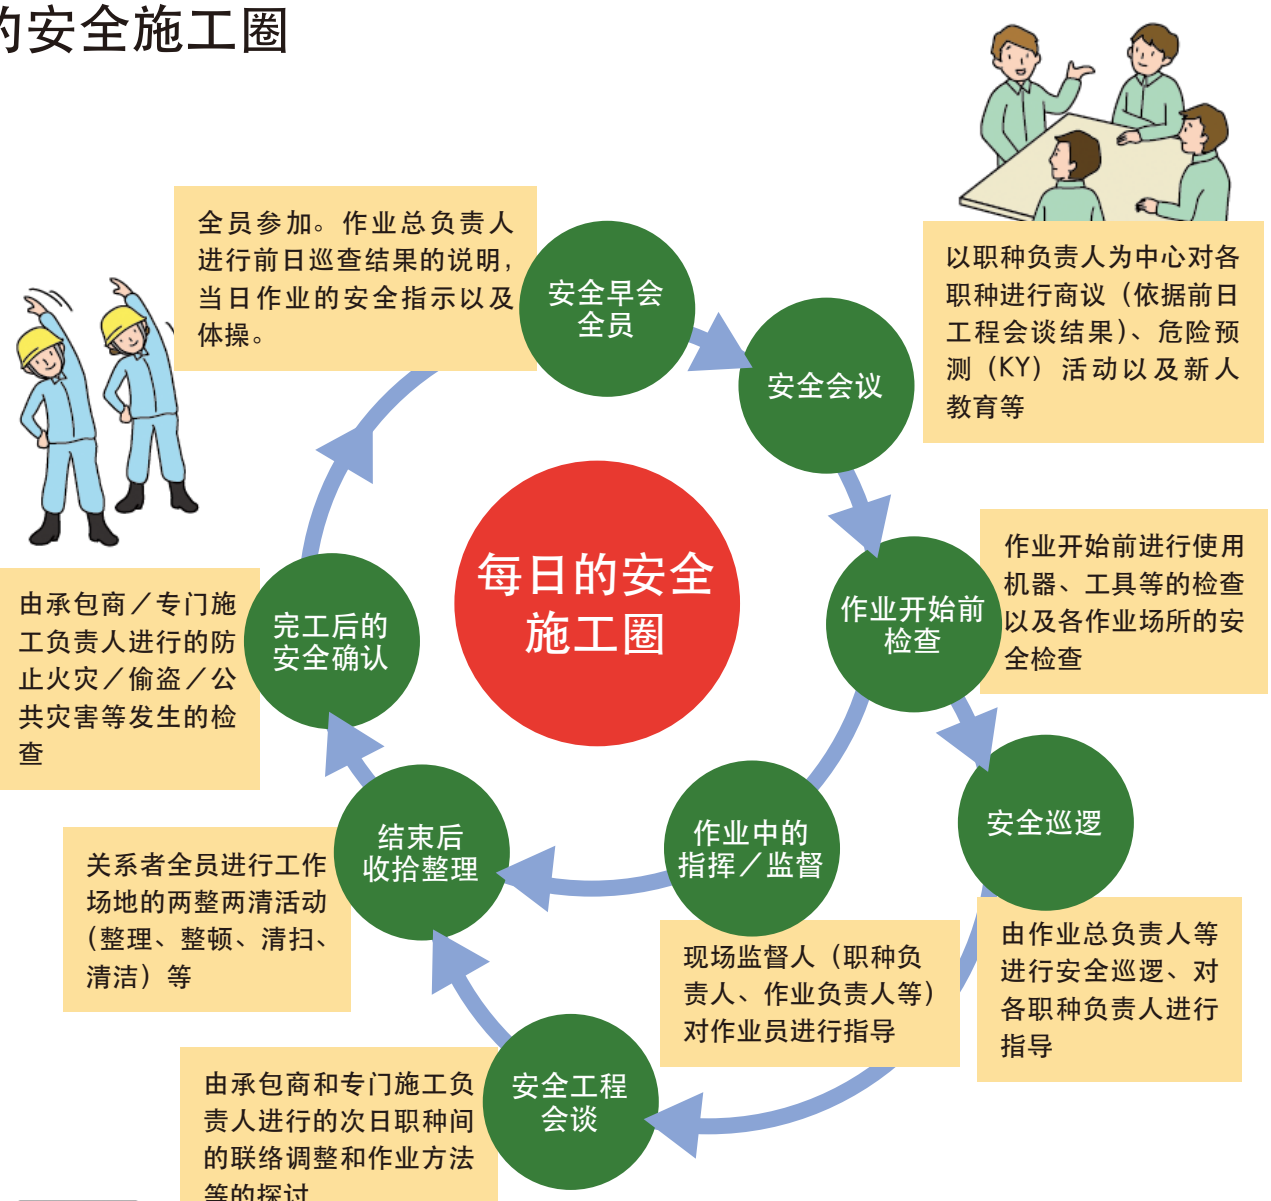

（7）现场 KY（危险预测）活动

去到施工作业处，以作业负责人为中心对于“今天，在此地的作业中有什么危险、应注意什么施工作业才会安全”进行全员商议。

①自己被指示在此地进行作业时，要考虑隐藏着怎样的危险。

例）• 作业平台上有无“可能导致掉落的洞”？

• 有无可能于机械接触的地方？

• 是否被指示进行与平常不同的作业？

②把自己所想到的内容报告给作业负责人

③不理解作业负责人的指示内容时，请进行确认直至理解

（8）统一的安全标识示例

（1）禁止停留

（2）禁烟

（3）当心烟火

（4）禁止停车

（5）一般禁止

（6）当心头顶

（7）当心脚下

（8）当心
开口部位

（9）当心触电

（10）当心坠落

（11）当心路肩

（12）当心缺氧

（13）正在使用
有机溶剂

（14）一般注意

（15）必须使用
防坠落用具



（16）必须戴
安全帽

（17）一般指示

（18）整理整顿

（19）最大累积
荷重

（20）吸烟处

（21）担架

（22）安全通道

（23）升降楼梯

（24）休息处

（25）灭火器

（26）警报设施



（27）AED
设置场所

出典：建設業労働災害防止協会
Japan Construction Occupational Safety and Helth Association

在现场，各危险场所或大家一起规定的各处会摆放标识。请理解并遵守标识的内容。