“Бетон зуурмаг шахах”

Хөдөлмөр хамгаалал эрүүл ахуйн чухал цэгүүд

Бэлтгэл ажлын урьдчилсан анхааруулга

(1) Бетон шахуургад шаардлагатай мэргэшил

Бетон шахуургын ажилд оролцож байгаа хүмүүс Үйлдвэрлэлийн Аюулгүй Байдал ба Эрүүл Ахуйн тухай Актын дагуу боловсруулсан тусгай боловсролын хөтөлбөрийг заавал дүүргэсэн байна.

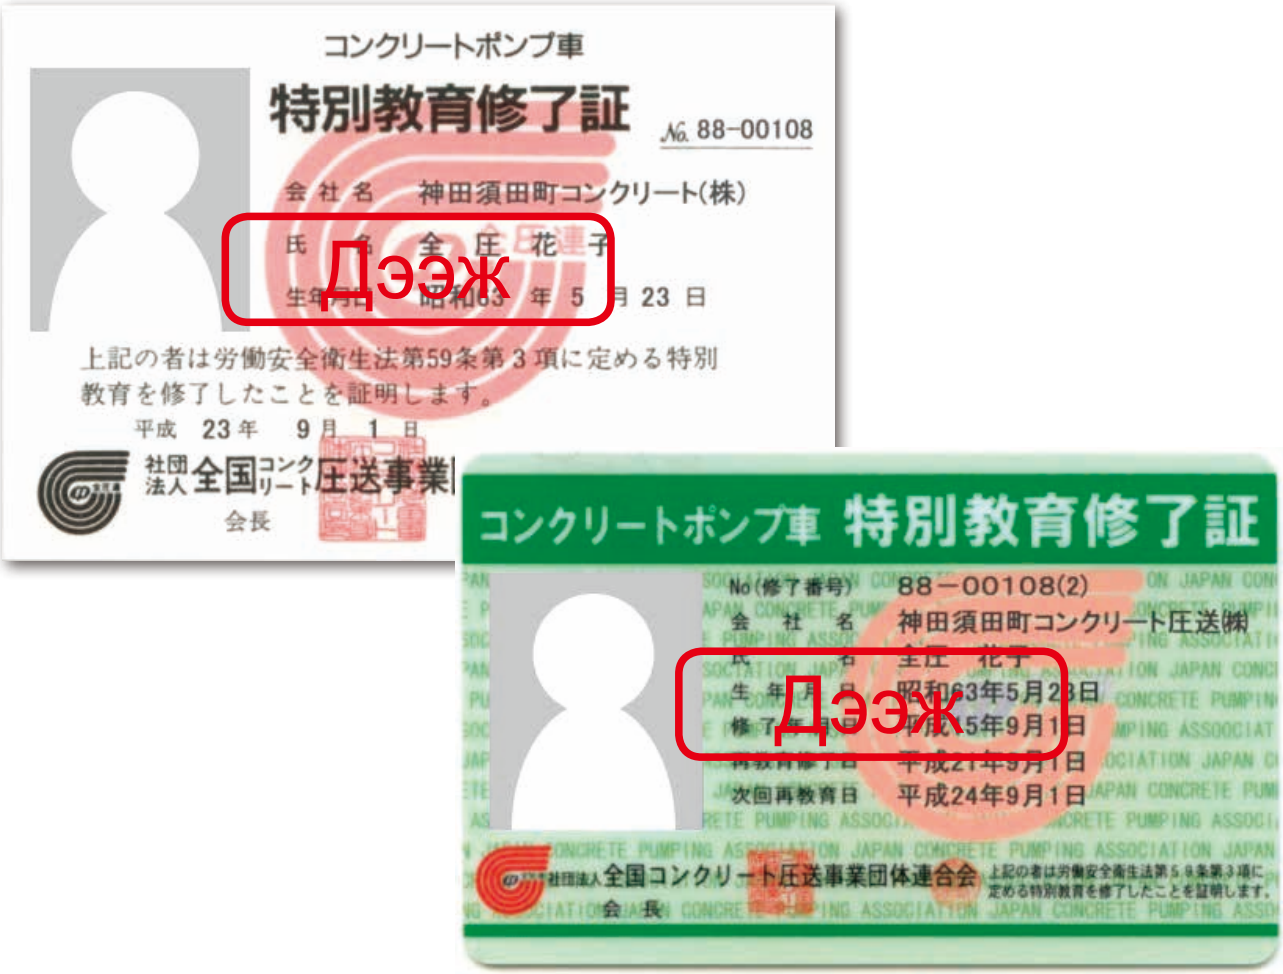

Бетон зуурмагийн тээврийн хэрэгсэлийн тухай тусгай боловсролын гэрчилгээний жишээ

(2) Хувцас ба аюулгүйн хэрэгслийг шалгах

Хувцас ба аюулгүйн хамгаалах хэрэгслүүдээр (хамгаалалтын каск, хүн унахаас хамгаалах систем, хамгаалалтын гутал гэх мэт) зохих ёсоор тоноглоно.

Аюулгүйн хамгаалалтын хувцас ба хэрэгслийг шалгах

(3) Шахуургын хоолой ба хэрэгслийг сонгох

Тээвэрлэх хоолой ба хэрэгслүүдийг шалгаж, ихээхэн элэгдэл үүсээгүй юмуу гэмтээгүйг сонгож авна. Маш нимгэн эсвэл гэмтсэн тээвэрлэх хоолойг ашиглах нь шахах ажиллагааны үед зад тавих осол гарах шалтгаан болдог.

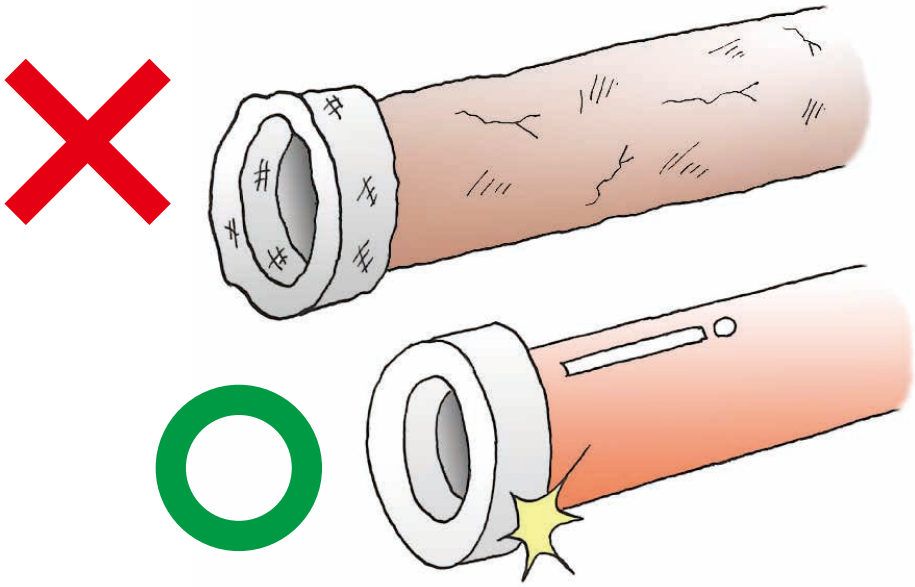

Тээвэрлэх хоолойг сонгох

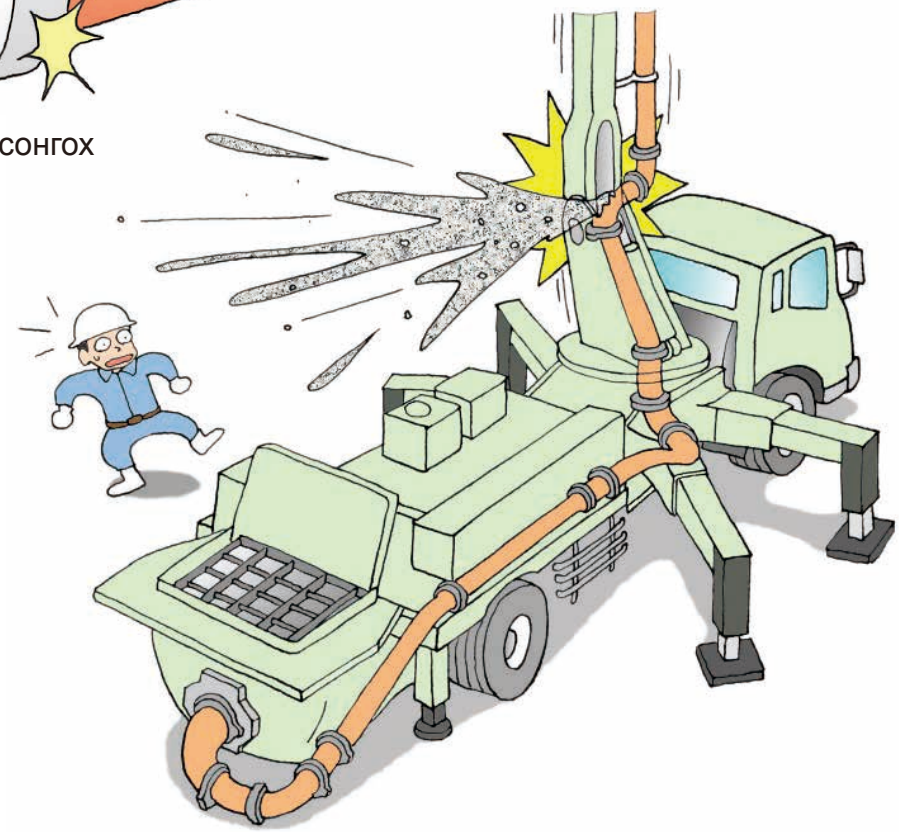

Тээвэрлэх хоолой цоорох ослын жишээ

(4) Тогтворжуулагч хөлийг буудахаас урьдчилан сэргийлэх төхөөрөмжийг шалгах

Бетон зуурмагийн шахуургын автомашиныг ажиллуулахаас өмнө тогтворжуулагч хөлийг бүрэн сунгасан, буудахаас урьдчилан сэргийлэх төхөөрөмжөөр найдвартай тоноглосон эсэхийг шалга.

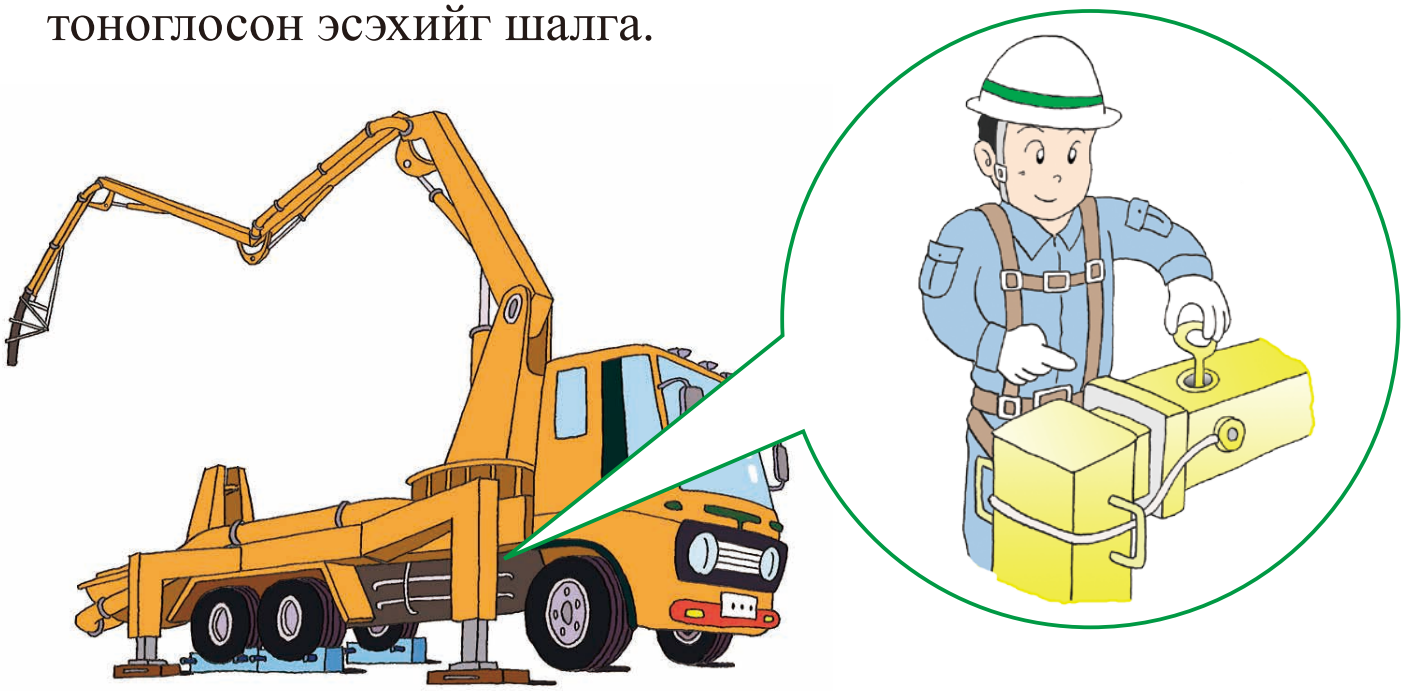

Тогтворжуулагч хөлийг буудахаас урьдчилан сэргийлэх төхөөрөмжийн баталгаа

Тогтворжуулагч хөлийн түгжээний шин ба буудахаас урьдчилан сэргийлэх гинжийн жишээ

(5) Шахуурга машин дээрх ажиллагааны анхааруулга (1)

Төхөөрөмжийг ачих, бетон зуурмагийн шахуургын автомашины сумын хоолойг солих үед шахуургын автомашины дээрээс унах эрсдэлтэй.
Ажлын шалны нөөц зэрэг унахаас сэргийлсэн арга хэмжээг ав.

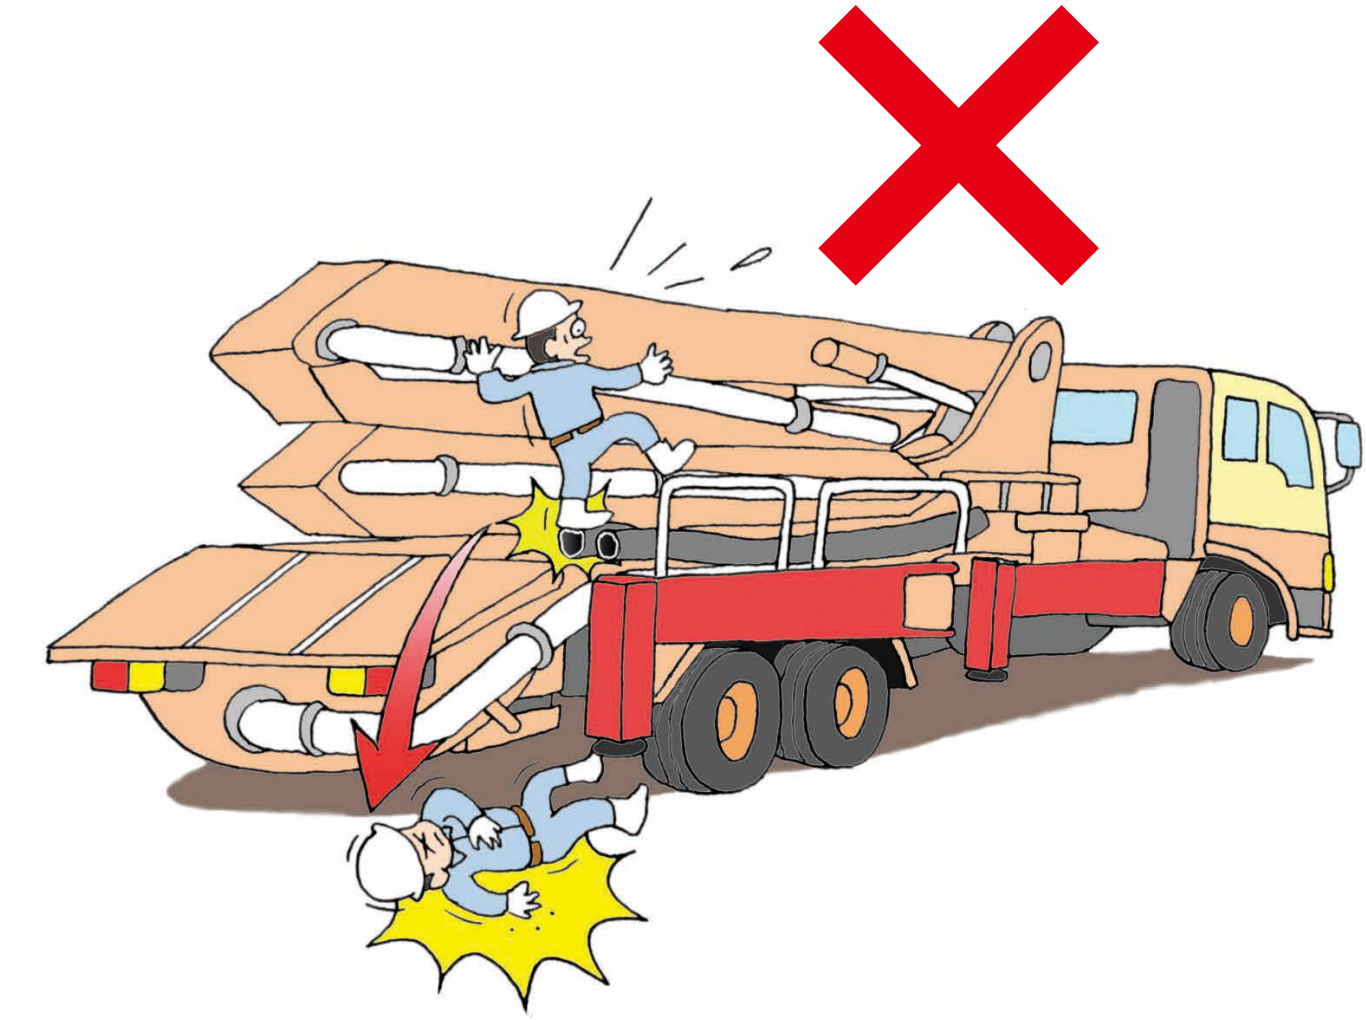

Бетон зуурмагийн шахуургын автомашины дээрээс унах ослын жишээ

(6) Шахуурга машин дээрх ажиллагааны анхааруулга (2)

Сум доошилж, дам нуруу болон автомашины их биеийн хооронд ажилчин хавчигдах эрсдэлтэй. Сумыг тээврийн хэрэгслийн хажуу руу хөдөлгөх юмуу тулах суурь ашиглан ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ аваарай.

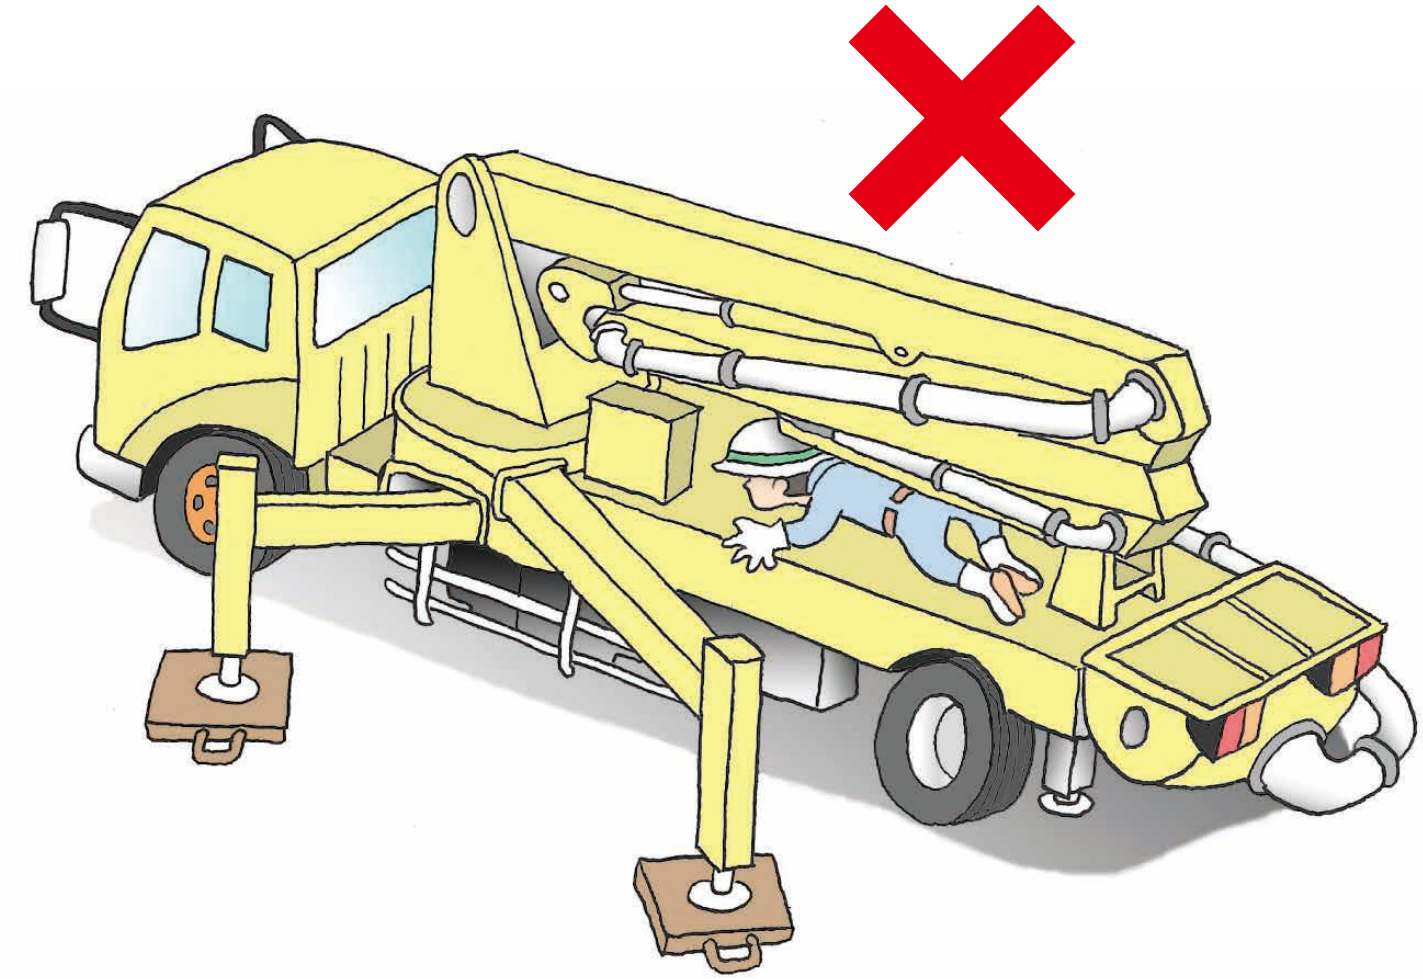

Бетон зуурмагийн шахуургын машины суманд баригдах ослын жишээ

(7) Тоног төхөөрөмжийг ачиж буулгах үеий анхааруулга

Хоолой болон төхөөрөмжийг бетон зуурмагийн шахуургын машинаас буулгахдаа хальтирч унахаас болгоомжил. Мөн тээвэрлэх хоолой зэрэг хүнд зүйлүүдийг ачих буулгах үед хүнд зүйл гар хөл дээр унагааж гэмтэл авах эрсдэл бий. Хоёроос олон хүнийг оролцуулан туслуулж тээвэрлэх хоолойг буулгахдаа болгоомжтой байгаарай.

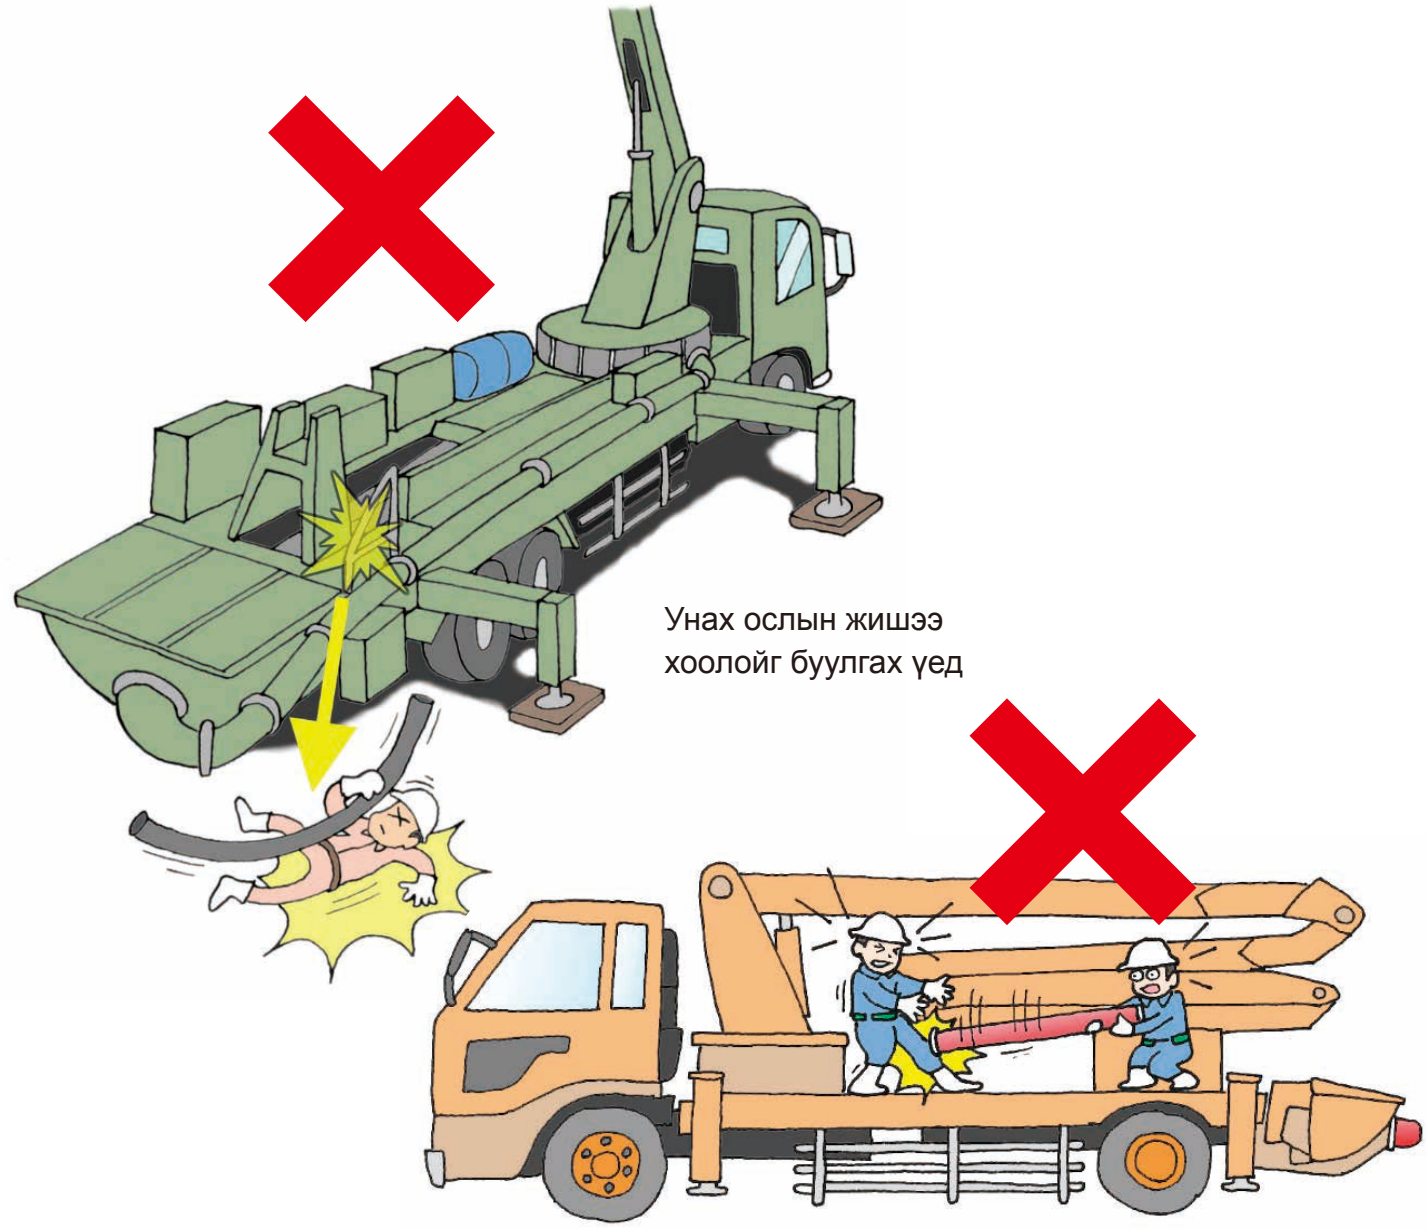

Унах ослын жишээ
хоолойг буулгах үед

Тээвэрлэж буй хоолой унах ослын жишээ
мөн хөл гэмтсэн

(8) Ажил эхлүүлэхээс өмнөх үзлэг шалгалт

Талбайд ирсний дараа өдрийн шахуургын ажлыг аюулгүй хийх нөхцөл. Үүнийг ажлыг эхлүүлэхээс өмнө шалгана.

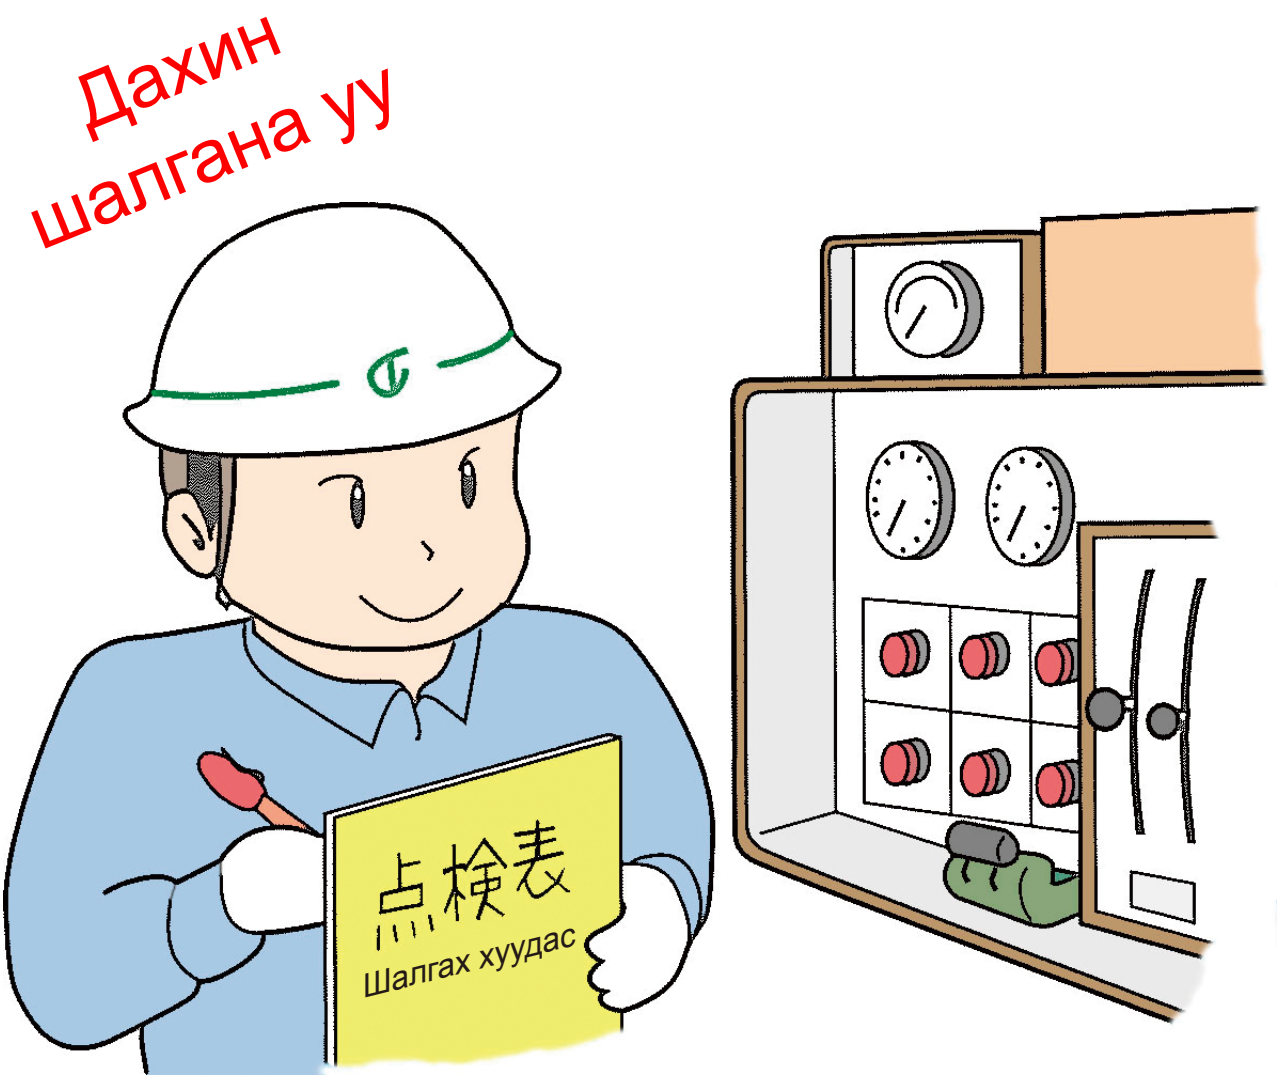

Ажил эхлүүлэхээс өмнө үзлэг шалгалт хий