ကွန်ကရစ်စုပ်စက်ထရပ်ကားများတပ်ဆင်စဉ်သတိပြုဂုဏ်

(၁)ဘီးဂုပ်တုံးတပ်ဆင်ခြင်း(ဂျမ်းတုံးခံခြင်း)

- ကွန်ကရစ်စုပ်စက်ထရပ်ကားကိုတပ်ဆင်သောအခါကားဘီးလိမ့်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်တာယာအောက်တွင်ဂျမ်းတုံးခံပါ။

ကားဂုပ်ခြင်းဥပမာ



ဂျမ်းတုံးအသုံးပြုရန်ဥပမာ

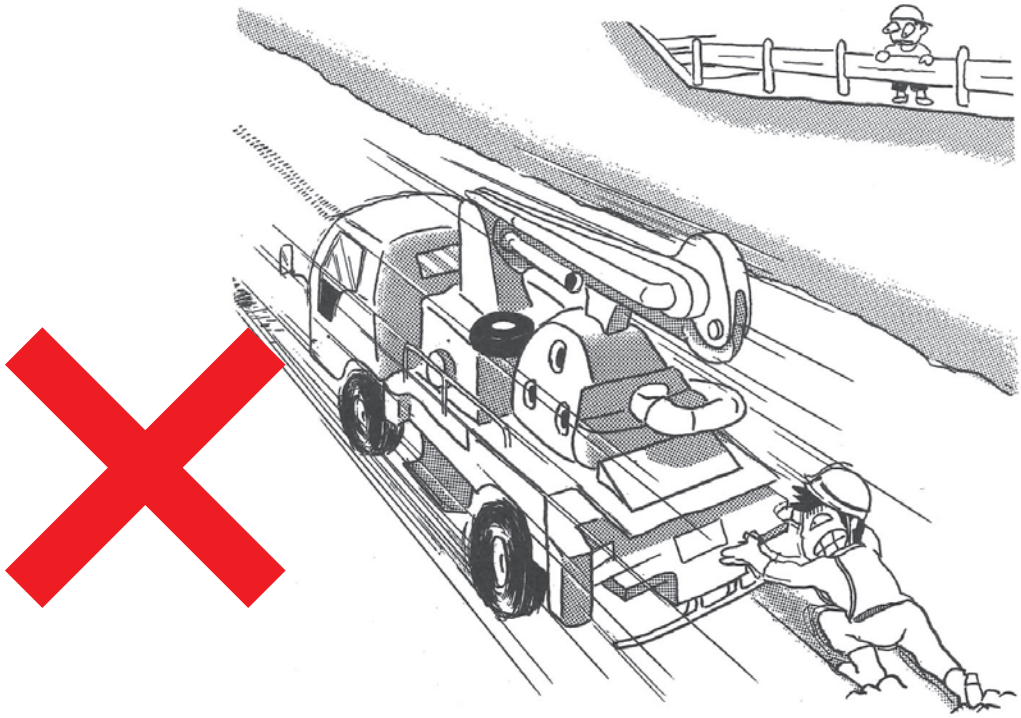

ကွန်ကရစ်စုပ်စက်ထရပ်ကား ကားဘီးလိမ့်ခြင်းမတော်တဆမှုဖြစ်စဉ်ဥပမာ

(၂) တောင်စောင်းပေါ်တွင်တပ်ဆင်ခြင်း

ကွန်ကရစ်စုပ်စက်ကားကိုရေပြင်ညီနေဂုတွင်တပ်ဆင်ပါ။မဖြစ်မနေတောင်စောင်းနေဂုများတွင်ဂုပ်ဂုမည်ဆိုပါကလိမ့်ခြင်းမှကာကွယ်ဂုန်၊ယာဉ်၏အလျားလိုက်ထောင့်ကိုရှေ့ နောက်၊ ဘယ်နှင့်ညာသို့ ၃ဒီဂရီအတွင်းချိန်ညှိရန်ဂျက်များသုံး၍ညှိပါ။

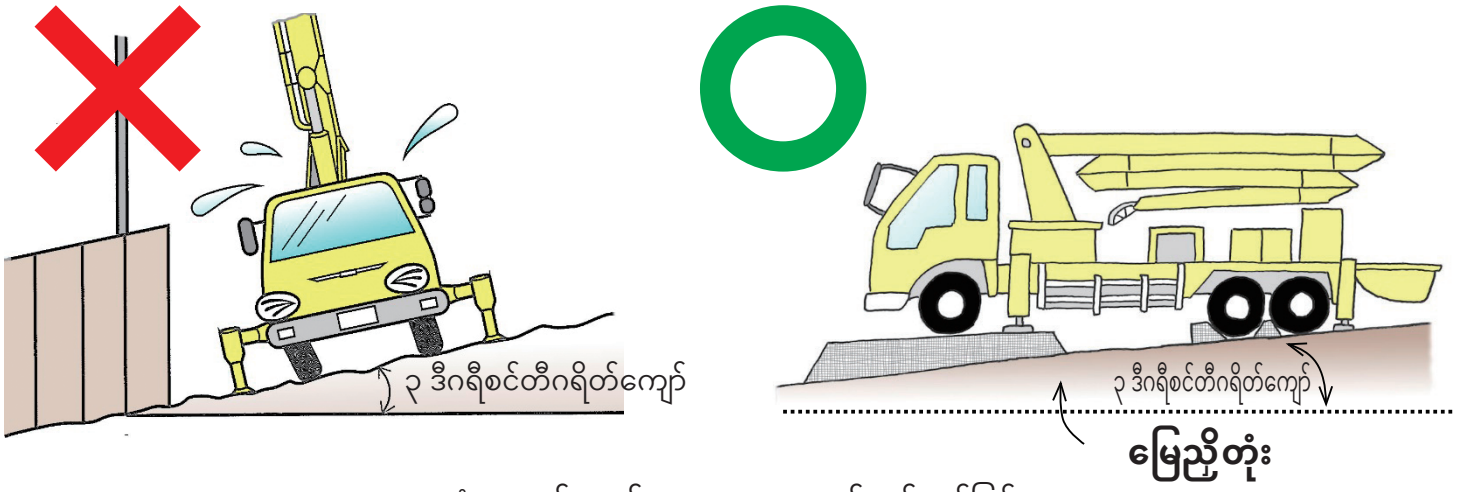

(ပုံ)တောင်စောင်းအနေအထားတွင်တပ်ဆင်ခြင်း

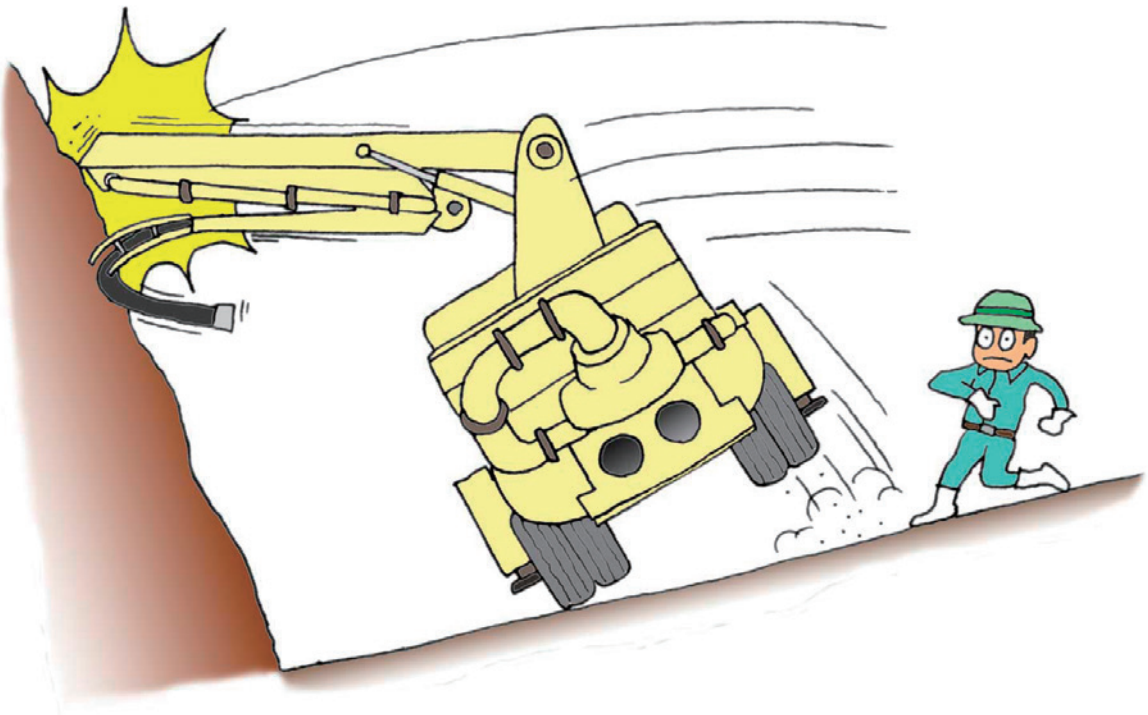

ဆင်ခြေလျှောပေါ်ကွန်ကရစ်စုပ်စက်ထရပ်ကားဂုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကျဆုံးခြင်းမတော်တဆမှုဥပမာတစ်ခု

(၃)မြေဖို့ထားသောနေဂျာများတွင်တပ်ဆင်ခြင်းကို ရှောင်ပါ

- အဆောက်အဦး၍အနီးနားတွင်များသောအားဖြင့်ဖို့မြေများ၊ကိုတတ်ပြီး၊ထိုမြေပေါ်တွင်ကွန်ကဂ်စ်စုပ်ကားကိုတပ်ဆင်ဂုန်မြည်ခြင်းများလုပ်ဆောင်စဉ်၊ဂျက်ကိုမြေပြင်ပေါ်ထား၍ဖိဂျာမှမြေကြီးကျွံဝင်၍ကားမှောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ထို့ကြောင့်ကွန်ကရစ်စုပ်စက်ထရပ်ကားများကိုမြေဖို့ထားသောနေဂျာကို ရှောင်၍ လုံခြုံသောနေရာတွင်တပ်ဆင်သင့်သည်။

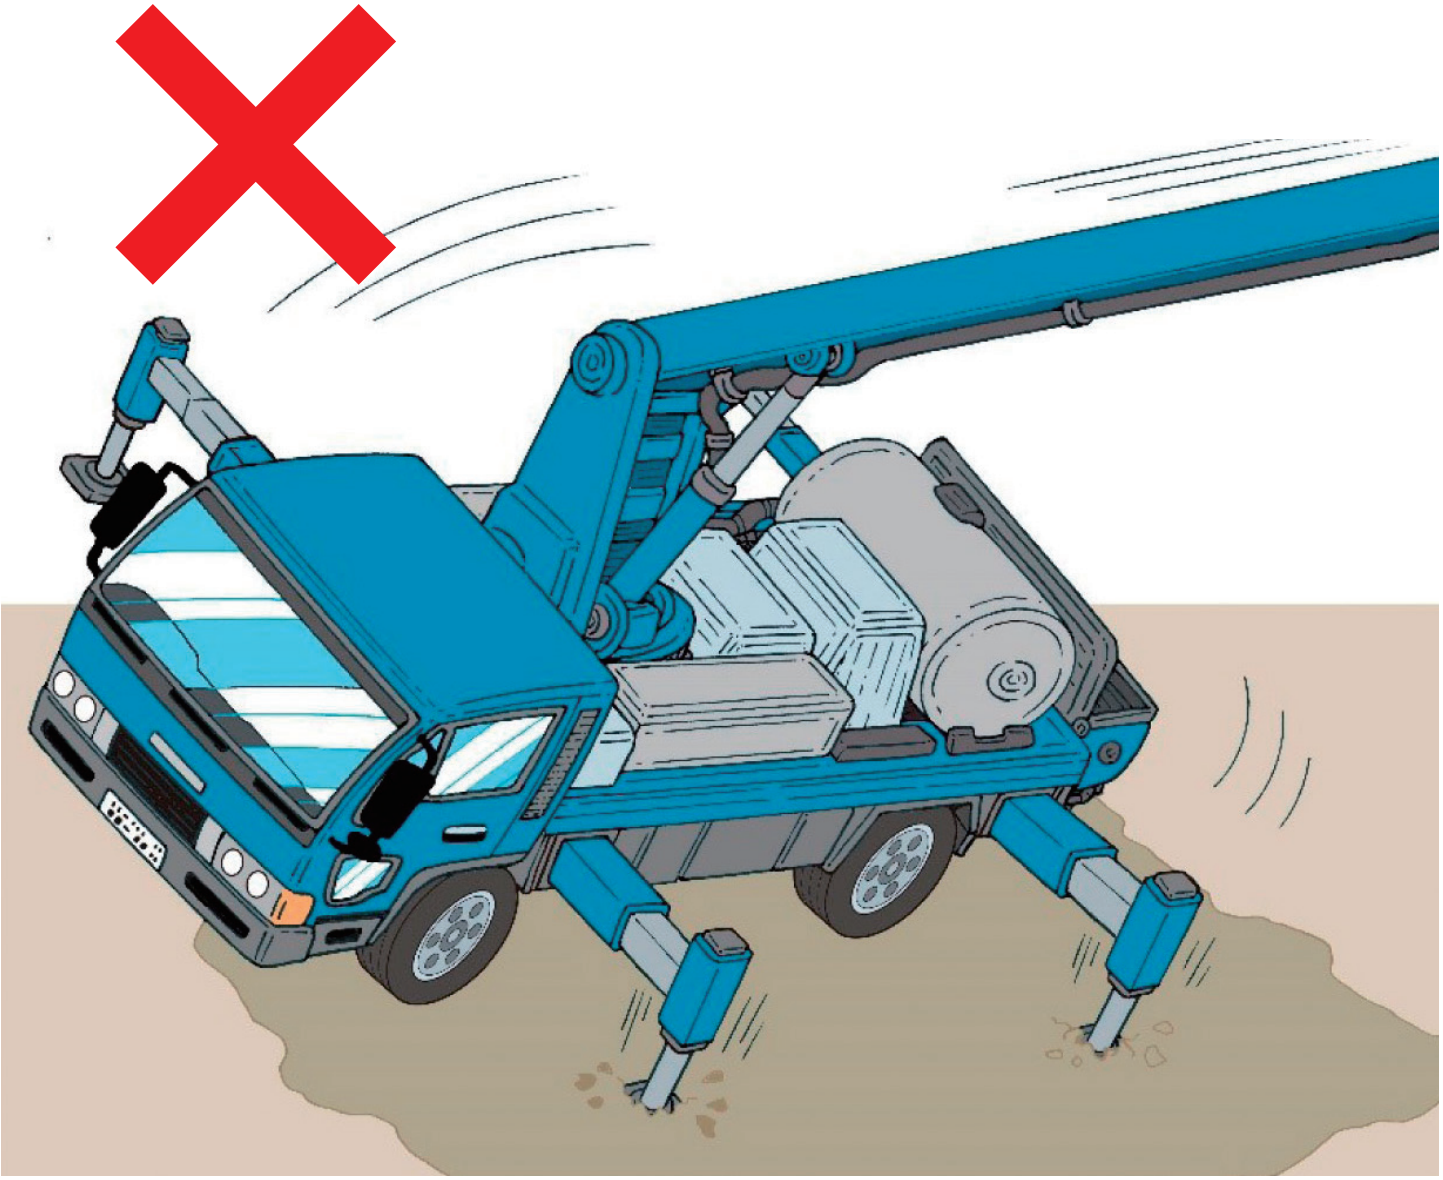

မြေဖို့ထားသောနေရာတွင် ကွန်ကရစ်စုပ်စက်ထရပ်ကားရပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မတော်တစ်ဆမှုဖြစ်စဉ်ဥပမာ

(၄)ဓာတ်တိုင်မီးကြိုးများအနီးအနားတွင်တပ်ဆင်ခြင်း

ဓာတ်ကြိုးများ၏အနီးတွင်အတံဂှည်တပ်ဆင်ထားသောကွန်ကဂရစ်စုပ်ကား အားဂှပ်မည်ဆိုပါက၊လုပ်ငန်းခွင်နေဂှာသည်ဓာတ်ကြိုးများနှင့်အတိုင်းအတာ တစ်ခုကွာဝေးသောနေဂှာတွင်ဂှပ်၍လုပ်ဆောင်ပါ။
ဗို့အားမြင့်သောဝါယာကြိုးအနီးသို့ စုပ်စက်ချဉ်းကပ်လာပါက ဝါယာကြိုးကိုတိုက်ရိုက်မထိလျှင်လည်း မီးပွားများထွက်လာခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်စီးဆင်းပြီး၊ လျှပ်စစ်ရှော့ခ်မတော်တဆမှုဖြစ်လာနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိသည်။

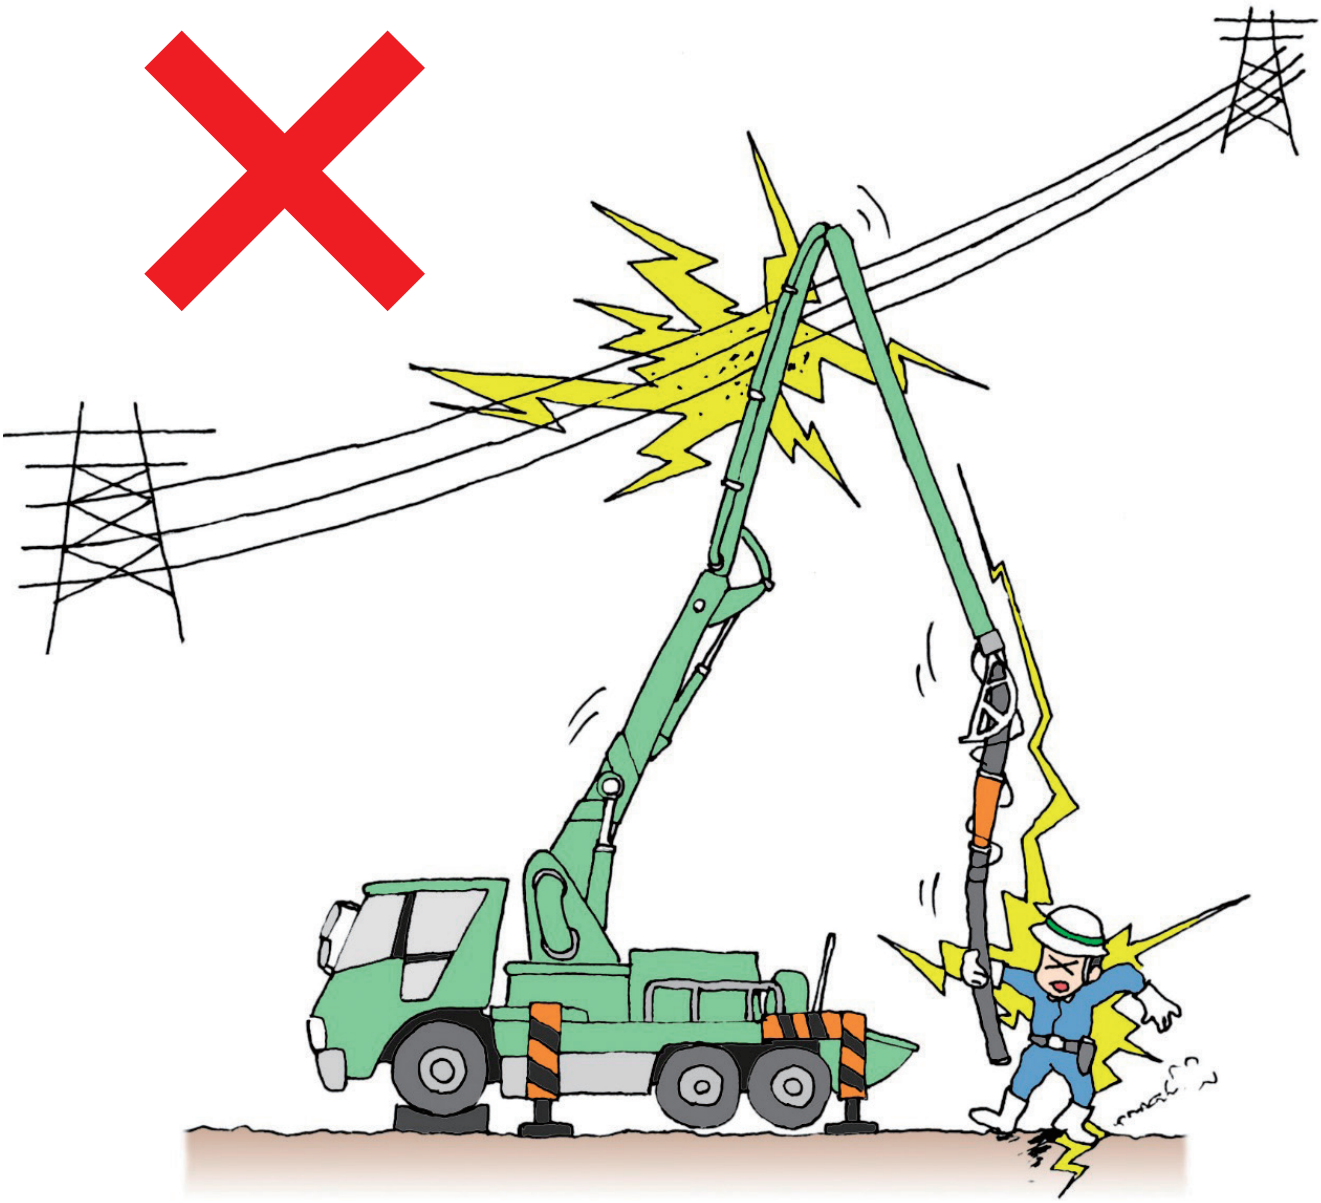

စုပ်စက်သည် ဓာတ်အားလိုင်းအနီးသို့ချဉ်းကပ်လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သောလျှပ်စစ်ရှော့ခ်မတော်တဆမှုဖြစ်စဉ်ဥပမာ

(၅)မြှင့်တင်ကိရိယာကိုဂိတ်ဆုံးထိထုတ်ခြင်း

- စုပ်စက်ကိုအသုံးပြု၍စုပ်တင်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်သောအခါ၊နမ္မောက်လဲခြင်းများမဖြစ်စေဂုန်နှစ်ဖက်စလုံးကိုဂိတ်ဆုံးအနေအထားထိဆွဲထုတ်တပ်ဆင်ပါ။

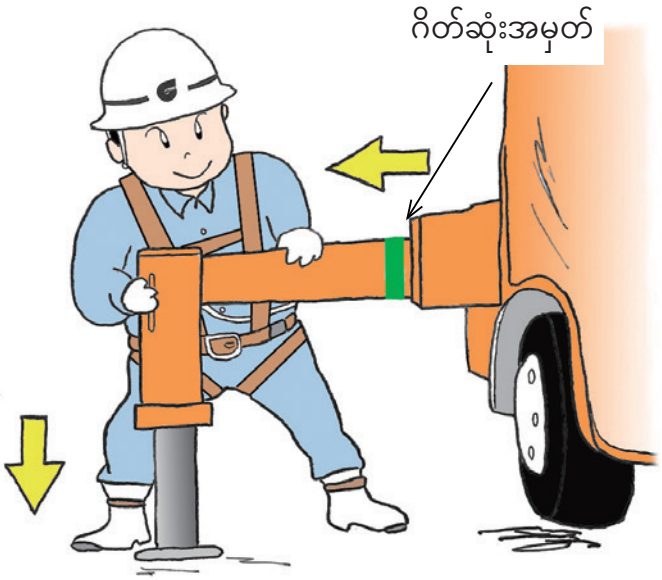

ဘေးဆွဲအမျိုးအစား

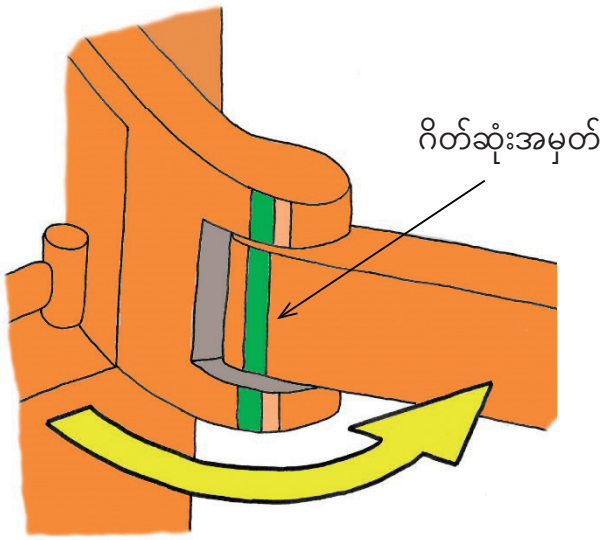

တောင်ပံအမျိုးအစား

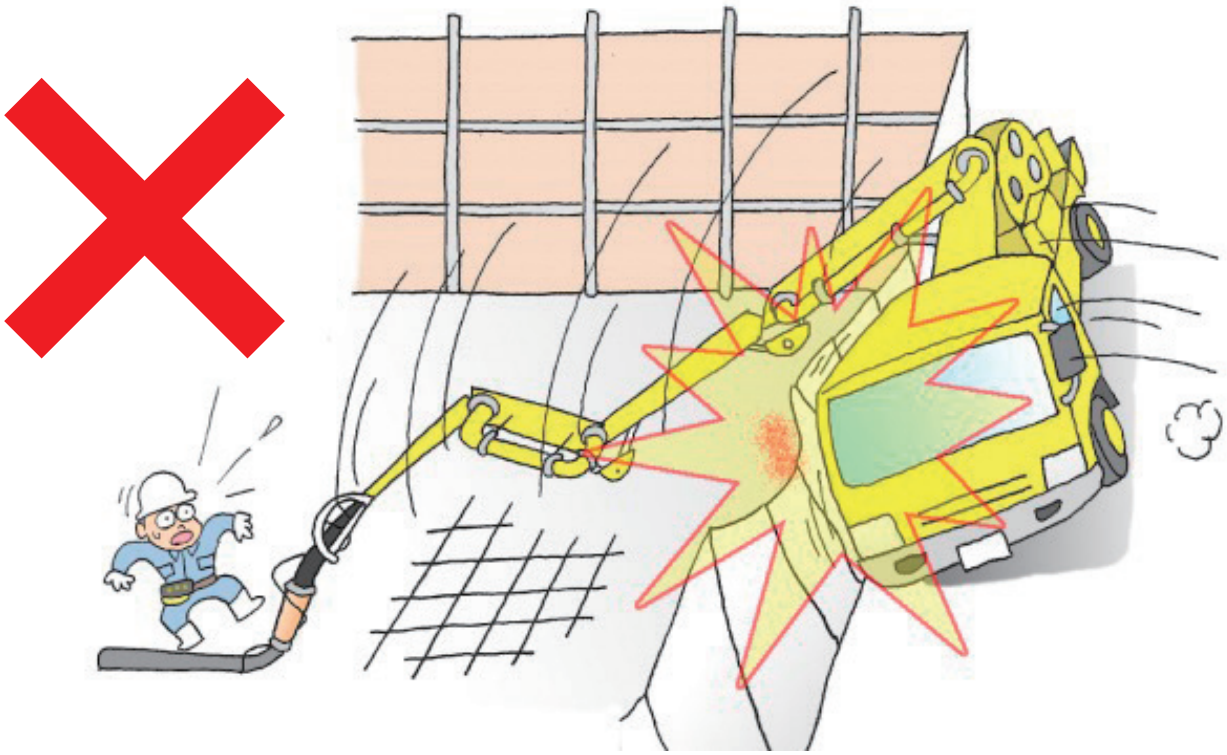

(ပုံ)မြှင့်တင်ကိရိယာအားဂိတ်ဆုံးထုတ်ခြင်းနှင့်ဂိတ်ဆုံးအမှတ်

(၆)အောက်ခံသစ်သားပြားကိုအသုံးပြု၍တပ်ဆင်ပါ

ကွန်ကဂျစ်စုပ်စက်အားတပ်ဆင်သောအခါ၊ကားအလေးချိန်နှင့်တုန်ခါမှုပေါ်မူတည်၍၊မြှင့်တင်ကိုင်ယာကျွံဝင်ခြင်းနှင့်လဲကျခြင်းမှကာကွယ်ဂုဏ်၊မြေကြီးနှင့်ကိုင်ယာကြားတွင်သစ်သားပြားထားရှိပါ။

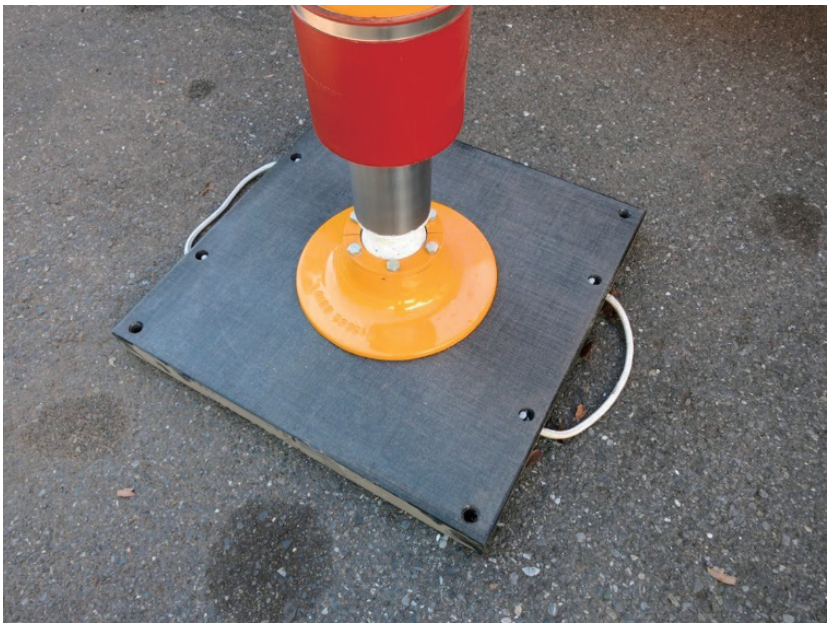

(ဓာတ်ပုံ) သစ်သားပြားထားရှိခြင်းဥပမာ

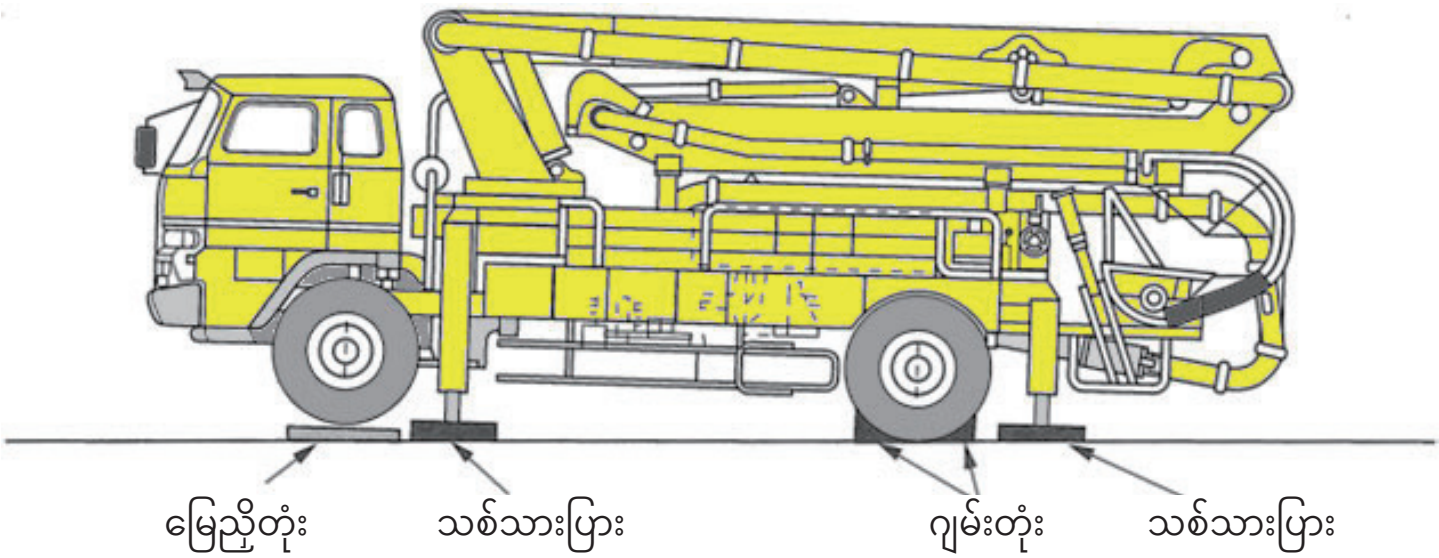

သစ်သားပြားအသုံးပြု၍ကွန်ကဂျစ်စုပ်ကားတပ်ဆင်ခြင်း

(၇) နူးညံ့သောမြေပေါ်တွင်သံပြားကို အသုံးပြု၍ တပ်ဆင်ပါ

ဆင်းသက်ခြင်းပလက်ဖောင်း၊ကွန်ကဂျစ်ပလက်ဖောင်းကဲသို့မြေမာနေဂျာမှလွဲ၍ကွန်ကဂျစ်စုပ်ကားအားတပ်ဆင်မြင်ဆိုပါက၊သစ်သားပြားတစ်ခုတည်းဆိုလျှင်၊မြှင့်တင်ကိရိယာသည်မြေကြီးထဲနစ်ဝင်ခြင်းများရှိတတ်သဖြင့်သံပြားသုံး၍အားဖြည့်တပ်ဆင်သင့်သည်။

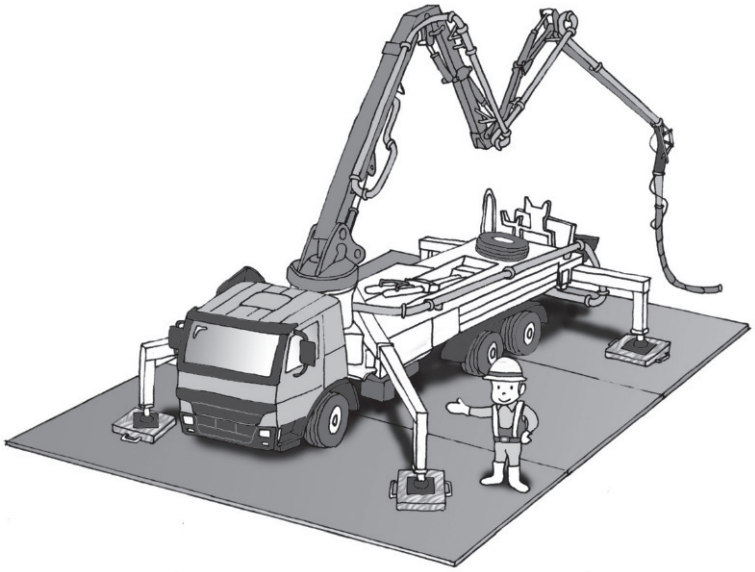

သံပြားသုံး၍ကွန်ကဂျစ်ကားတပ်ဆင်ခြင်း

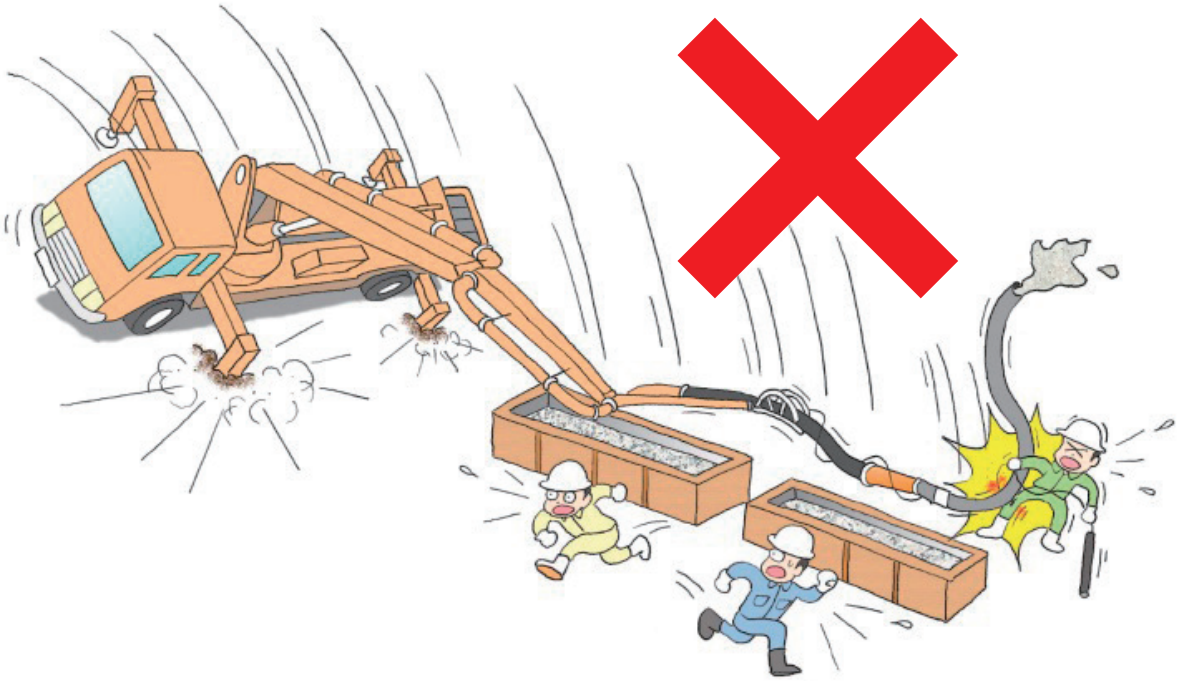

သံပြားမသုံး၍တပ်ဆင်ခြင်းကြောင့်မြှင့်တင်ကိရိယာမြေကြီးထဲနစ်ဝင်၍ကားမှောက်ခြင်း

(၈) ငြမ်းများမှပစ္စည်းများကိုမဖြုတ်မီရန်သတိပြုပါ

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုက်,အဆစ်(အဆက်)နှင့်ကိရိယာများသည်ငြမ်းမှပြုတ်ကျသွားသည့်အခါ၊အောက်ဂိုလမ်းသွားလမ်းလာများပေါ် ပြုတ်ကျ၍ဒဏ်ရာရနိုင်သောအန္တရာယ်ရှိသည်။ထို့ကြောင့်အပေါ်မှပစ္စည်းမကျစေဂုန်၊လျှောထွက်ခြင်းမှတားဆီးဂုန်လက်အိတ်ဝတ်ဆင်ခြင်း၊အန္တဂျာယ်ကင်းပိုက်ကွန်တပ်ဆင်ခြင်း၊မဝင်ဂုစာများထားဂိုခြင်းစသည့် လုံလောက်သောအစီအမံများထားဂိုပါ။ထို့အပြင်လုပ်ငန်းခွင်အောက်တွင်ဝင်ခြင်းများတားမြစ်ဂုမည်။

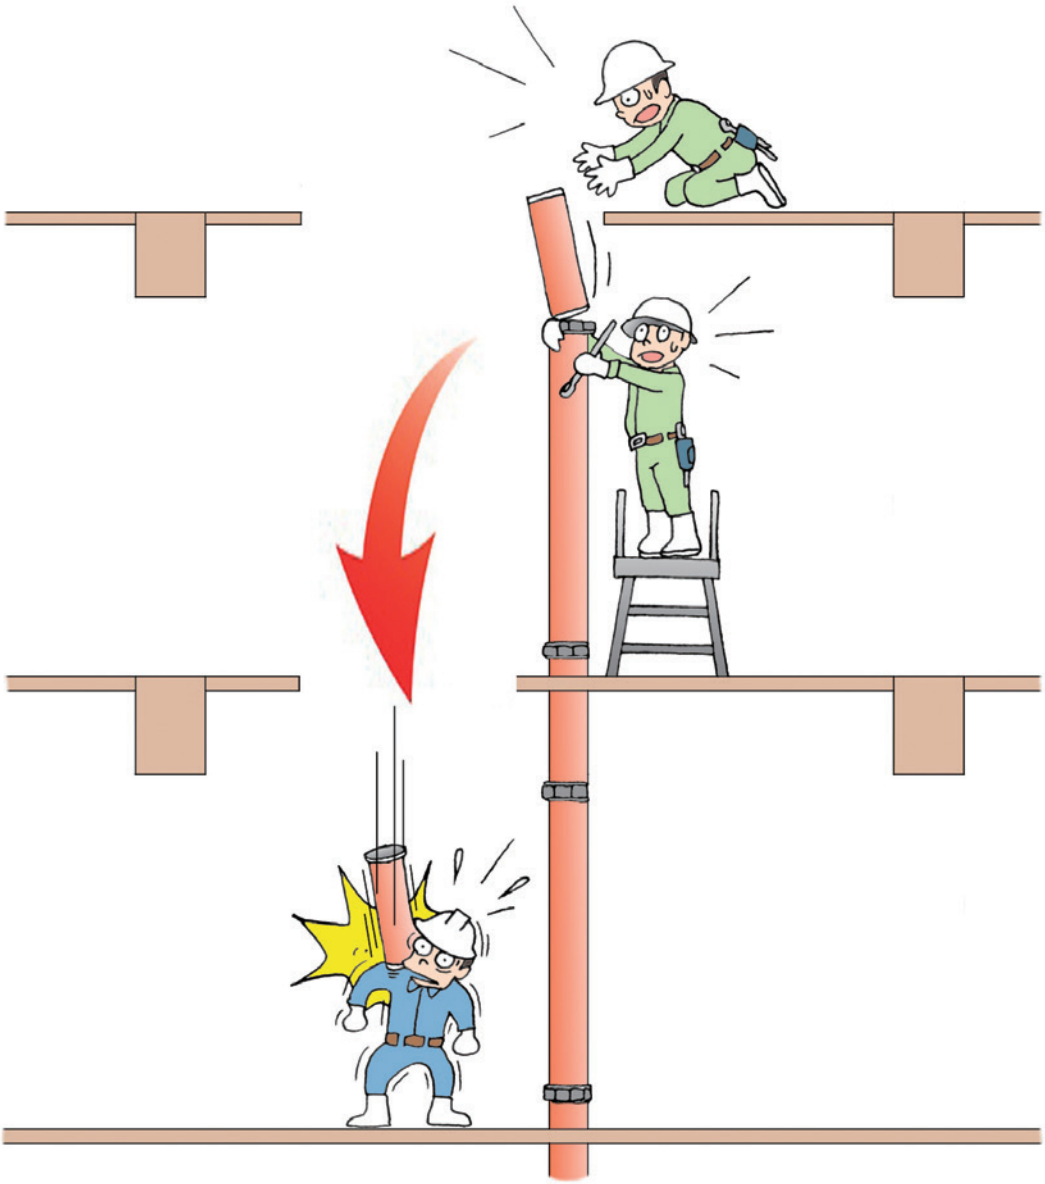

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုက်အားဖြုတ်စဉ်အောက်ပြုတ်ကျ၍အောက်မှသွားလာနေသူအားထိခိုက်မိခြင်း