


“ការងារប្រក់ដំបូល”

ចំណុចសំខាន់សម្រាប់សុវត្ថិភាពនិងសុខភាព

កៅឡាក់, បទដ្ឋានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្លាក់ការងារដោយសារអាកាសធាតុមិនអំណោយផល


(1) ជំនាញប្រើប្រាស់កៅឡាក់ (ដងយោង)

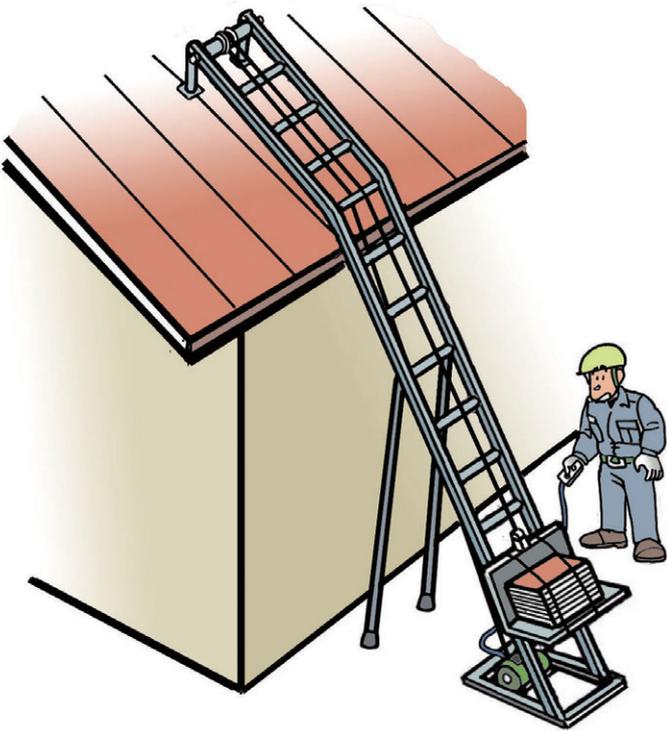

បញ្ហាដែលត្រូវអនុវត្ត

ប្រតិបត្តិការកៅឡាក់ (ម៉ាស៊ីនយោង) សម្រាប់ការងារស្ទួចយោង ឬការងារស្រដៀងគ្នានេះ គឺត្រូវធ្វើឡើងដោយអ្នកដែលបានទទួលការ “បណ្តុះបណ្តាលពិសេសអំពីប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនយោង” ។


(2) ហាមមនុស្សជិះនៅលើបង្គោលយោងក្បឿង (ហាមជិះលើទូយោង)

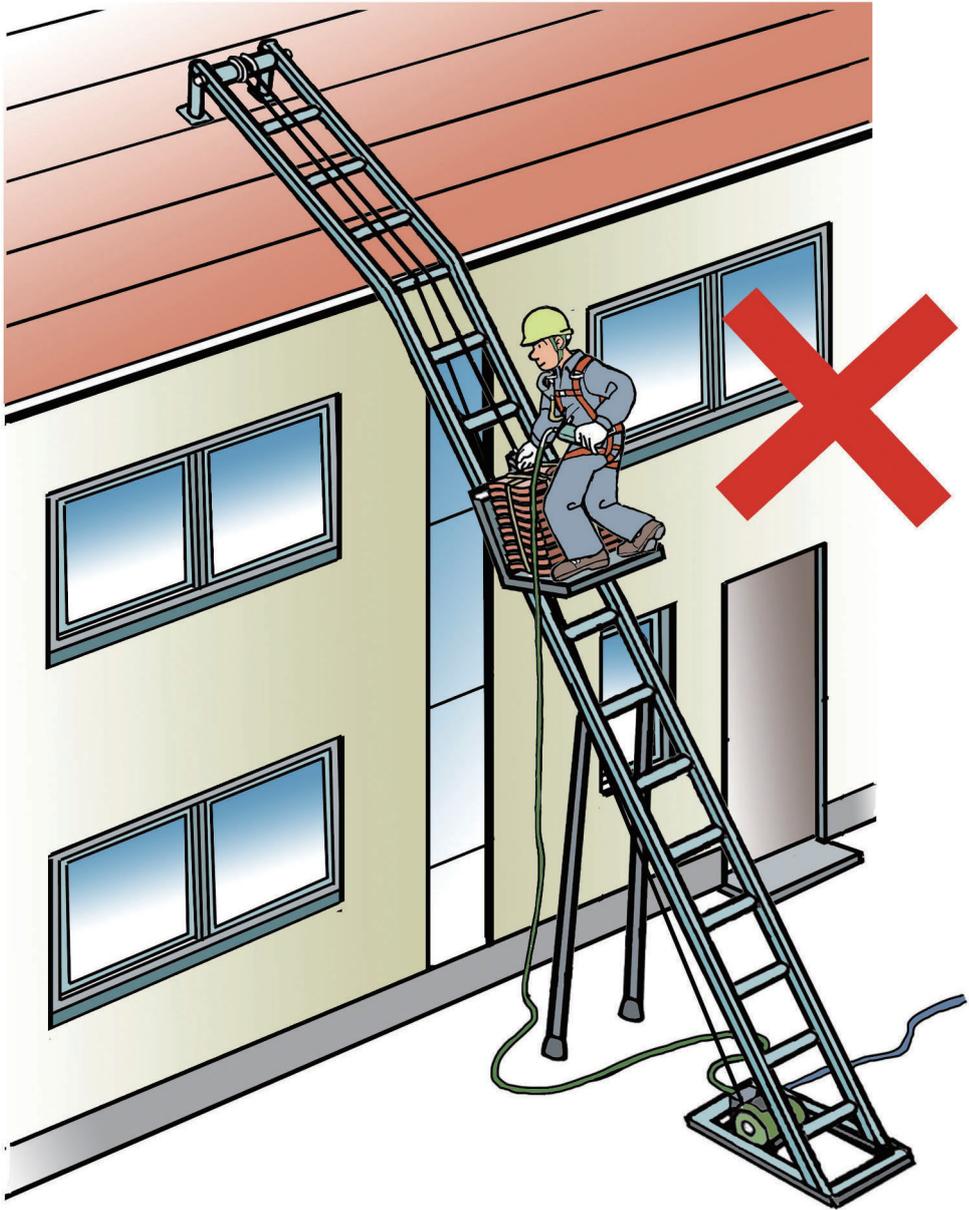

បញ្ហាដែលត្រូវអនុវត្ត

1. ហាមមនុស្សជិះពីលើទូយោង ។
2. អ្នកមិនគួរឡើងនិងចុះតាមជណ្តើរនៃដងយោងក្បឿងដំបូលឡើយ ។


(3) ហាមធ្វេសប្រហែស (ចូរផ្ដោតទៅលើបន្ទុកខណៈពេលកំពុងប្រតិបត្តិការ)

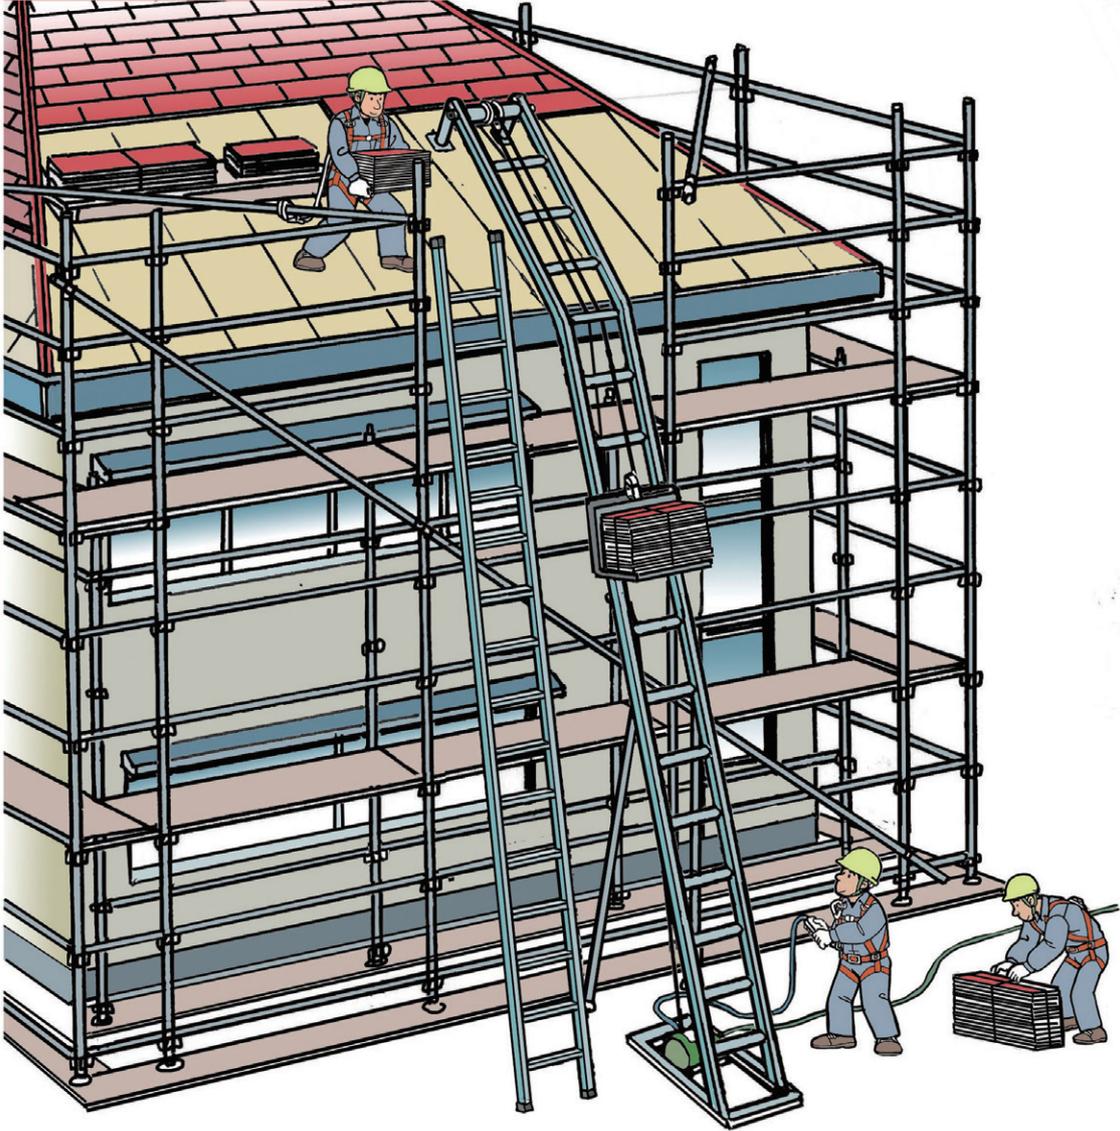

បញ្ហាដែលត្រូវអនុវត្ត

1. ហាមលើកបន្ទុករំលងពីលើក្បាល ។
2. ហាមចូលក្រោមរទេះ ឬទូរយោងដែលកំពុងដំណើរការ ។
3. ហាមប្រតិបត្តិការតាមរបៀបមួយដែលបន្ទុកឬជណ្ដើរយោល ។
4. ហាមដំណើរការនៅពេលមានមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងវង់ប្រតិបត្តិការនៃរទេះ/ទូរយោង ។

(4) បង្ហាញការទាក់ជាប់ (អំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ ហាមប៉ះស្មូរឬខ្សែកាប)

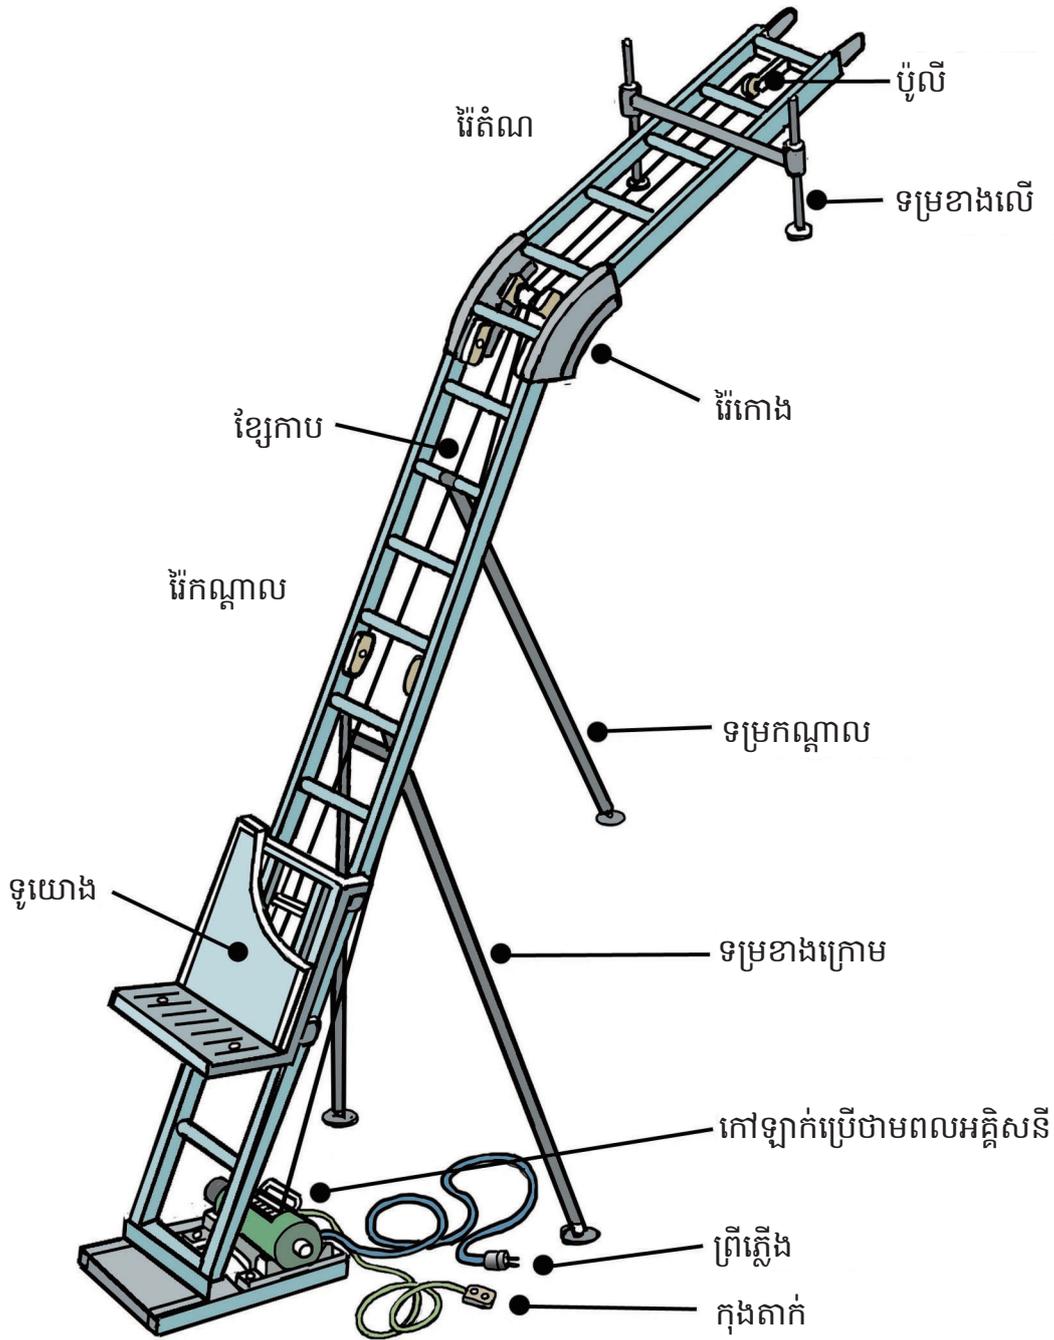

បញ្ហាដែលត្រូវអន្សវត្ត

1. ហាមប៉ះខ្សែកាបយោង ។
2. ពាក់សម្លៀកបំពាក់រឹបរាង និងហាមពាក់គ្រឿងអលង្ការ ដូចជាខ្សែកំដៅដើម ។

(5) ការបំពេញការងារនៅពេលមានខ្យល់ខ្លាំងឬព្យុះ (ល្បឿនខ្យល់មធ្យមក្នុងរយៈពេល 10 នាទីគឺ 10 ម៉ែត្រ/វិនាទី ឬលើសនេះ)


- ការបំពេញការងារនៅពេលមានខ្យល់ខ្លាំងឬព្យុះមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់។
- 1. បង្ការសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន ។
- 2. ឈប់បំពេញការងារនៅលើដំបូលនៅពេលមានខ្យល់ខ្លាំង ។
- 3. ចូរការពារកែងដៃលោសម្ការប្លង់និងធ្លាក់ ។
- 4. ប្រសិនបើស្នាក់ស្នើក្នុងការធ្វើការងារលើដំបូល ចូរប្រើប្រព័ន្ធបង្ការការធ្លាក់ (ចង្ហាយខ្សែបង្ការការធ្លាក់) ជាមួយខ្សែសុវត្ថិភាព ។

ឧទាហរណ៍



នៅពេលជនរងគ្រោះកំពុងដំឡើងផ្ទាំងសូឡាម្នាក់ឯង, ខណៈពេលកំពុងជញ្ជូនផ្ទាំងសូឡានៅលើដំបូល, គាត់ត្រូវបានខ្យល់គួបស្នើប្លង់ដោយដៃកាន់ផ្ទាំងសូឡានោះ ។

(6) បំពេញការងារនៅពេលកំពុងភ្លៀងខ្លាំង (កម្ពស់ទឹកភ្លៀង 50 ម.ម ឬលើសនេះ)

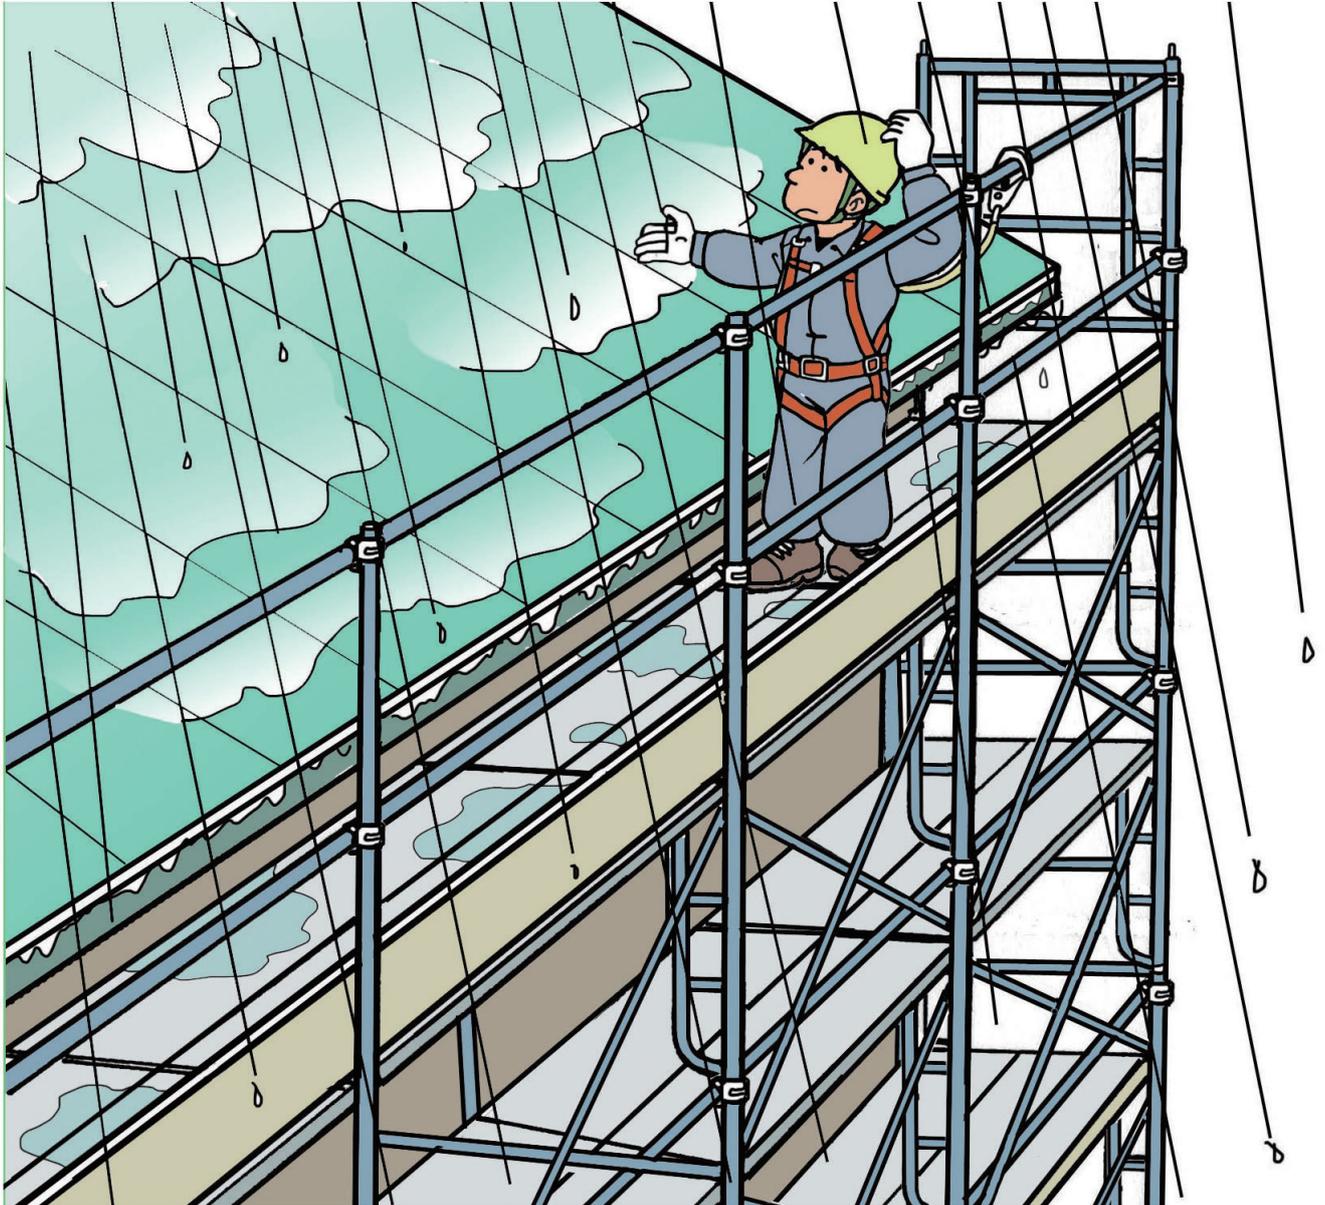

បញ្ហាដែលត្រូវអនុវត្ត

1. ហាមប្រើឧបករណ៍អគ្គិសនីក្រែងលោឆក់ ។
2. ចូរប្រយ័ត្នជើងពីព្រោះដំបូលរអិល ។
3. បន្ទាប់ពីភ្លៀងរួច ចូរពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនិងឧបករណ៍មុននិងបំពេញការងារ ។

(7) ការបំពេញការងារនៅពេលមានព្រិលឬទឹកកកធ្លាក់ខ្លាំង

1. ការបំពេញការងារពេលមានព្រិលធ្លាក់

បញ្ហាដែលត្រូវអនុវត្ត

- 1. នៅពេលមានទឹកកក ហាមឡើងលើដំបូល ។
- 2. បន្ទាប់ពីទឹកកករលាយនិងដំបូលស្ងួត ទើបអាចឡើងលើដំបូលបាន ។
- 3. នៅពេលបំពេញការងារ ចូរដាក់បាំងទឹកកកមួយថ្ងៃមុន ។




2. បំពេញការងារបន្ទាប់ពីធ្លាក់ព្រិលខ្លាំង (ព្រិលកម្រាស់ 25 ស.ម)

បញ្ហាដែលត្រូវអនុវត្ត

ចូរប្រយ័ត្នកុំឡើងលើដំបូលនៅពេលកំពុងធ្លាក់ព្រិល និងនៅពេលអ្នកកាយព្រិលទម្លាក់ ។



(8) បំពេញការងារនៅពេលមានរញ្ជួយដី (កម្រិតធំៗ 4 ឬលើសនេះ)

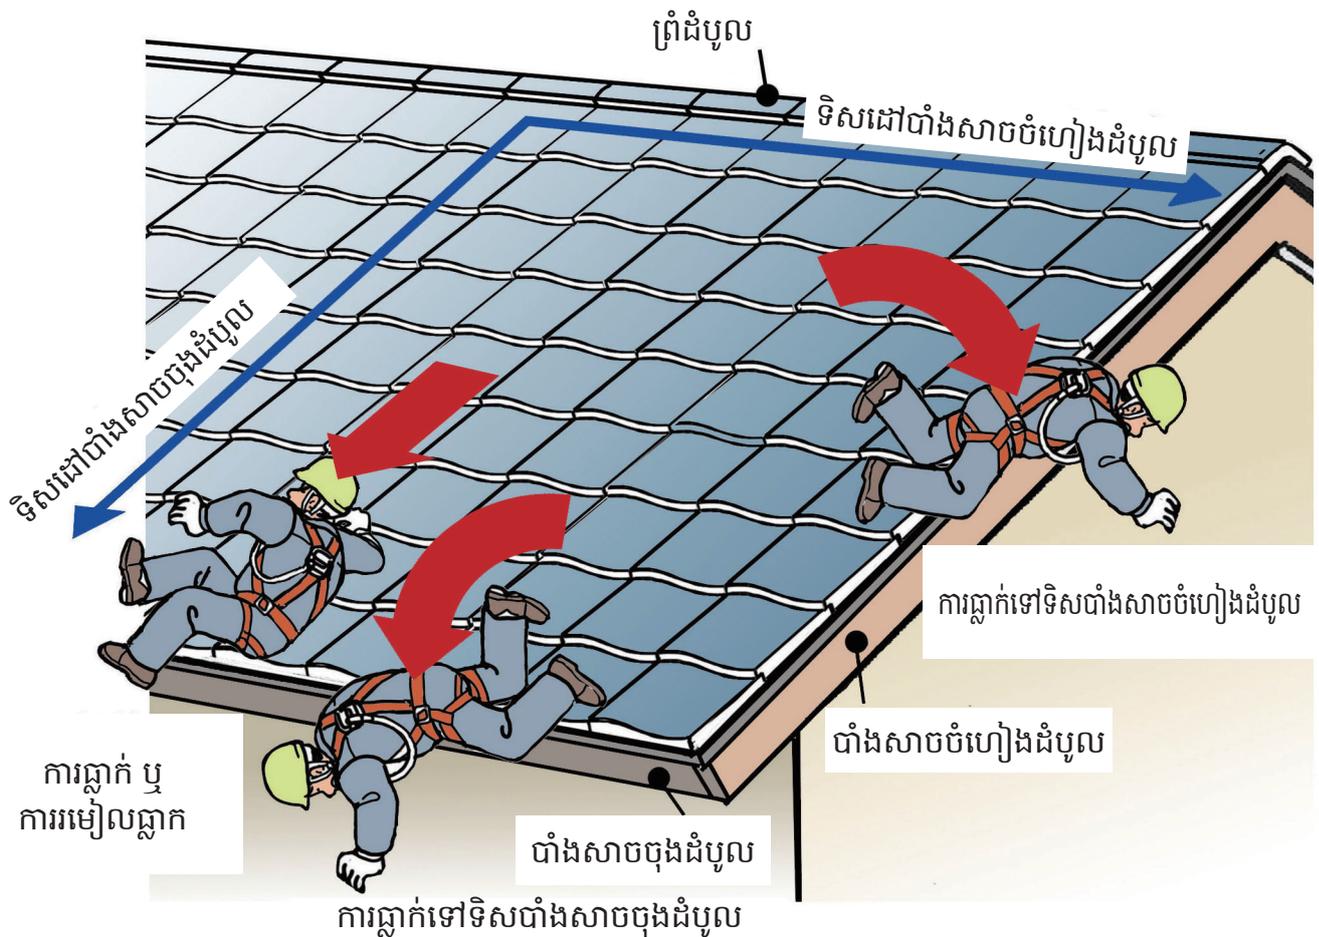

បញ្ហាដែលត្រូវអនុវត្ត

1. កុំស្ទូន់ស្ទោរ និងសូមគេចទៅទីមានសុវត្ថិភាព ។
2. នៅពេលអ្នកបន្តការងារ ចូរពិនិត្យមើលសុវត្ថិភាពរន្ទា ។
3. ចូរគិតអំពីដំណោះស្រាយក្នុងករណីមានរញ្ជួយដី ។