


厚生労働省委託
「平成30年度東電福島第一原発廃炉等作業における被ばく低減対策の強化事業」

被ばく低減対策好事例集




南作業床吊り遮へい状況

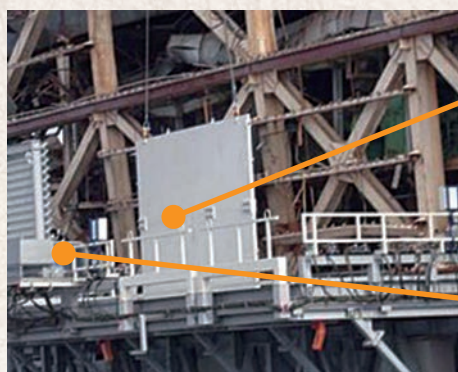

遮へい前→後
21.0mSv/h
↓
1.0mSv/h

遮へい前→後
8.0mSv/h
↓
4.0mSv/h

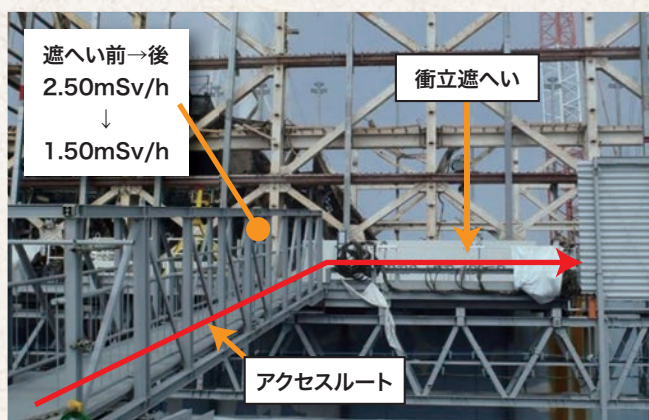

遮へい前→後
2.50mSv/h
↓
1.50mSv/h

衝立遮へい

アクセスルート

遮へい前→後
13.0mSv/h
↓
0.70mSv/h



東作業床衝立遮へい状況

1F-1原子炉建屋オペフロ外周における作業床設置および電源/通信設備設置時の吊り遮へい体設置状況
資料提供: 日立GEニュークリア・エナジー株式会社