


“งานฉาบปูนและการเก็บงานภายใน”

— ความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพ

ข้อควรระวังเมื่อทำงานกับเครื่องจักร, เครื่องมือ ฯลฯ


(1) ใบอนุญาตการทำงานของรถเครนเคลื่อนที่

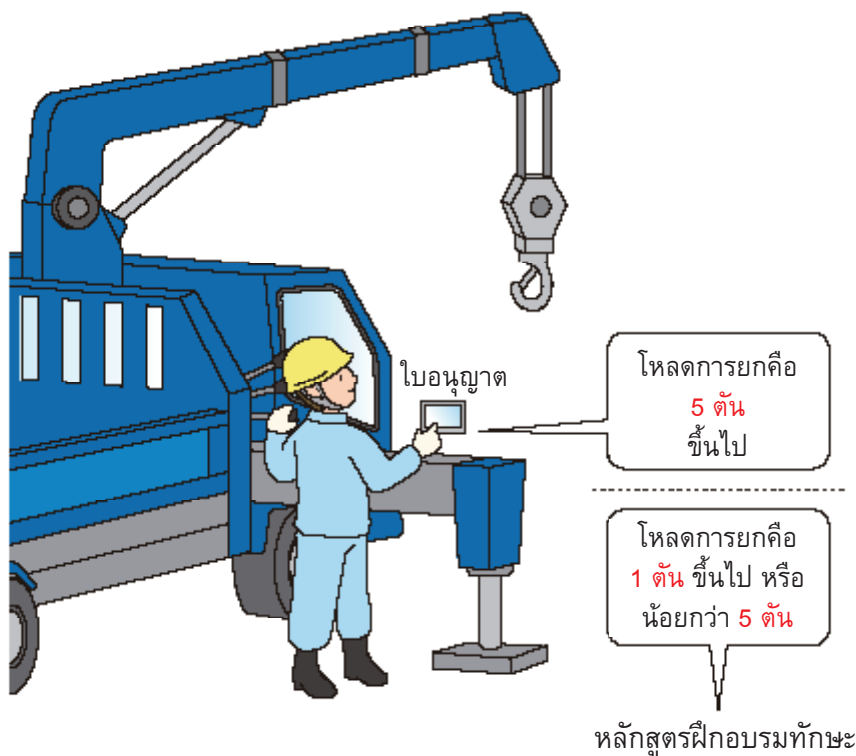

รถเครนเคลื่อนที่สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลากรที่ผ่านการรับรองเท่านั้น!
เมื่อทำงานกับรถเครนเคลื่อนที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานมีคุณสมบัติ
ตามน้ำหนักโหลดการยกของเครน

	ใบอนุญาต	หลักสูตร ฝึกอบรมทักษะ	การศึกษา พิเศษ
การทำงานของรถเครนเคลื่อนที่พร้อมกับโหลดการยกคือ 5 ตันขึ้นไป	○		
การทำงานของรถเครนเคลื่อนที่พร้อมกับโหลดการยกคือ 1 ตันขึ้นไป หรือน้อยกว่า 5 ตัน	○	○	
การทำงานของรถเครนเคลื่อนที่พร้อมกับโหลดการยกน้อยกว่า 1 ตัน	○	○	○


(2) อย่าเข้ามาอยู่ใต้โหลดที่ถูกแขวนไว้ของรถเครน!

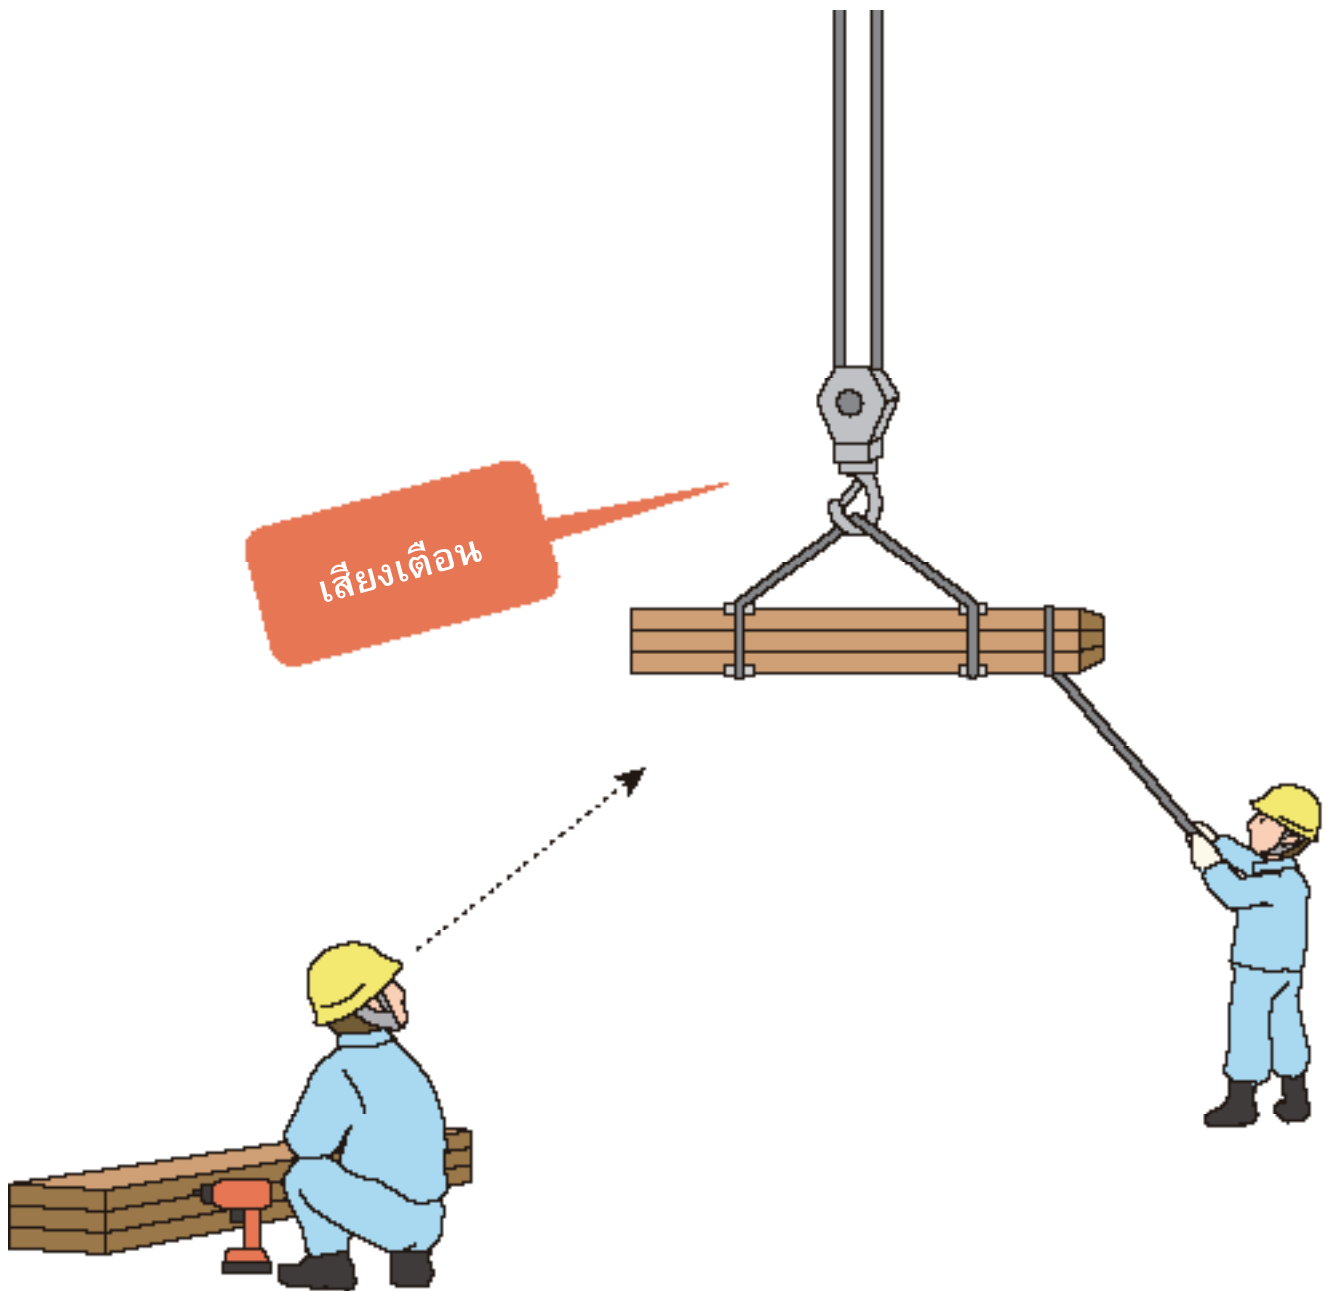

เรื่องที่ต้องติดตาม

1. หากวัสดุผ่านบนศีรษะ ให้หยุดการทำงานและตรวจสอบตำแหน่งของวัสดุ
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำคนออกจากใต้โหลดโดยใช้การเรียก, นกหวีด, ไชเรน ฯลฯ
3. กำหนดให้เป็นพื้นที่ห้ามเข้า และห้ามคนเข้าใต้โหลดโดยเด็ดขาด


(4) ห้ามใช้ลวดสลิงดังนี้

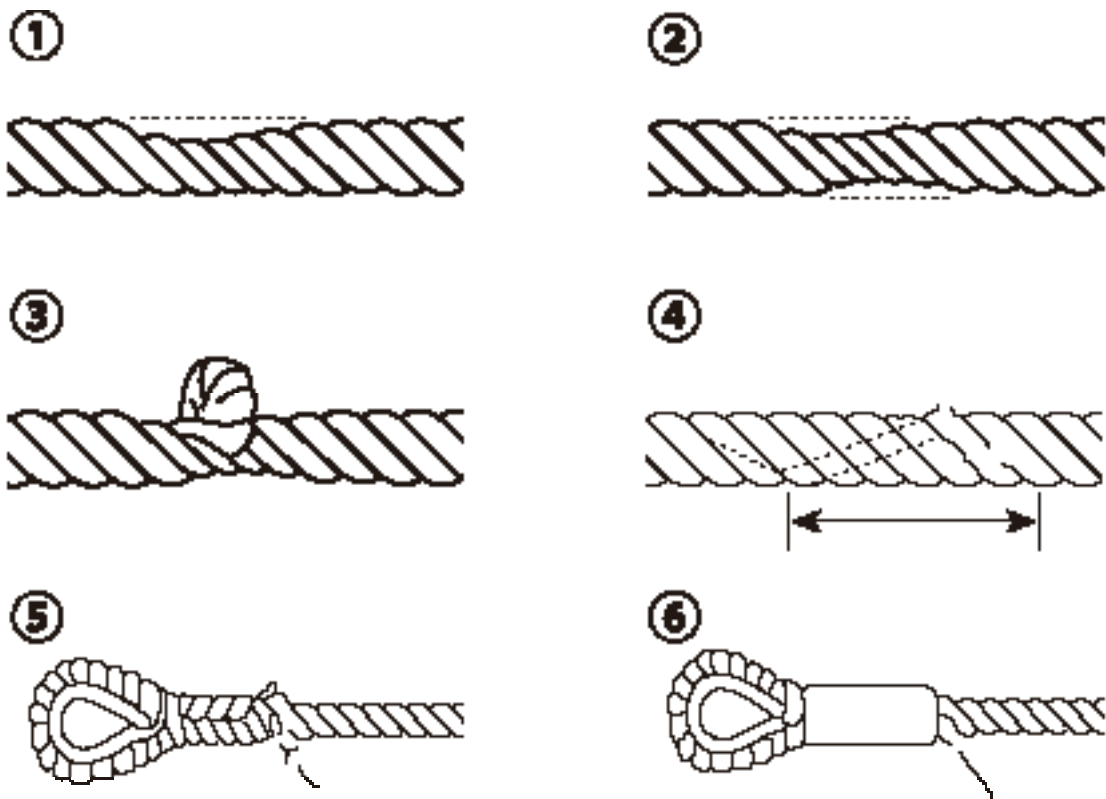

ห้ามใช้ลวดสลิงดังต่อไปนี้

1. สลิ่งที่ถูกหักอย่างแรง
2. เส้นผ่านศูนย์กลางลดลงมากกว่า 7% ของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม
3. สลิ่งที่บิดงอ
4. 10% ของสายสลิ่งหรือมากกว่านั้นจะขาดในการบิดหนึ่งครั้ง
5. สลิ่งที่ส่วนที่ถักตรงข้อลุ่ยออกมา
6. ลวดสลิงบริเวณปลอกโลหะเสียหาย


(5) ข้อควรระวังเมื่อใช้งานยานพาหนะที่ทำงานแบบลอยฟ้า

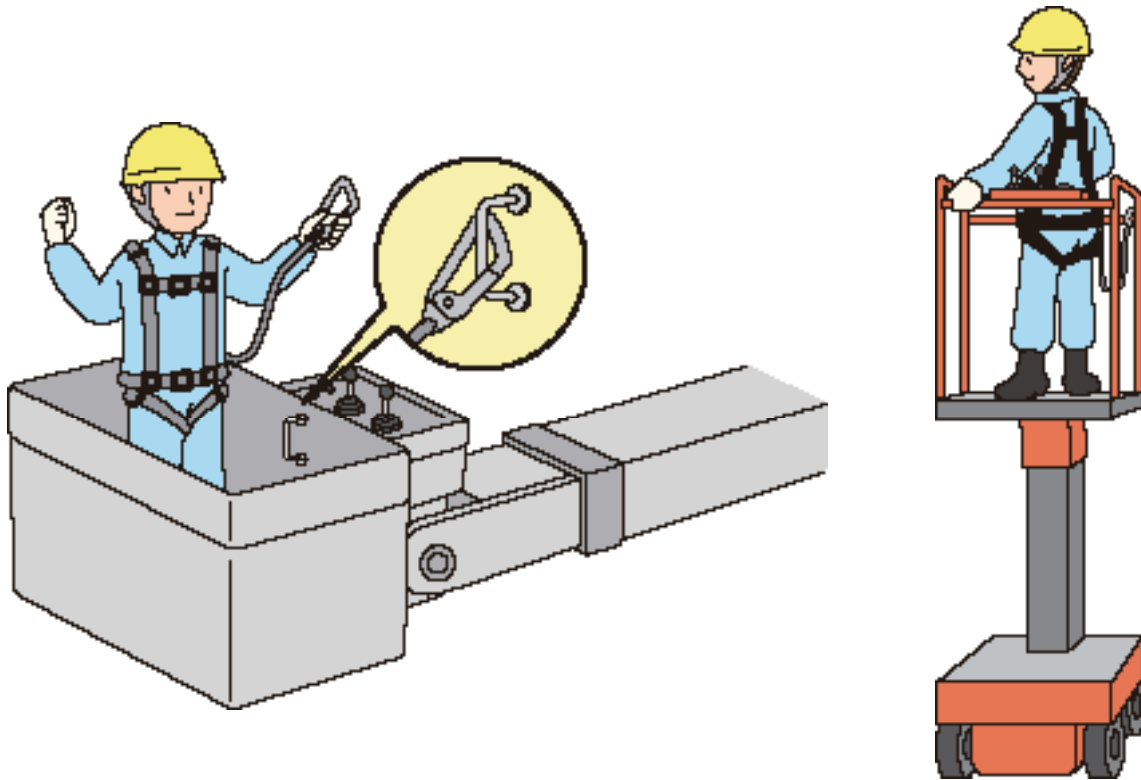

เรื่องที่ต้องติดตาม

1. ตรวจสอบว่ามีขึ้นที่พื้นหรือไม่ แล้วลดระดับแพลตฟอร์มการทำงานลงมาจนต่ำที่สุดเมื่อเคลื่อนย้ายไปมา
2. ใช้ระบบป้องกันการตกส่วนบุคคล (สายรัดป้องกันการตก)


(6) อย่าทำงานด้วยท่าที่ไม่ถูกต้องเมื่อใช้ยานพาหนะที่ทำงานแบบลอยฟ้า!

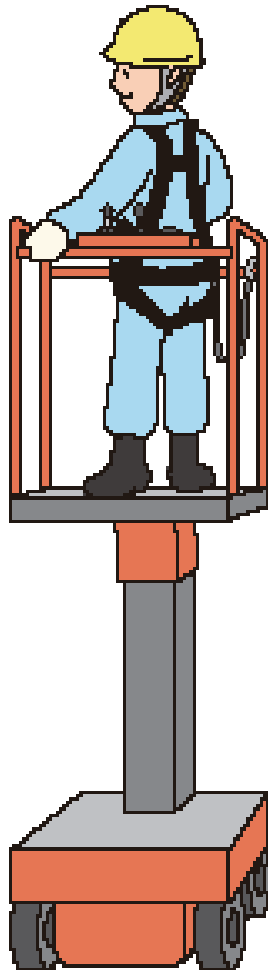

เรื่องที่ต้องติดตาม

1. อย่าทำงานด้วยท่าที่ไม่ถูกต้องบนยานพาหนะที่ทำงานแบบลอยฟ้า
2. ตรวจสอบตำแหน่งของคันโยกควบคุมอย่างระมัดระวัง และระวังอย่าไปสัมผัสขณะทำงาน

(7) การทดลองใช้ไบเจียร์และการศึกษาพิเศษ

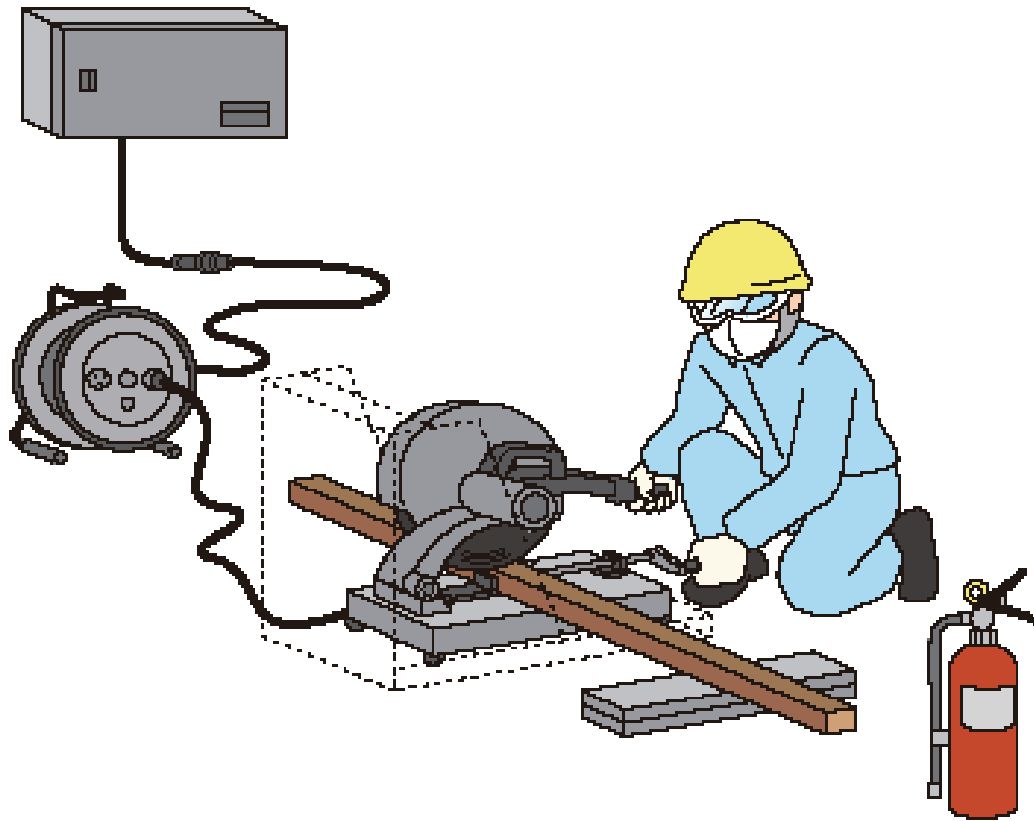

เรื่องที่ต้องติดตาม

1. การเปลี่ยนไบเจียร์และการทดลองใช้ในเวลาที่ทำกรเปลี่ยนไบควรทำโดยผู้ที่ได้รับการศึกษาพิเศษด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการทดสอบการทำงานของไบเจียร์
 - i หนึ่งนาทีขึ้นไปก่อนเริ่มงาน
 - ii สามนาทีขึ้นไปเมื่อเปลี่ยนไบเจียร์
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า “ความเร็วสูงสุดที่สามารถใช้ได้” และ “ขนาด” ที่แสดงบนไบเจียร์ตรงกับที่เครื่อง
4. ห้ามใช้ถุงมือทำงานที่เป็นผ้าฝ้าย

(8) สวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อใช้งานเครื่องเจียร!



เรื่องที่ต้องติดตาม

1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา
2. สำหรับงานที่มีฝุ่นมาก ใช้หน้ากากกันฝุ่น
3. ใส่อุปกรณ์ป้องกันหู เช่น ที่อุดหู เมื่อทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง