


“Бетон зуурмаг шахах”

Хөдөлмөр хамгаалал эрүүл ахуйн чухал цэгүүд

Бетон зуурмагийн шахуургыг ажиллуулах урьдчилсан анхааруулга

(1) Бетон зуурмагийн шахуурга өндөр даралттай ажиллах


Бетон зуурмагийн шахуурга нь цэвэр бетон зуурмагийг өндөр даралтаар дамжуулдаг аюултай ажил. Шахуургад өндөр даралт шаардагдах тусам осол гарах эрсдэл ихэсдгийг анхаараарай.

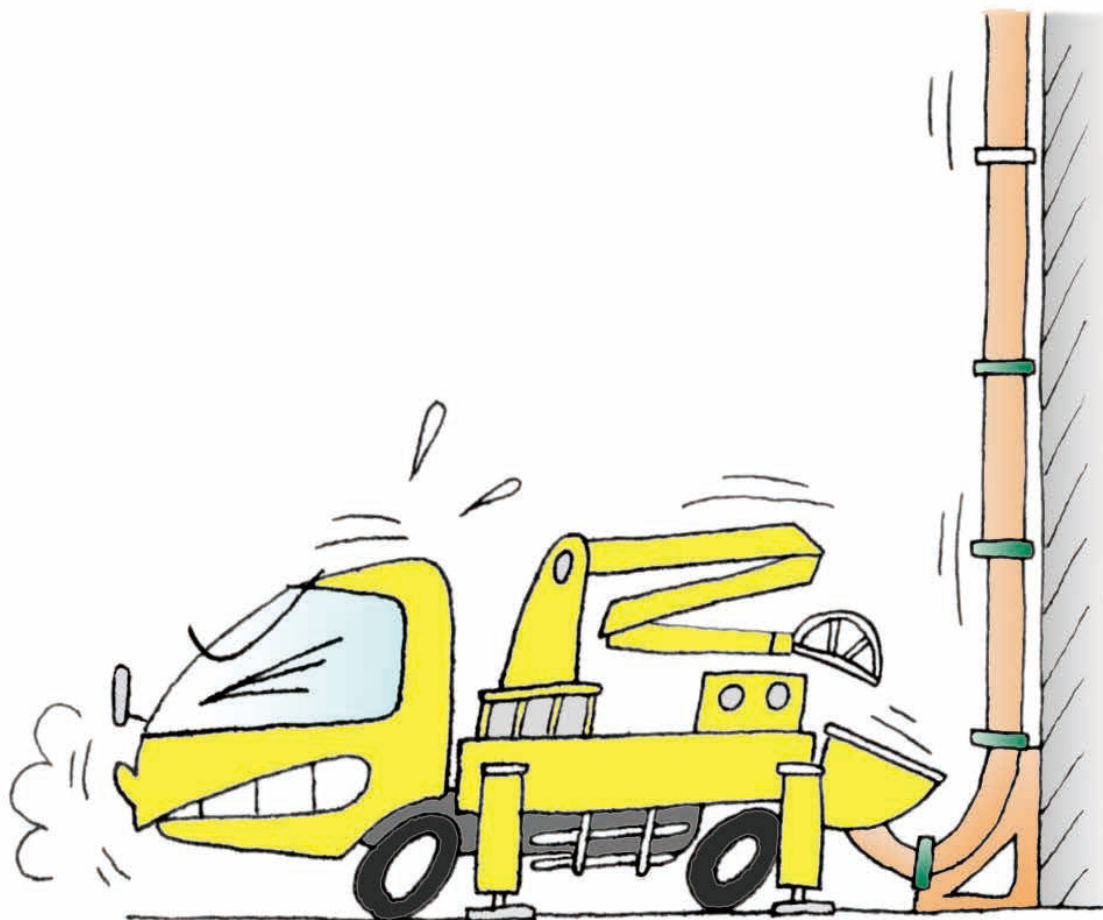


Бэлэн бетон зуурмагийг өндөр даралтаар шахдаг бетон зуурмаг шахуургын машин

(2) Бэлэн бетон зуурмагийг автомашин руу бүү чиглүүл

Бетон зуурмаг холигч машин болон шахуургын машины хооронд хавчигдах зэрэг хүнд осол гаргаж болох учраас Бэлэн зуурмагийн автомашин (бетон зуурмаг холигч машин) хоолойн хошуут бүү чиглүүл.

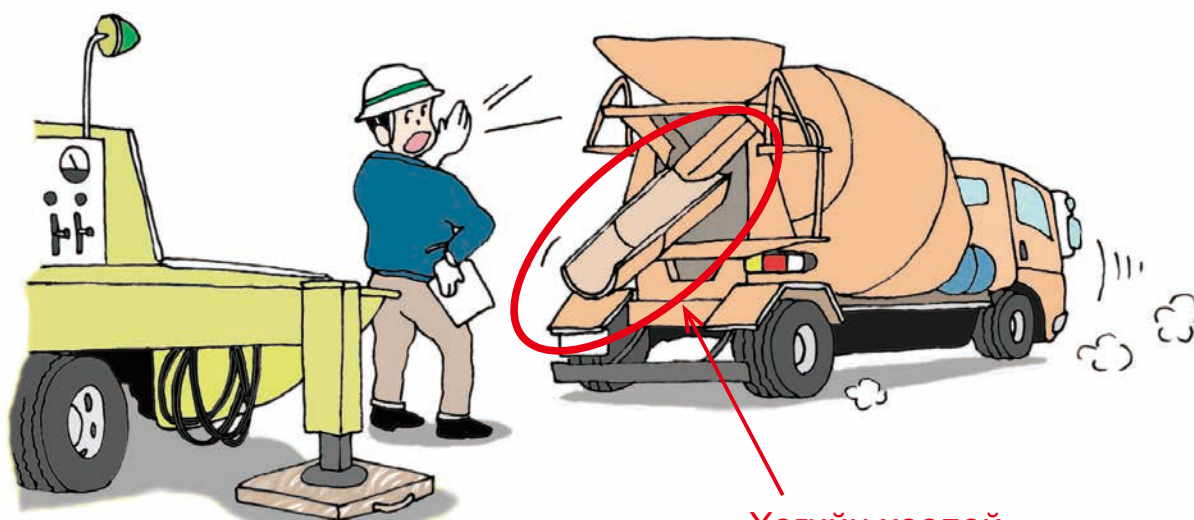


Хогийн хоолой

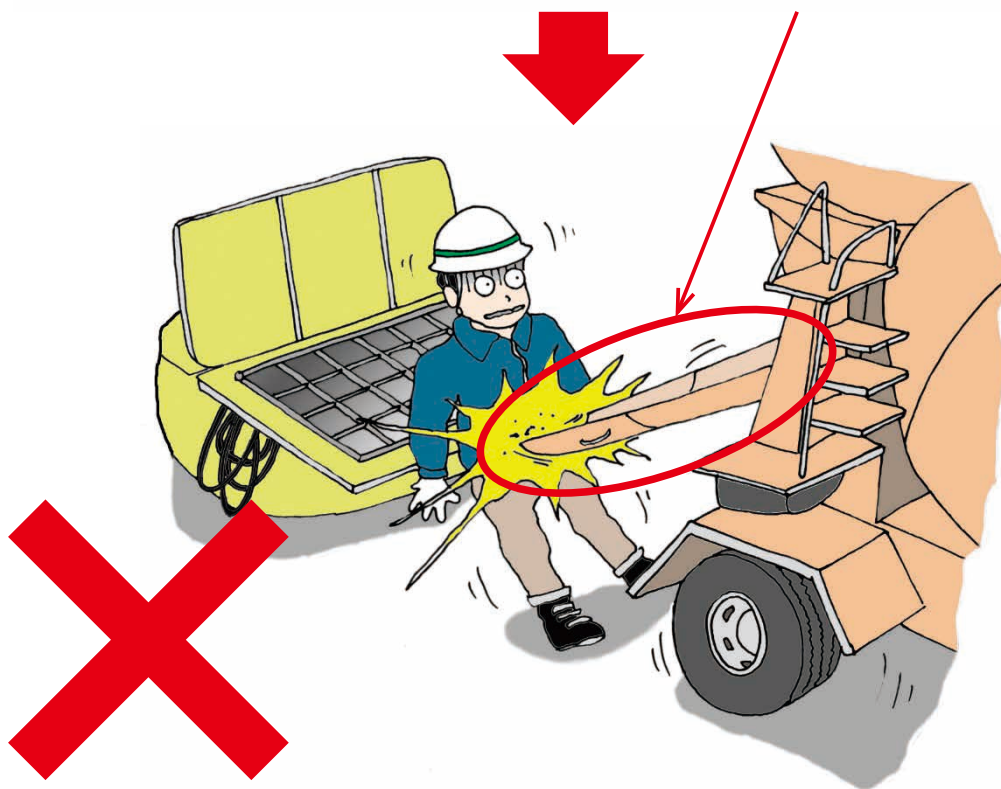

Бетон зуурмаг шахагч машин болон бетон зуурмаг холигч машины хооронд хавчигдах ослын жишээ

(3) Юүлүүрийн торон дээр бүү ажилла


Хэрвээ та юүлүүрийн торон дээр гарвал торны нүх рүү таны хөл орох учраас юүлүүрийн торон дээр бүү ажилла.

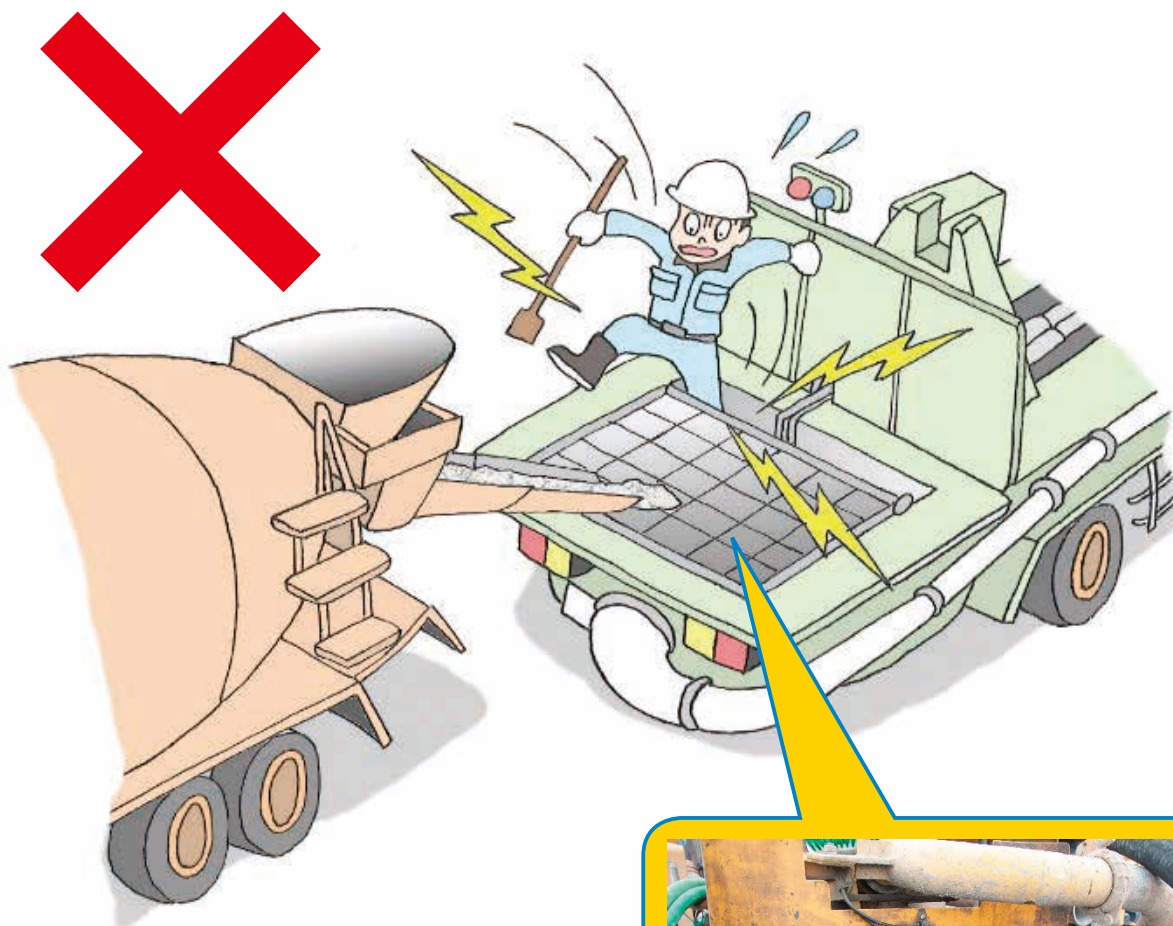

Юүлүүрийн торны завсраар хөлөө хавчуулсан хүнтэй холбоотой ослын жишээ

(4) Өөр зорилгоор ашиглахыг хорилох


Сумыг эвдэх учраас суманд ачаалал өгснөөр тээвэрлэх хоолой болон хэрэгслийг өргөх. Сумыг бетон зуурмаг холигч машины үндсэн хэрэглээнээс өөр зорилгоор ашиглаж болохгүй.

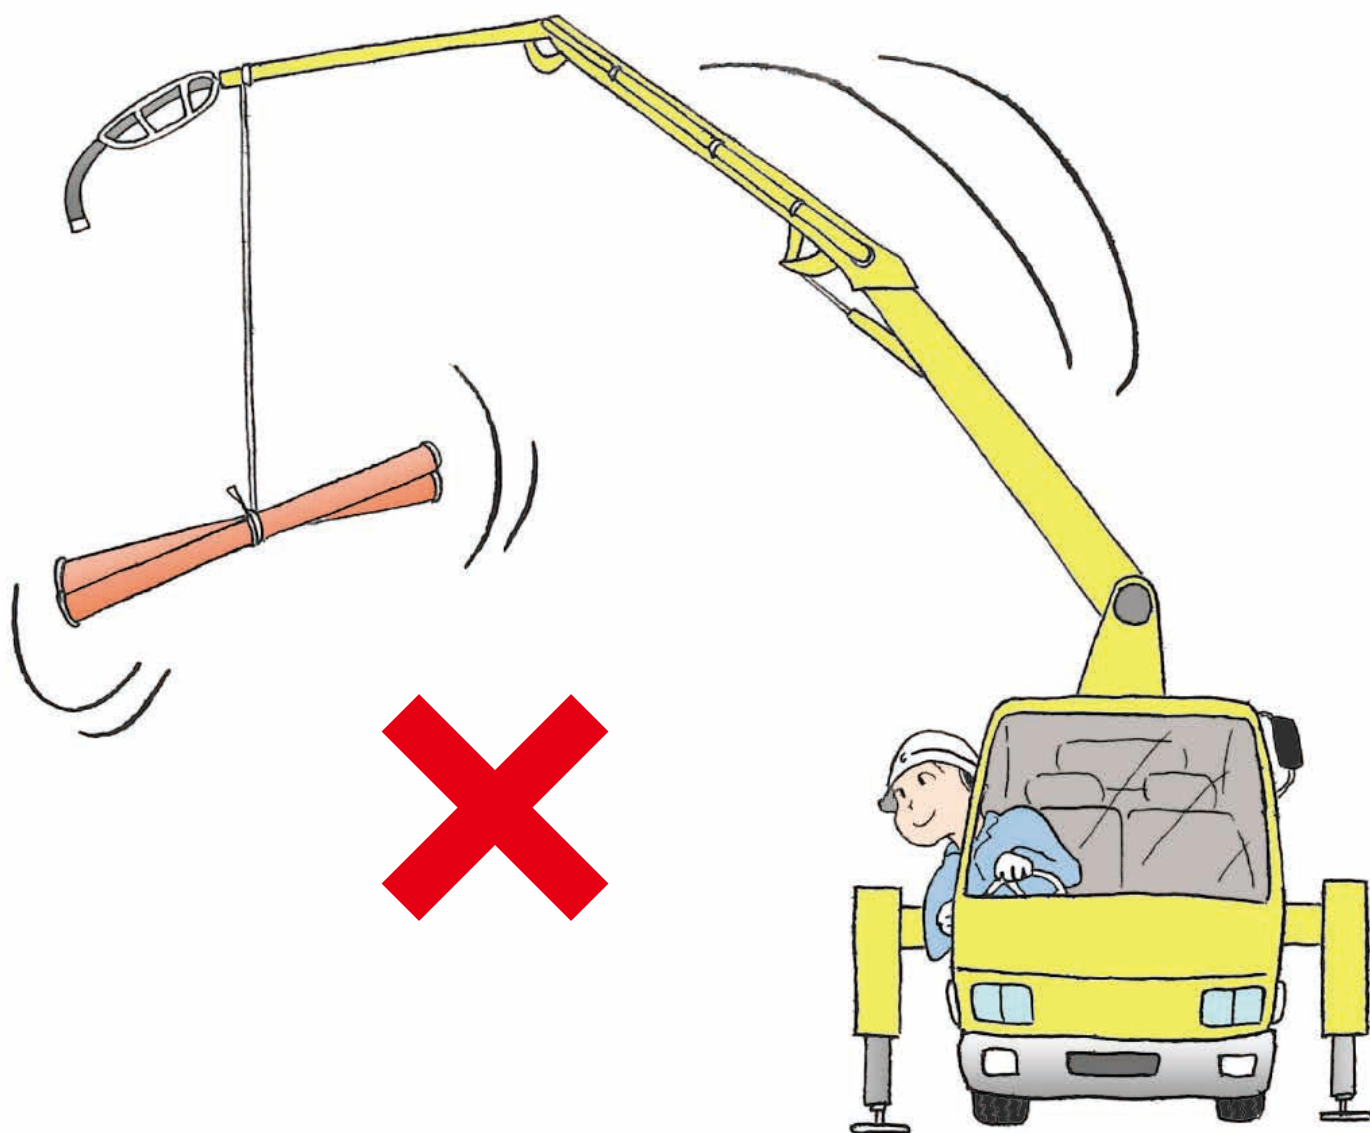


Өөр зорилгоор ашиглахыг хорилох

(5) Суман доор ажиллахыг хориглох

Ажилчдыг суман доогуур шууд бүү оруул.
Хэрвээ сум эвдэрвэл хүн осолдох эрсдэл бий.

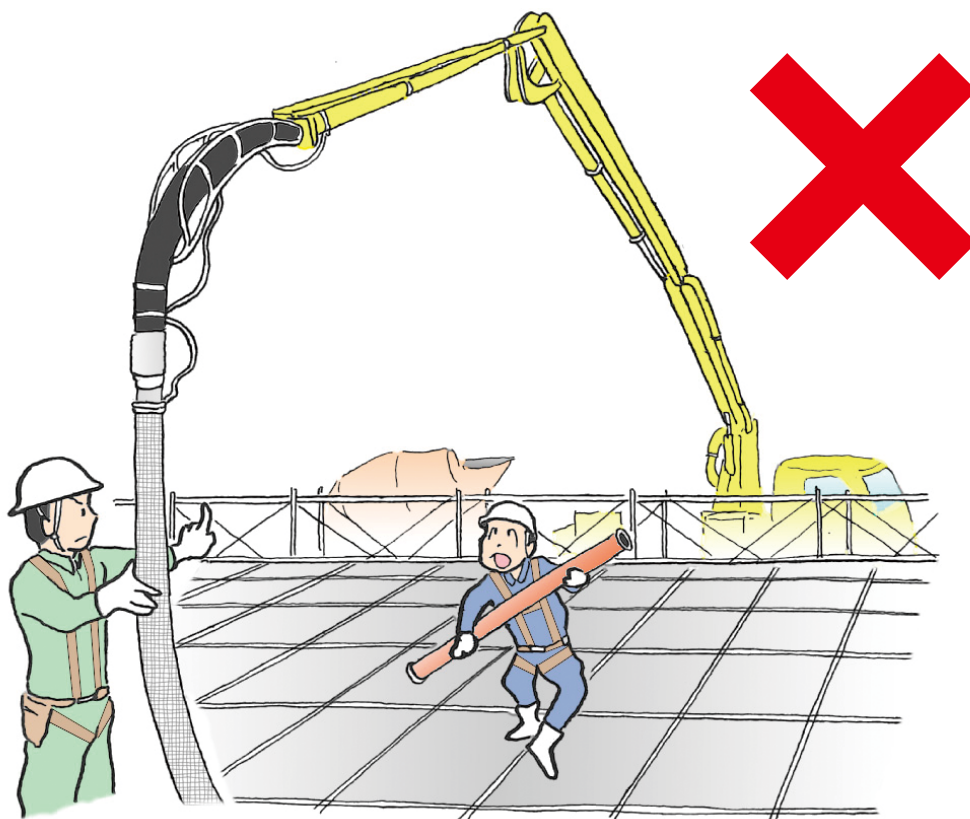


Суман доор ажиллахыг хориглох

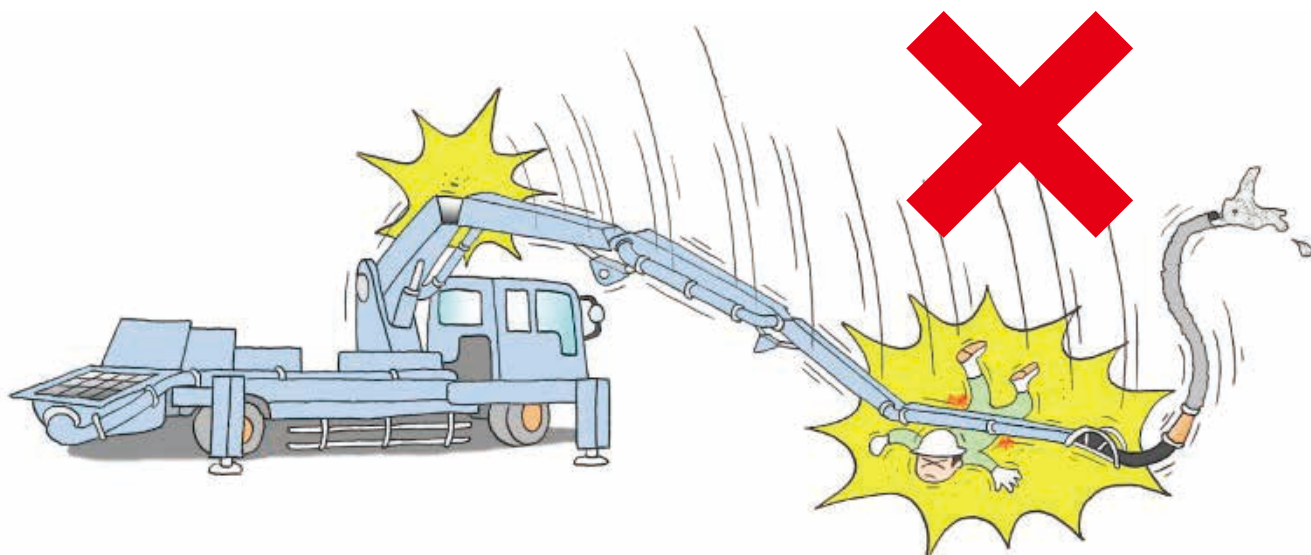

Сум эвдрэх ослын жишээ

(6) Өндөр хурдаар бүү ажилла

Өндөр хурдаар шахалтын ажил хийх нь тээвэрлэх хоолойг цоолох юмуу цэвэр зуурмагийг цалгиулах эрсдэлтэй.

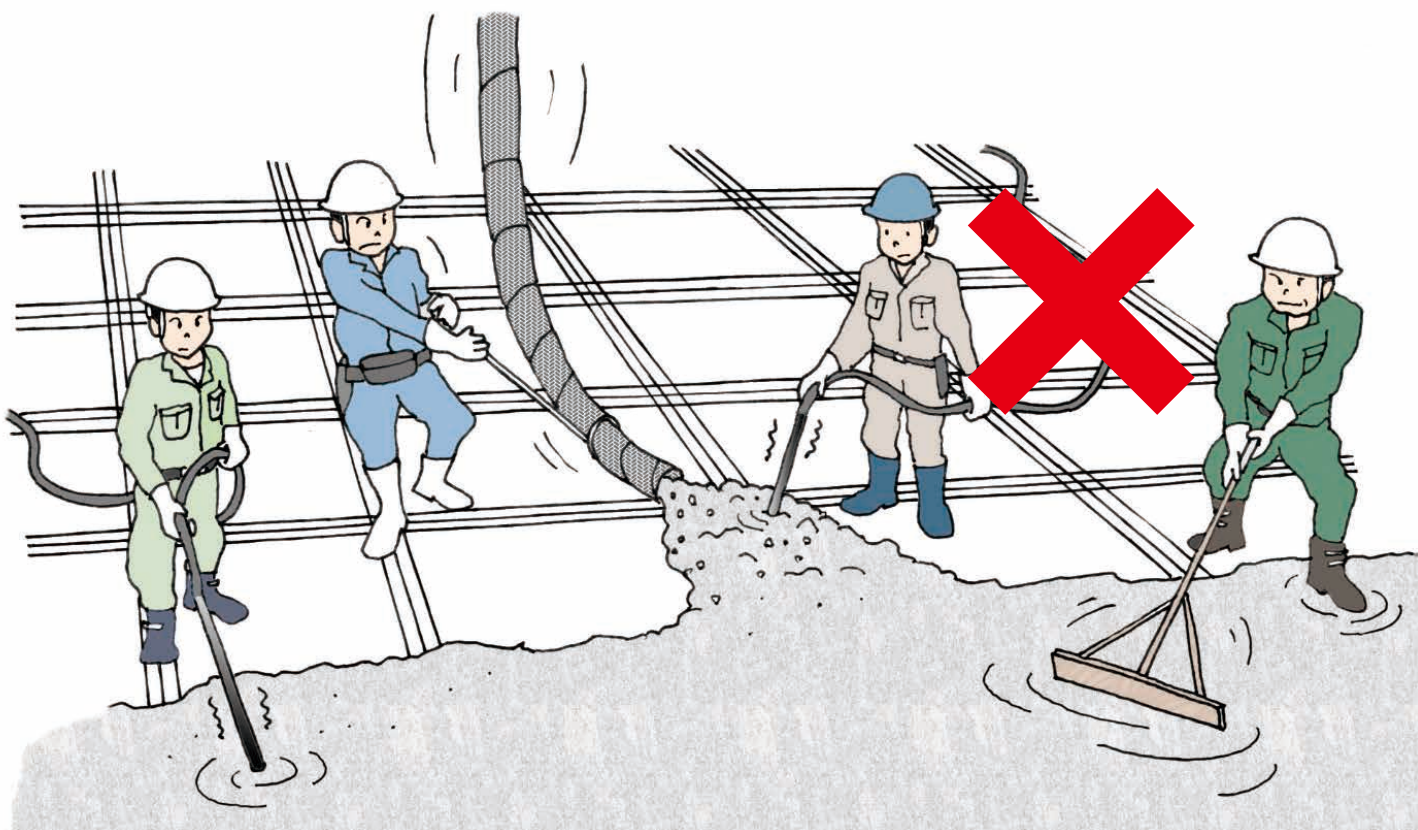


Цутгах болон нягтруулах ажлын хурдтай тохирсон бетон зуурмагийн шахуургын ажил


(7) Хүчтэй салхи юмуу аянга цахилгааны үед сумнаас болгоомжил

Салхины дундаж хурд 10 м/сек юмуу 10 минутанд өндөр байвал эсвэл салхины шууд дээд хурд 16 м/сек байх үед сумыг бүү хэрэглэ.

Аянга цахих эрсдэлтэй үед ослоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд ажиллагаа зогсоож, сумыг буцаахгүйгээр барина.

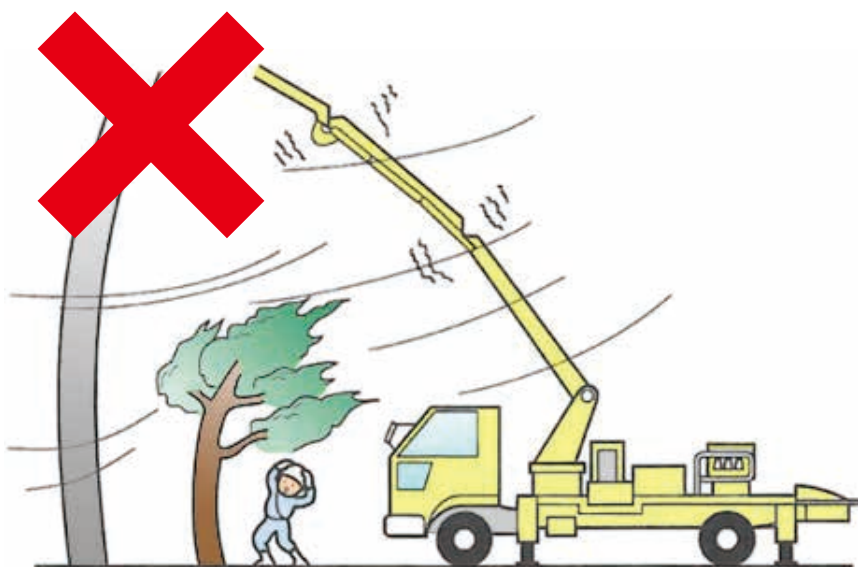



Хүчтэй салхинд сумыг ажиллуулахыг хориглох

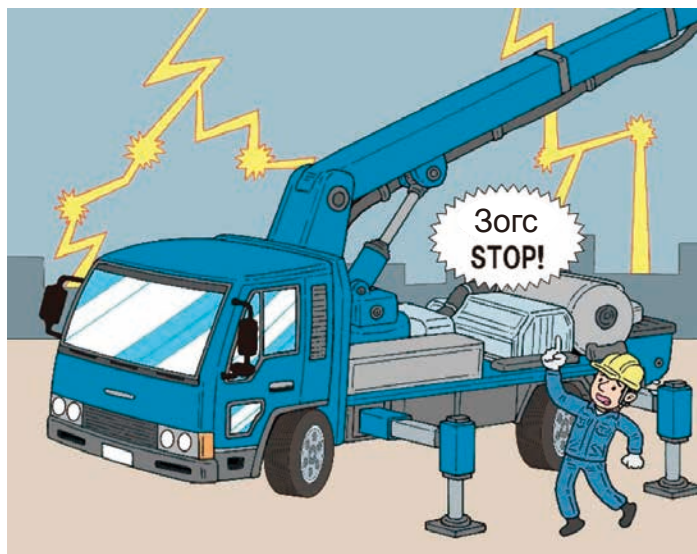

Аянга цахилгааны үед сумыг ажиллуулахыг хориглох

(8) Сум ба тулгуурыг хураасны дараа шахуургын машиныг хөдөлгөх

Талбай дээрх бетон зуурмаг холигч машиныг хөдөлгөх үед түр объект юмуу цахилгааны утсанд хүрсний улмаас үүсэх ослоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд сум ба тулгуурыг бүрэн хурааж хөдлөхөөс өмнө түгжээний шин ба гинж зэрэг түгжээний урьдчилан сэргийлэх төхөөрөмжүүдийг найдвартай ашигла.

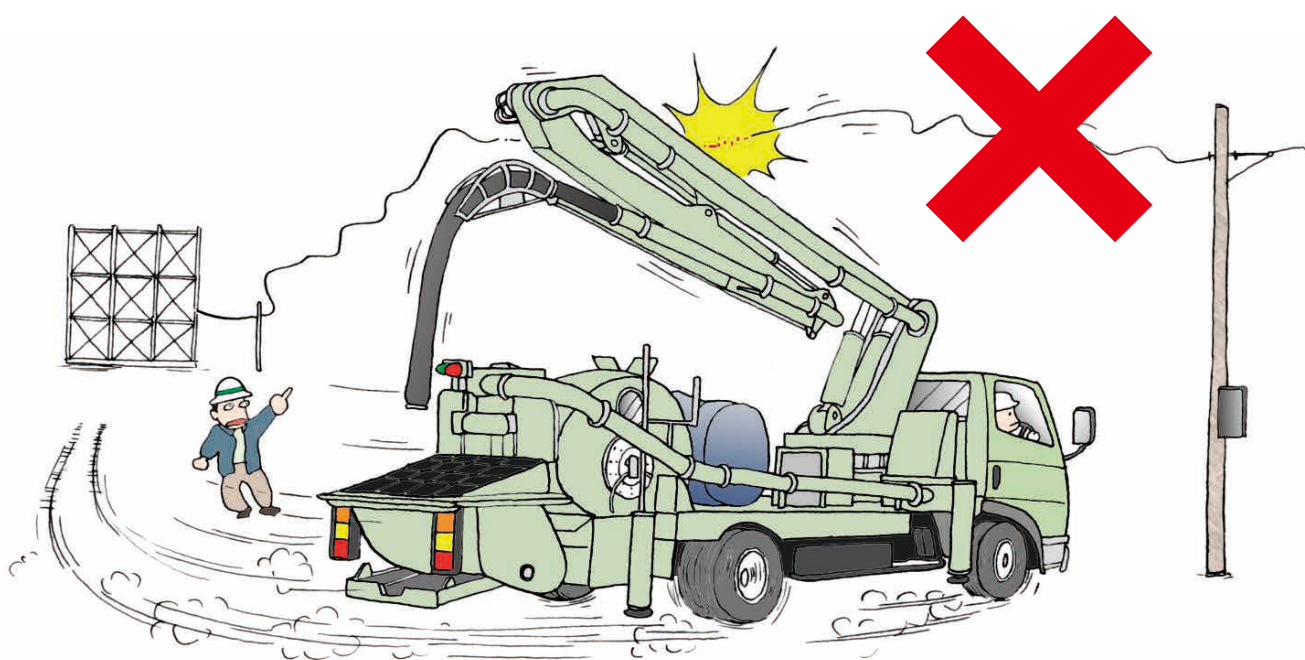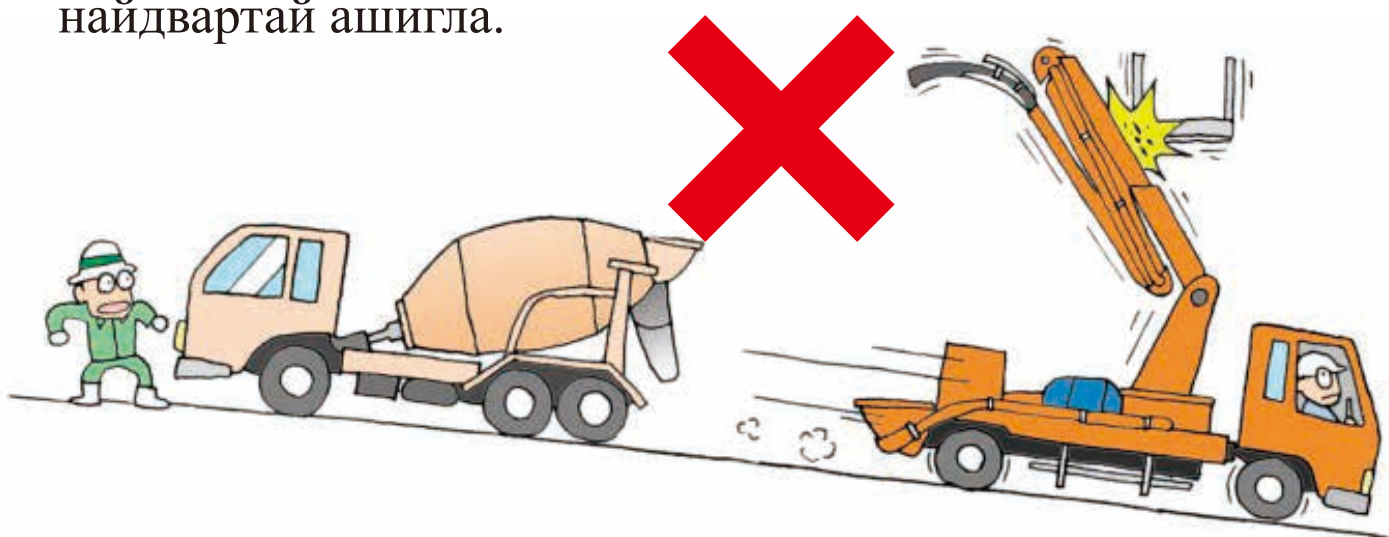

Сумыг хураалгүйгээр явснаас үүдэх шүргэлтийн ослын жишээ