"Công tác lợp mái nhà"

Những điểm quan trọng đối với an toàn và sức khỏe

BỐ TRÍ GIÀN GIÁO (SÀN LÀM VIỆC)

(1) KHUNG GIÀN GIÁO

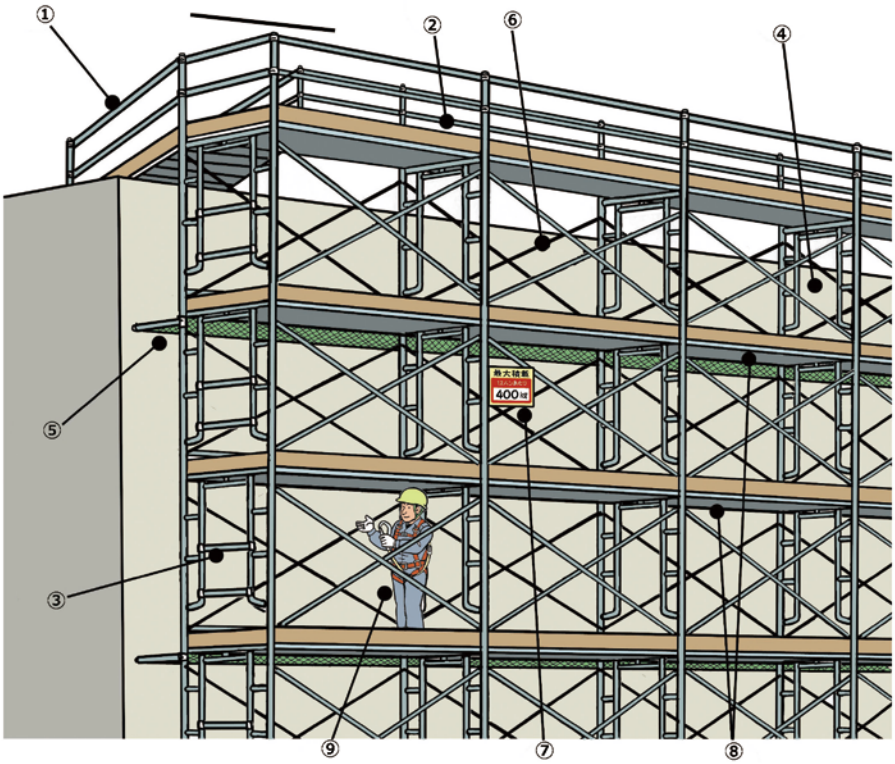

QUI ĐỊNH PHẢI TUÂN THỦ

1. Bố trí đường băng qua giữa tòa nhà và giàn giáo.
2. Không đặt vật tư vật liệu trên giàn giáo
3. Lắp đặt nút chặn cuối.
4. Lắp đặt lưới thẳng đứng.
5. Lắp đặt ván nẹp chân chống rơi và lưới giữa các tầng của khung tòa nhà.
6. Lắp đặt thanh giằng ngang của lan can và lan can bảo vệ ở cả phía khung của tòa nhà.
7. Qui định tải trọng chất lên dưới 400kg cho 1 nhịp.
8. Qui định sàn làm việc có chiều rộng trên 40cm và khe hở giữa các tấm sàn ghép với nhau không quá 3cm.
9. Ở trên giàn giáo qui định sử dụng dụng cụ ngăn ngừa rơi ngã từ trên cao.

(2) ỐNG TUÝP ĐƠN CỦA GIÀN GIÁO

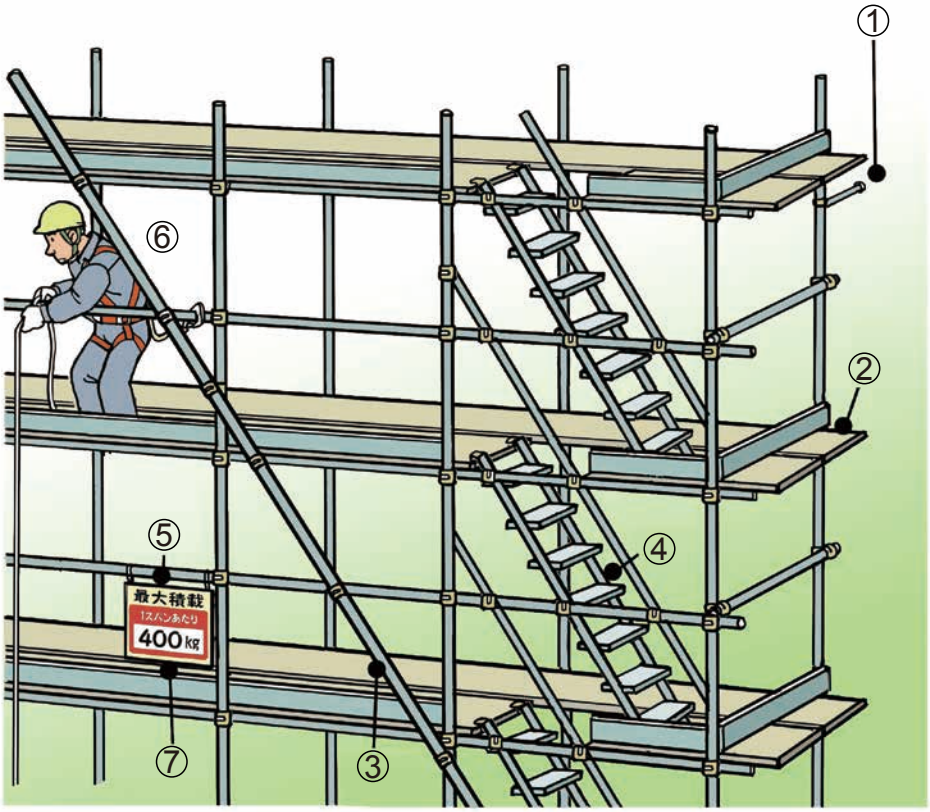

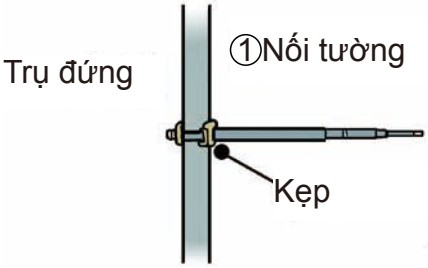

QUI ĐỊNH PHẢI TUÂN THỦ

1. Gắn kết phù hợp an toàn giàn giáo kết nối với tường.
2. Qui định sàn làm việc chiều rộng trên 40cm, khe hở giữa các tấm sàn dưới 3cm.
3. Thanh giằng lớn kết buộc với tất cả các thanh trụ đứng.
4. Lắp đặt phù hợp an toàn thiết bị lên xuống
5. Biểu thị tải trọng chất lên tối đa.
6. Ở trên giàn giáo hãy sử dụng dụng cụ ngăn ngừa rơi ngã từ trên cao (đai an toàn).
7. Tải trọng chất xếp qui định dưới 400kg 1 nhịp.

(3) SÀN LÀM VIỆC (SÀN CÔNG TÁC)

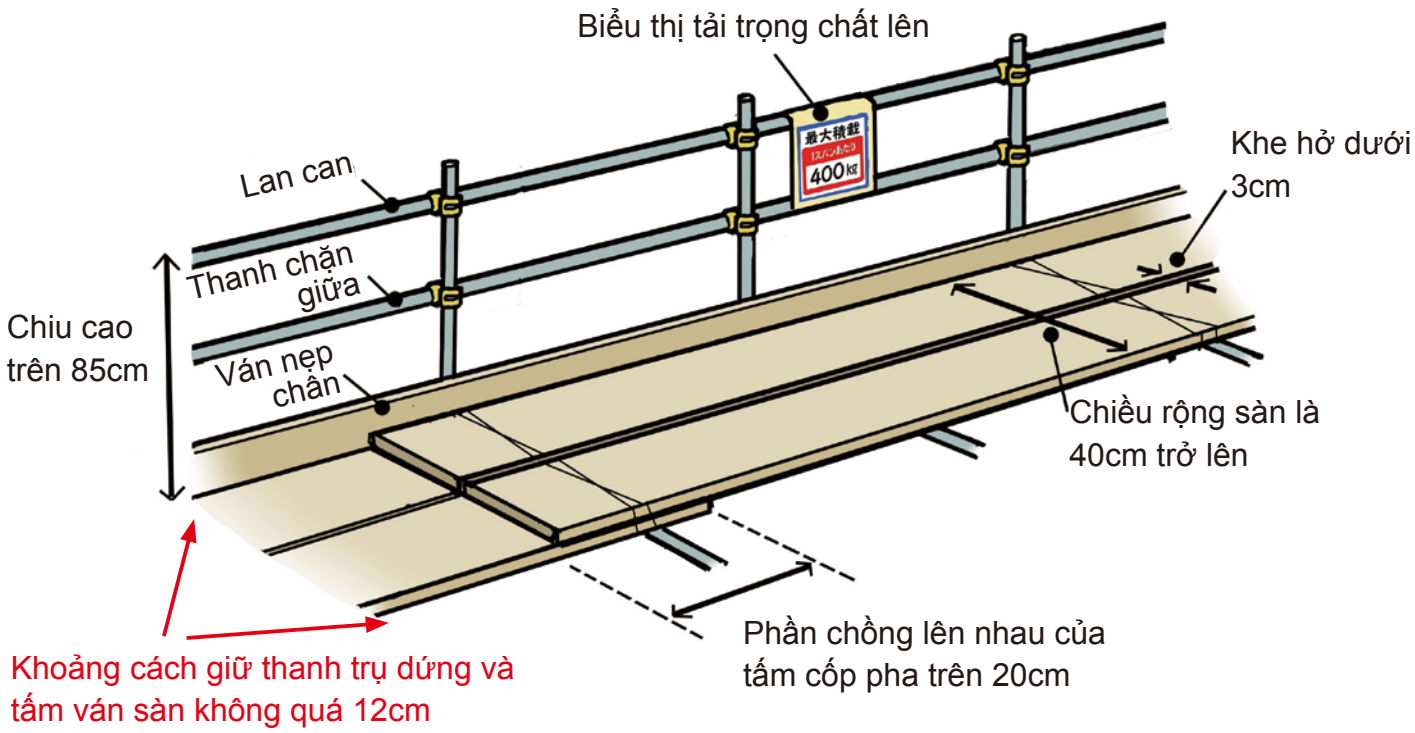

QUI ĐỊNH PHẢI TUÂN THỦ

1. Biểu thị tải trọng chất lên tối đa.
2. Lắp đặt nẹp chân chống rơi.
3. Qui định sàn làm việc chiều rộng trên 40cm, khe hở giữa các tấm sàn dưới 3cm.
4. Khe hở giữa thanh trụ đứng và các tấm sàn qui định không quá 12cm.
5. Lắp đặt thanh giằng ngang của lan can và lan can bảo vệ chắc chắn có chiều cao trên 85cm.

(4) PHẦN DƯỚI CỦA GIÀN GIÁO

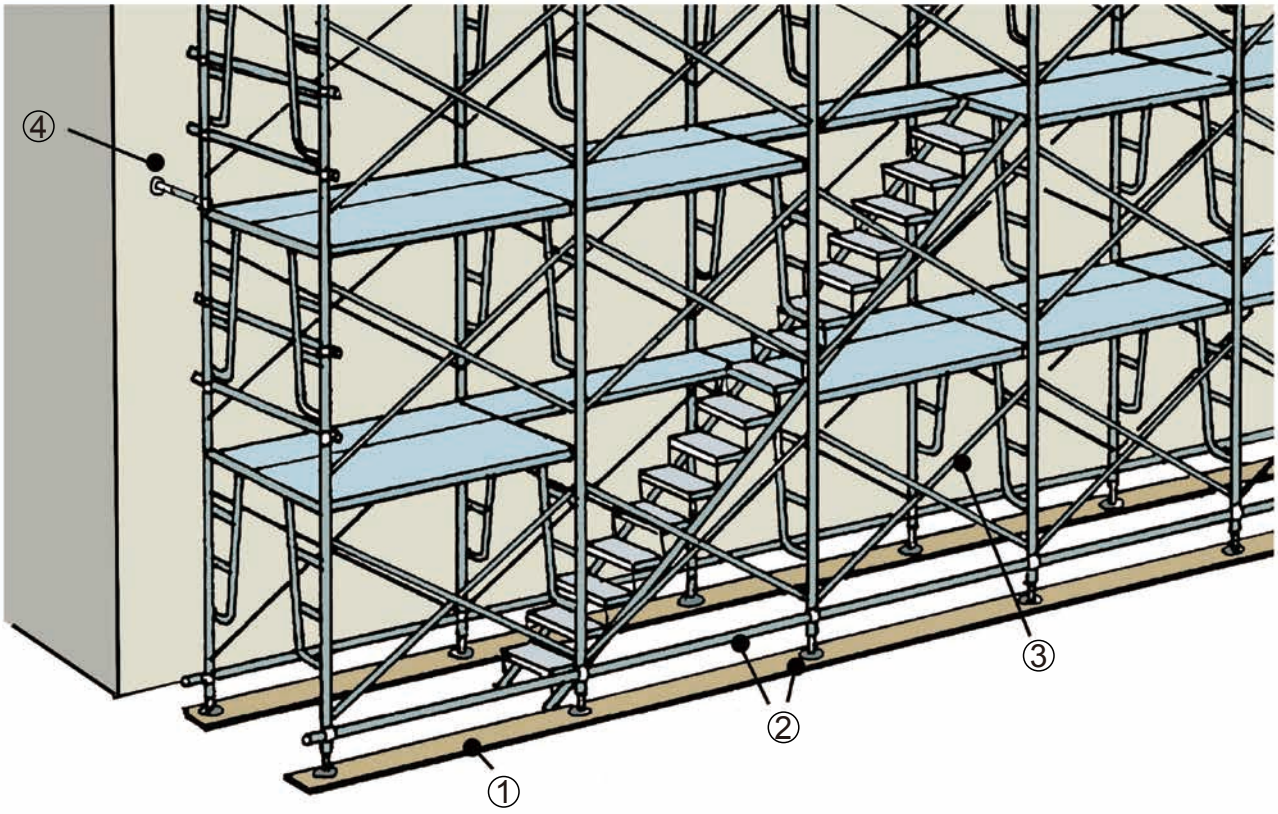

QUI ĐỊNH PHẢI TUÂN THỦ

1. Đặt tấm kê chân giáo.
2. Chân kích của giáo cố định bằng đinh vào tấm kê chân giáo hoặc trang bị các ống tuýp giằng chân chống trụ của giàn giáo.
3. Lắp đặt thanh giằng ở tất cả các mặt.
4. Gắn kết phù hợp an toàn giàn giáo kết nối với tường.

(5) CÔNG TÁC LỢP TẤM MÁI MỎNG (BỜ LÔ XI MĂNG HOẶC TÔN)

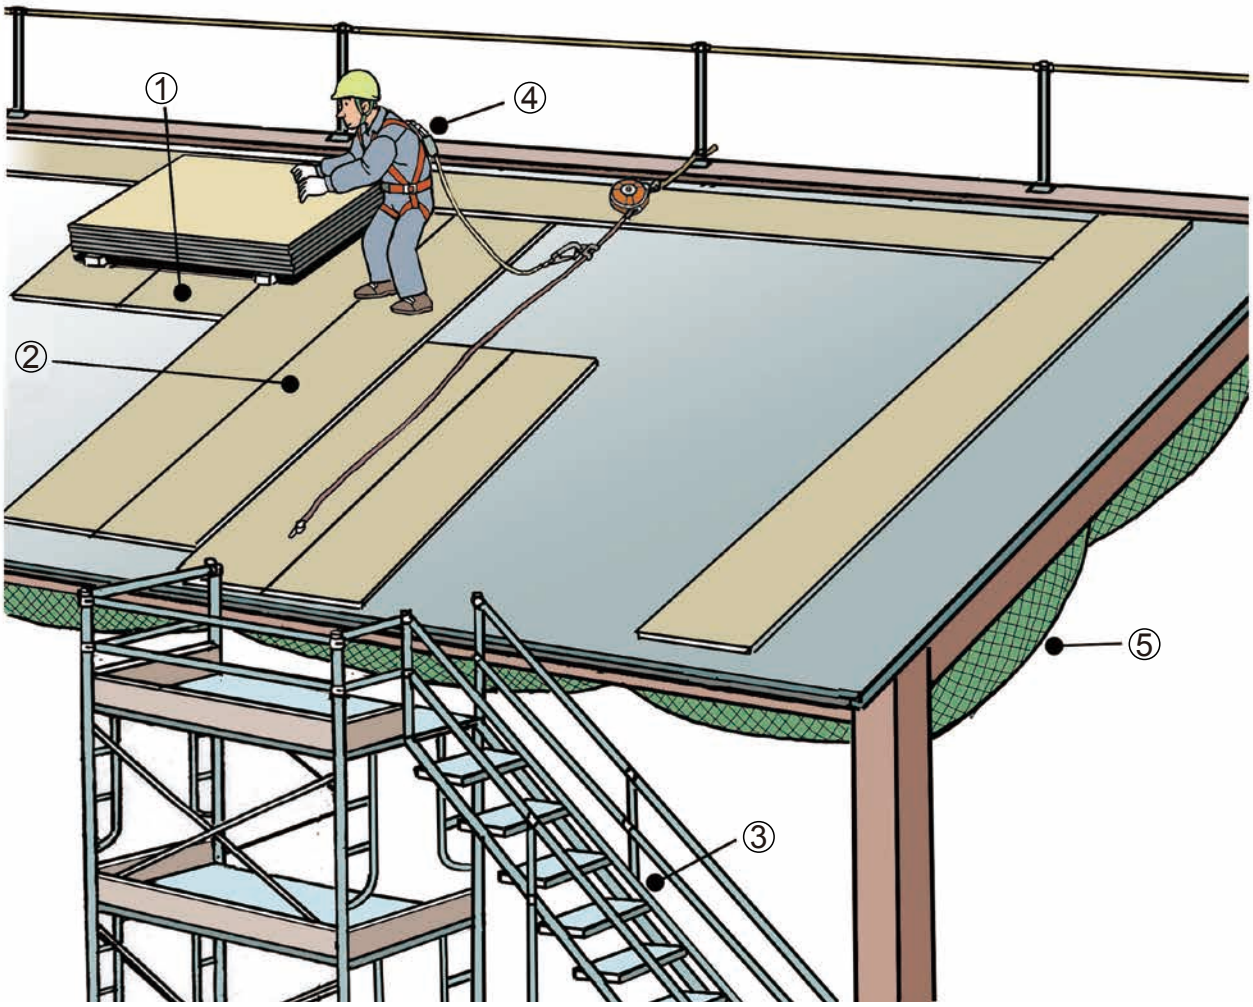

QUI ĐỊNH PHẢI TUÂN THỦ

1. Trường hợp đặt vật tư vật liệu lên mái hãy trải tấm ván cốp pha đặt lên trên đó.
2. Qui định chiều rộng của tấm ván lót trên 30cm.
3. Thiết lập lối đi lên xuống đến mái.
4. Hãy sử dụng dụng cụ ngăn ngừa rơi ngã từ trên cao (đai an toàn).
5. Trang bị lắp đặt lưới ngang.

(6) THANG ĐỨNG DI ĐỘNG

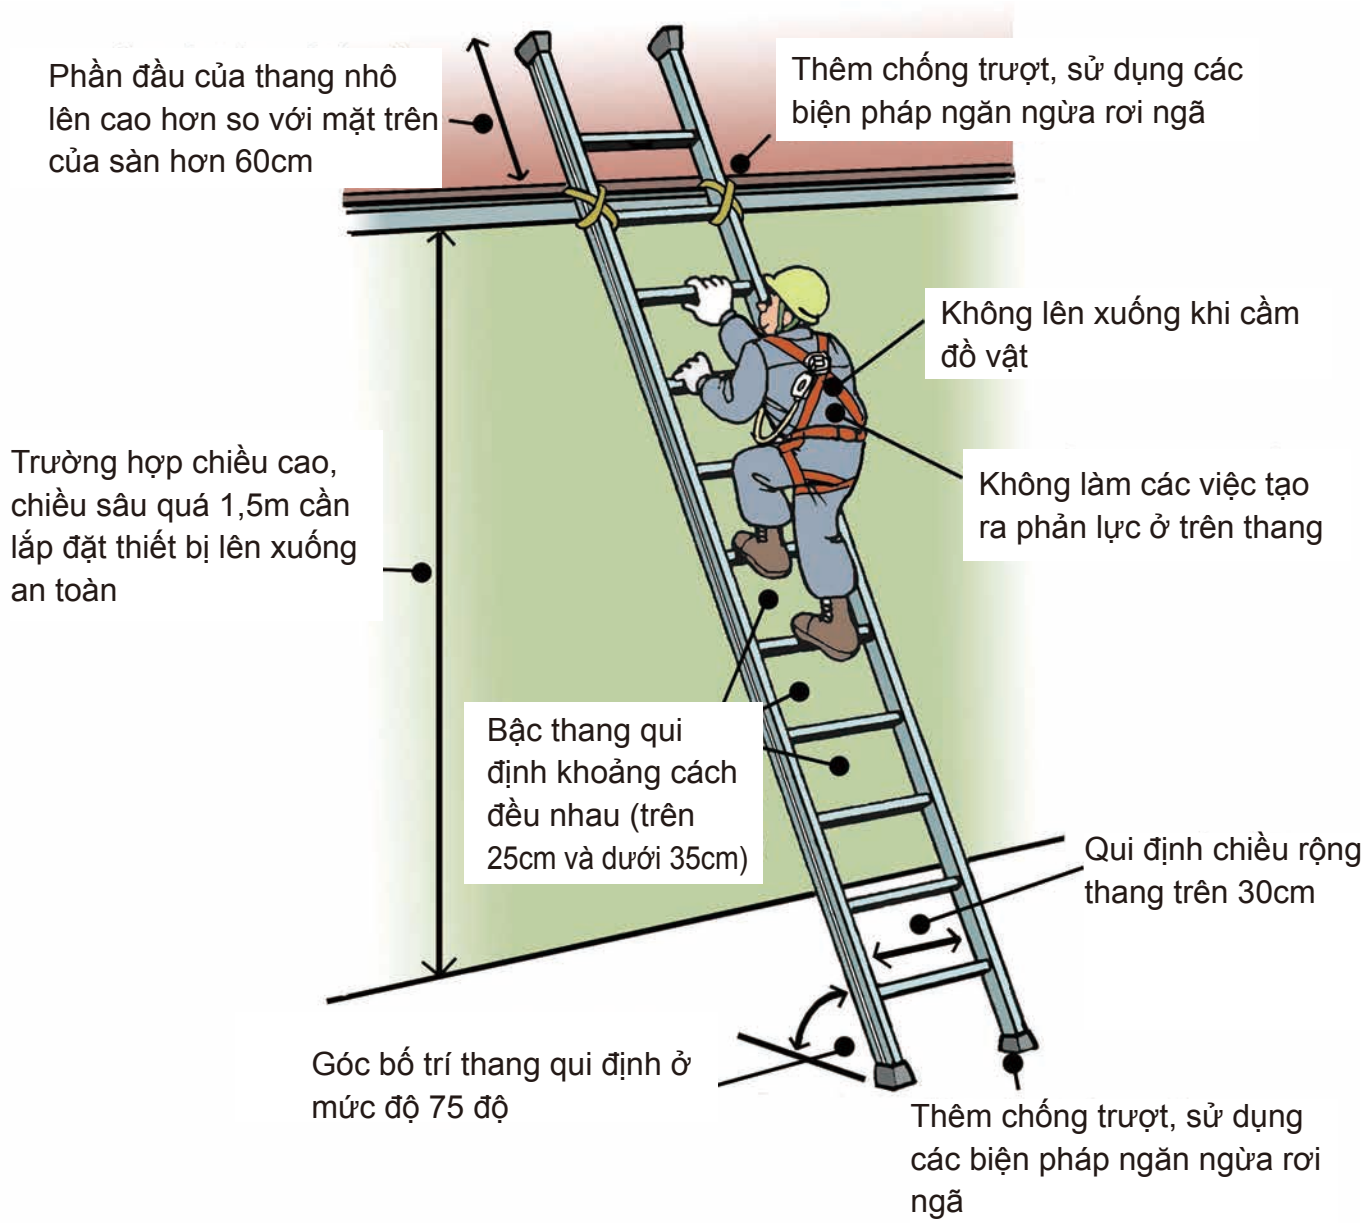

QUI ĐỊNH PHẢI TUÂN THỦ

1. Góc bố trí thang qui định khoảng 75 độ. (Góc tạo bởi chân thang với mặt sàn)
2. Phần đầu trên của thang qui định nhô lên trên hơn 60cm.
3. Qui định thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rơi ngã.
4. Hãy sử dụng thang có bề rộng trên 30cm.

(7) THÁP LĂN

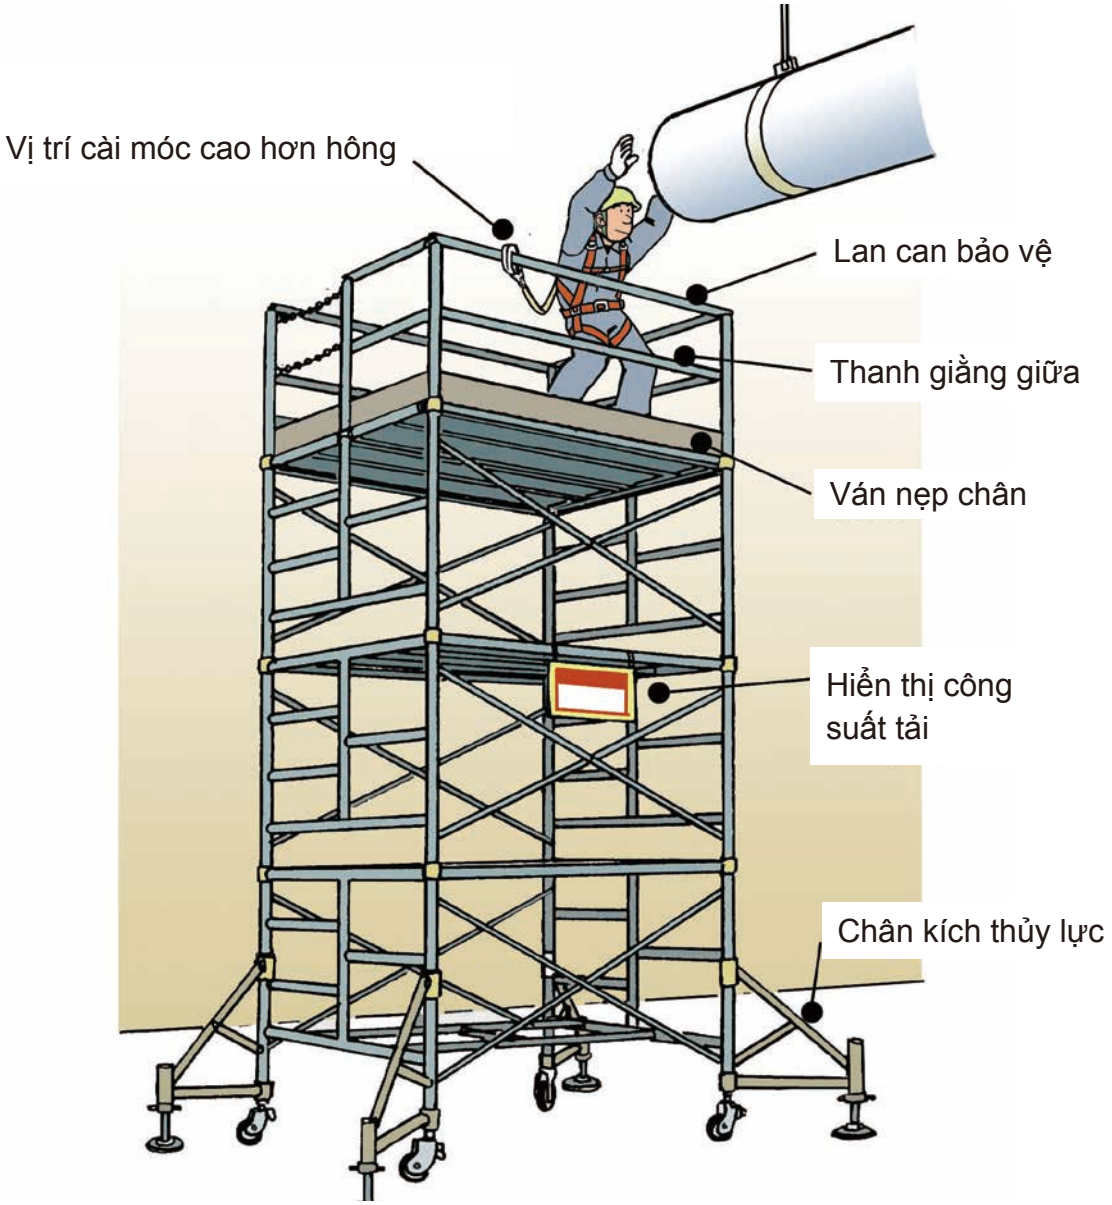

QUI ĐỊNH PHẢI TUÂN THỦ

1. Qui định không được chất xếp vượt quá tải trọng giới hạn.
2. Qui định ở trên sàn công tác không được sử dụng thang gấp hoặc thang đứng,...
3. Qui định không được di chuyển khi vẫn còn công nhân đứng trên sàn.
4. Khóa bánh xe, chân chống thủy lực hãy cố định chắc chắn bằng kích thủy lực.

(8) XE LÀM VIỆC TRÊN CAO

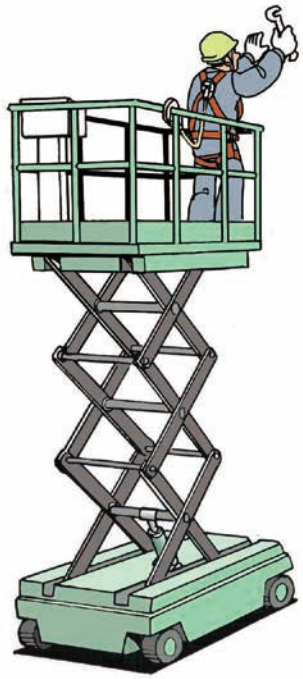

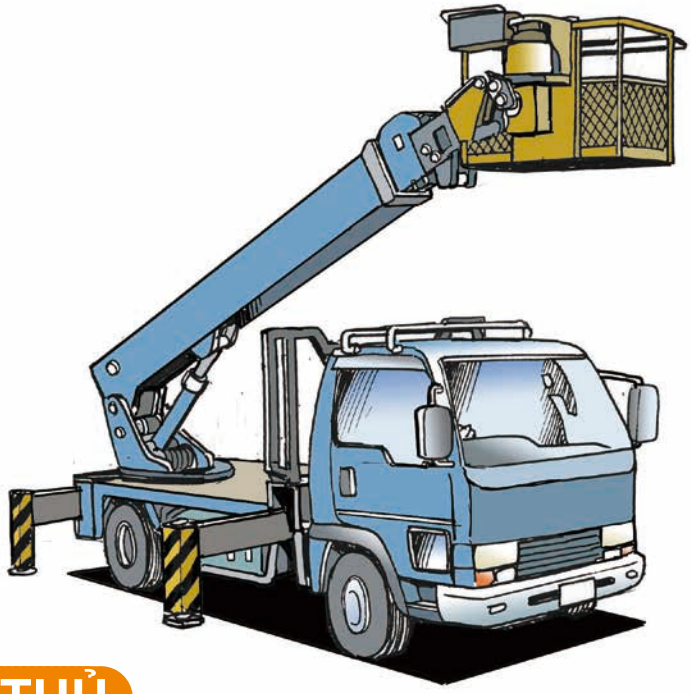

QUI ĐỊNH PHẢI TUÂN THỦ

1. Người lên gàu nâng hãy trang trị đúng cách dụng cụ ngăn ngừa rơi ngã từ trên cao (đai an toàn).
2. Sau khi lên gàu nâng hãy cài ngay lập tức móc cài của dụng cụ ngăn ngừa rơi ngã từ trên cao vào lan can.
3. Khi di chuyển hãy hạ gầu nâng xuống vị trí thấp nhất rồi mới được thực hiện.
4. Nghiêm cấm các hành vi di chuyển từ gàu nâng sang vị trí khác.
5. Đối với việc điều khiển xe làm việc trên cao cần có những chứng chỉ sau:

	Khóa đào tạo kĩ năng	Khóa đào tạo đặc biệt
Vận hành xe làm việc trên cao có sàn làm việc trên 10m	○	
Vận hành xe làm việc trên cao có sàn làm việc dưới 10m	○	○