


石綿等の除去作業時の措置の充実(たたき台)

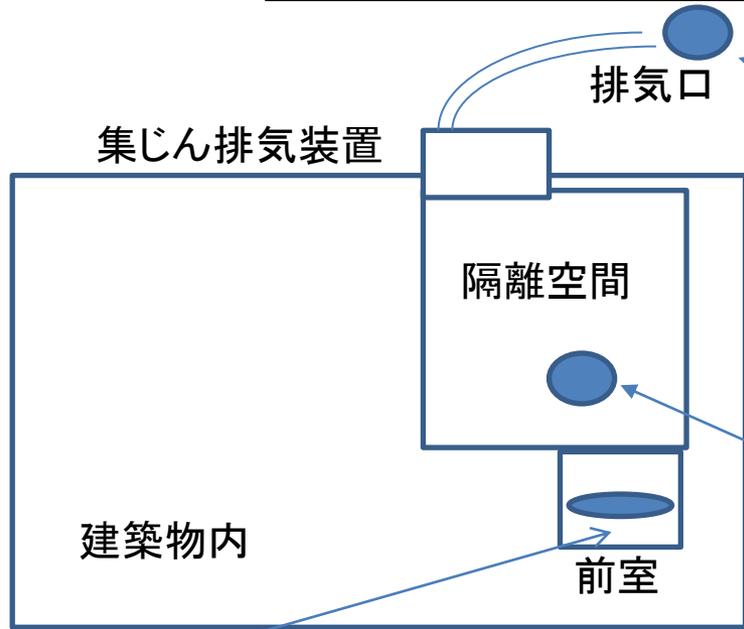

監視時期: 作業開始前、作業開始直後、定期
 監視場所: 排気口(もしくは排気口に最も近い場所)
 監視対象: 粉じん
 監視機器: デジタル粉じん計又はパーティクルカウンター又はリアルタイムモニター
 漏洩時の対処: 作業を中止し、集じん排気装置の点検

漏洩防止措置: 洗身設備、更衣設備の併設
 監視時期: 作業開始前、定期
 監視場所: 前室内
 監視対象(1): 負圧状態(圧力もしくは空気の流れ)
 監視機器(1): 目視、マンメーター又はスモークテスター
 監視対象(2): 粉じん
 監視機器(2): デジタル粉じん計又はパーティクルカウンター又はリアルタイムモニター
 漏洩時の対処: 前室の設計の見直し、入退室時の作業手順の徹底、排気計画の見直し(集じん排気装置の能力、隔離空間の設置方法)

監視時期: 作業開始前
 監視場所: 隔離養生の隙間、隔離対象部分
 監視対象: 負圧状態(圧力もしくは空気の流れ)
 監視機器: 目視又はスモークテスター
 漏洩時の対処: 隔離養生の補修等

監視時期: 作業終了後
 監視場所: 隔離養生内部部分
 監視対象: 石綿気中濃度
 監視機器: 目視及びPCM法等石綿気中濃度測定
 検出時の対処: 粉じん処理