


# 石綿等の除去作業時の措置の充実(たたき台)

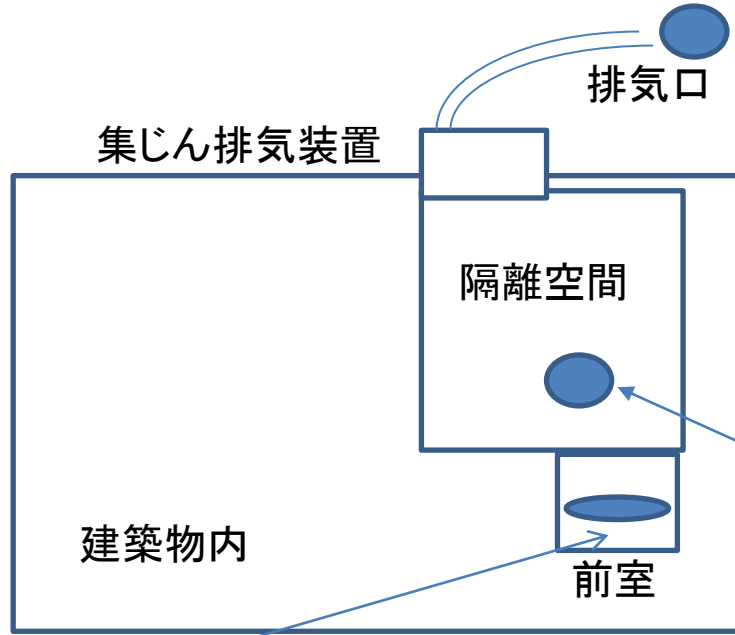

監視時期: 作業開始前、作業開始直後、定期  
 監視場所: 排気口(もしくは排気口に最も近い場所)  
 監視対象: 粉じん  
 監視機器: デジタル粉じん計又はパーティクルカウンター又はリアルタイムモニター  
 漏洩時の対処: 作業を中止し、集じん排気装置の点検

漏洩防止措置: 洗身設備、更衣設備の併設

監視時期: 作業開始前、定期

監視場所: 前室内

監視対象(1): 負圧状態(圧力もしくは空気の流れ)

監視機器(1): 目視、マンメーター又はスモークテスター

監視対象(2): 粉じん

監視機器(2): デジタル粉じん計又はパーティクルカウンター又はリアルタイムモニター

漏洩時の対処: 前室の設計の見直し、入退室時の作業手順の徹底、排気計画の見直し(集じん排気装置の能力、隔離空間の設置方法)

監視時期: 作業開始前

監視場所: 隔離養生の隙間、隔離対象部分

監視対象: 負圧状態(圧力もしくは空気の流れ)

監視機器: 目視又はスモークテスター

漏洩時の対処: 隔離養生の補修等

監視時期: 作業終了後

監視場所: 隔離養生内部部分

監視対象: 石綿気中濃度

監視機器: 目視及びPCM法等石綿気中濃度測定

検出時の対処: 粉じん処理