


(別添6)

F社 設置型循環式ガス吸着分解装置

- ◎ホルムアルデヒド吸着用専用フィルターによる濃度低減を実現。
- ◎AC100Vを使用、設置のための付帯工事は不要。



装置・構成

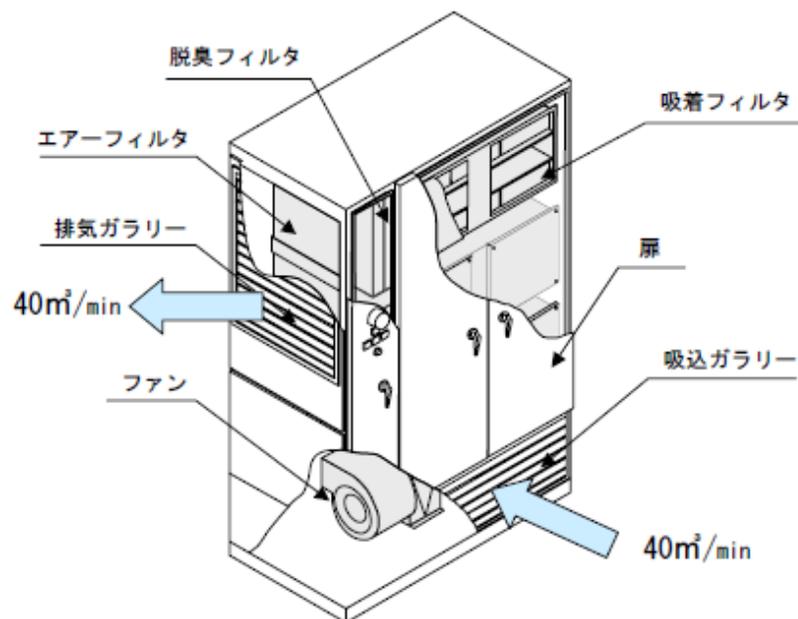

仕様

- 型式 : TG2-GK4
- 処理風量 : 40m³/min
- 対象ガス : ホルムアルデヒドガス
入口濃度 0.5ppm の時
出口濃度 不検出(検知管使用)
- 吸着剤容量 : 270 ℓ
- フィルター : 吸着フィルタ
脱臭フィルタ
エアーフィルタ
- 電源 : 単相 100V 50/60 Hz
- 最大電流 : 7A
- 寸法 : W1380 × D710 × H2251
- 重量 : 約 400 kg