

図 6.2-1 利用拠点におけるネットワーク構成概要

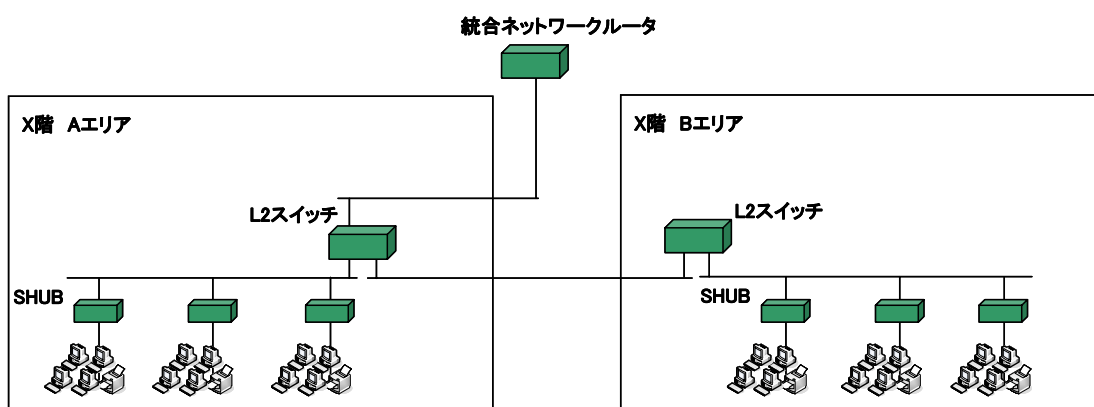


図 6.2-2 利用拠点におけるネットワーク機器接続構成概要

### 6.2.2. ネットワーク機器仕様

下記に示す機器の導入台数については、「14.2. 利用拠点別導入機器台数一覧」を参照のこと。

#### (1) L2 スイッチ

原則的に、設置場所の 1 フロアに 1 台ずつ設置する機器であり、SHUBからの接続を集約し、統合ネットワークへのアクセスを可能とする。主な設定としては、複数のVLANを収容し、論理的にサブネットを分割する設定を実装する。ネットワーク構成における位置付けは、図 6.2-1及び図 6.2-2を参照のこと。また、詳細な設定及び構成の情報については、「2.9. 発注者が参加表明業者へ提供する情報」の項番 4、項番 5 及び項番 6 に示す情報を参照のこと。

ア. インタフェースとして 10BASE-T/100BASE-TX を 8 ポート以上有すること。