


3) コラム昇降ハシゴ、コラム上面 手摺設置：まとめ表 N o ー 2



改善 前

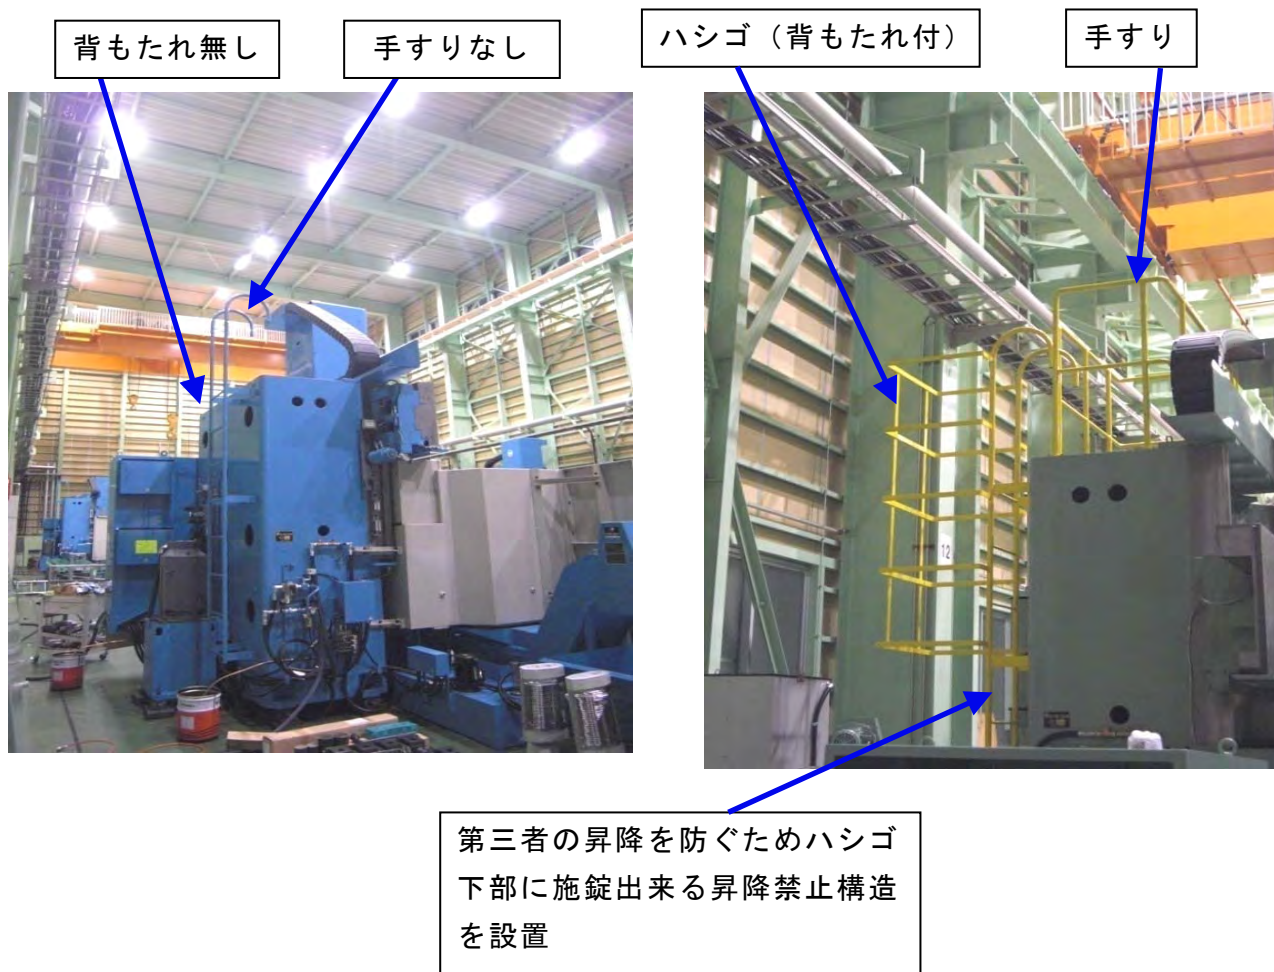

改善 後

4) 正面ドアの開確認と使用機器：まとめ表 N o ー 3


改善 前



ドア開閉検出なし




改善 後

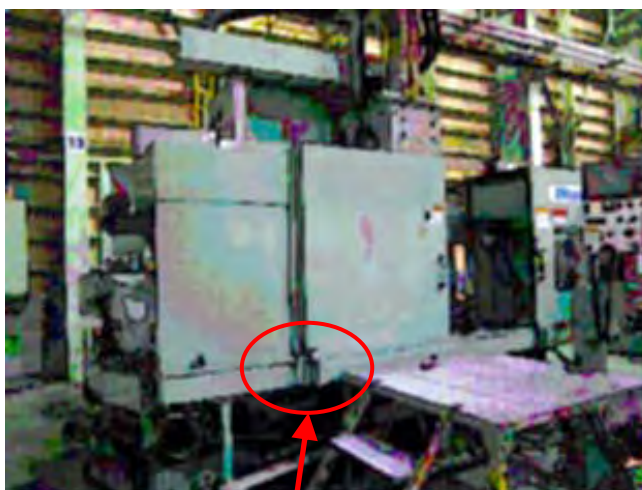

ドア開閉検出 L S

ドア開閉検出
(ソレノイド付安全スイッチ)
に変更

5) 爪台に吊り穴追加：まとめ表 No-4


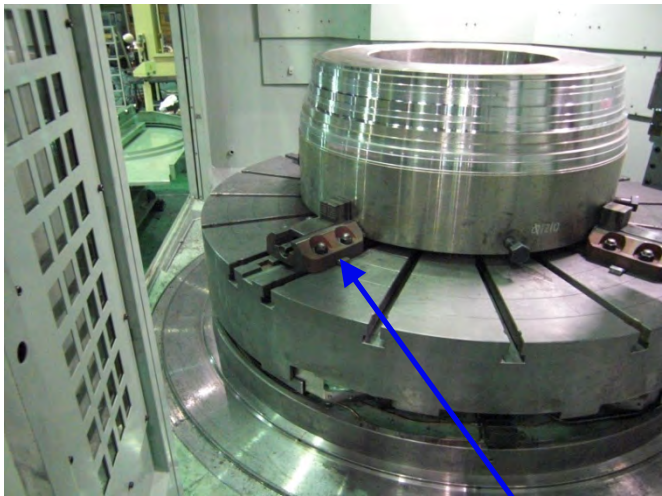


爪台 (33kg)



改善 前




改善 後

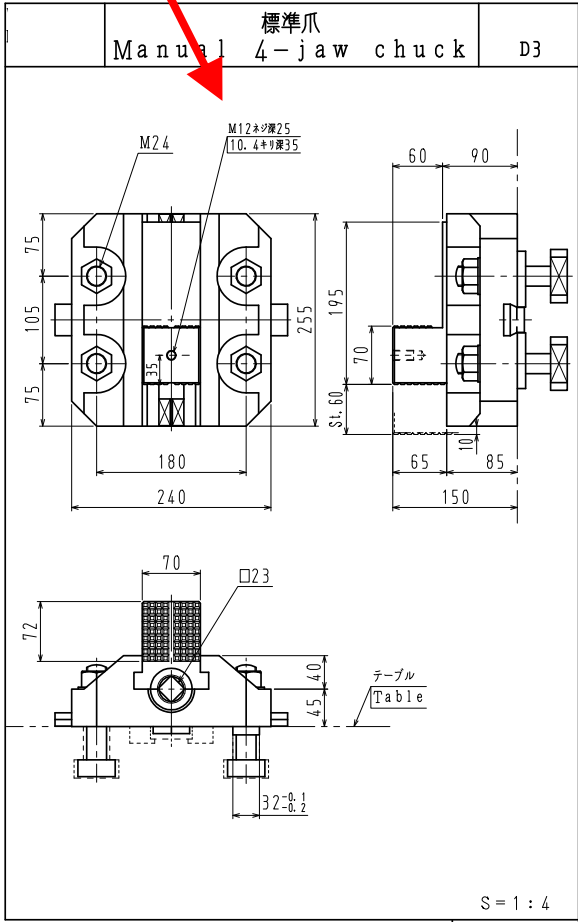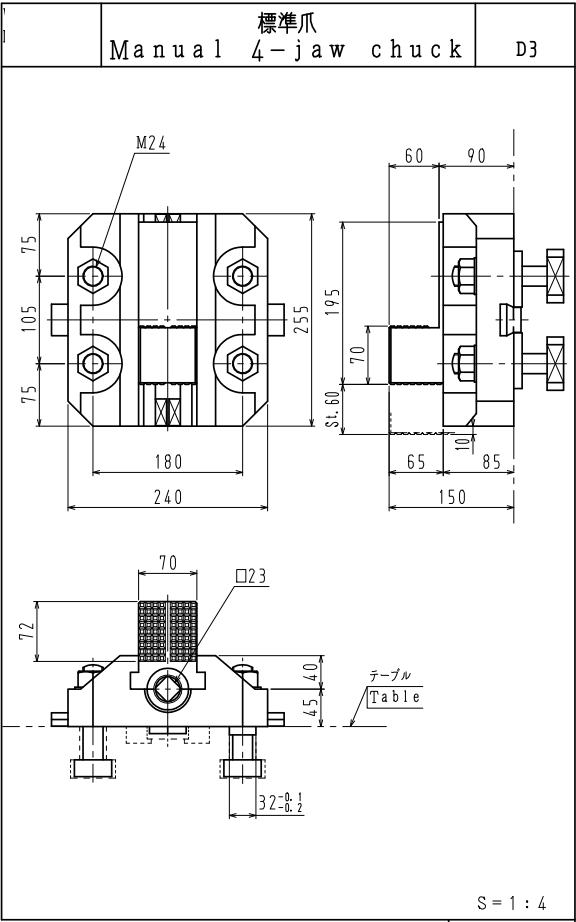


6) A T C 手動ドア閉確認機器まとめ表 N o — 5

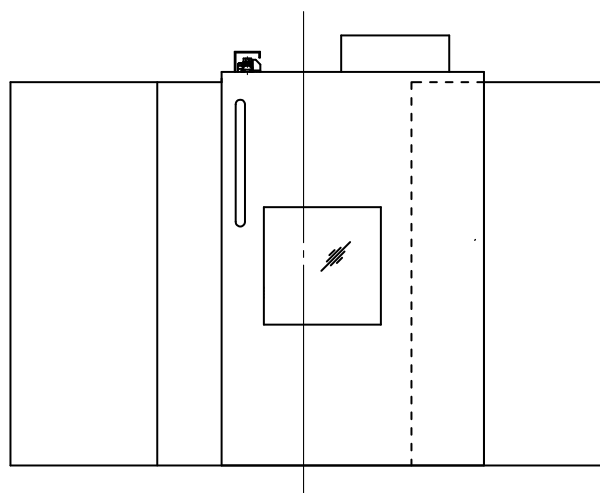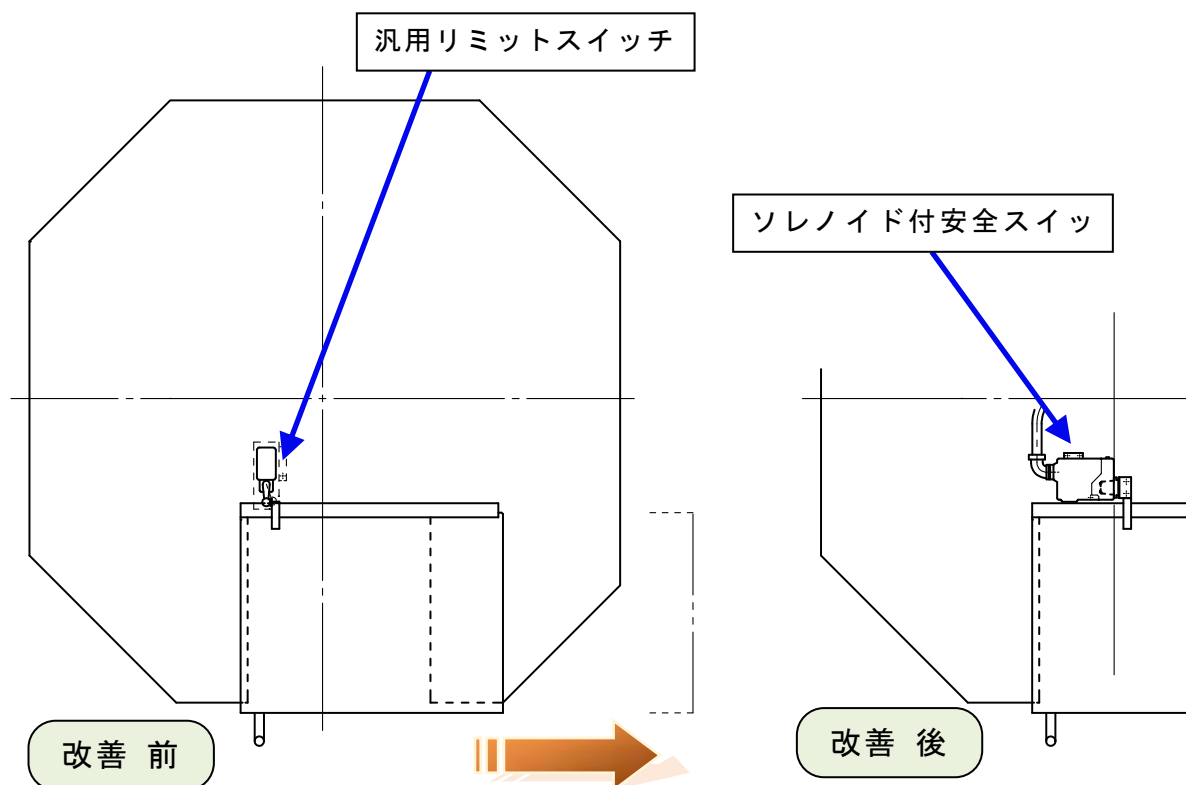

A T C 手動ドア

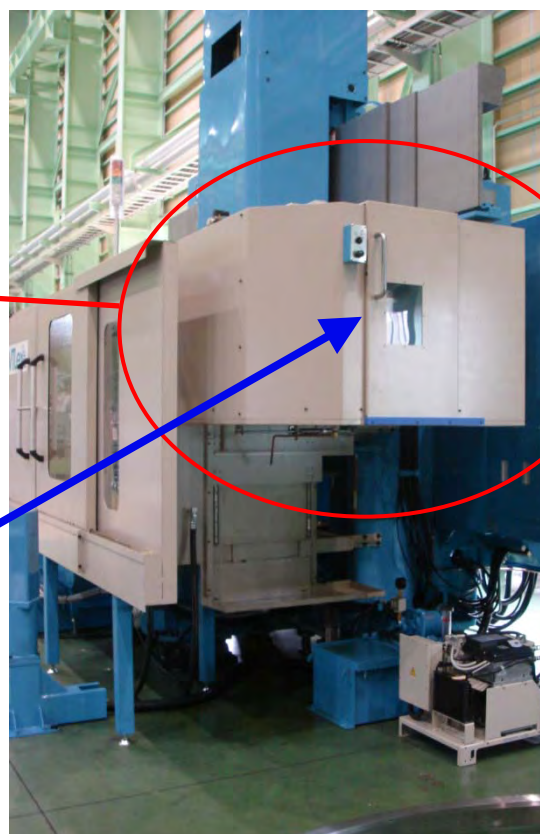


7) 本体外観図とA T C操作盤の高さ位置

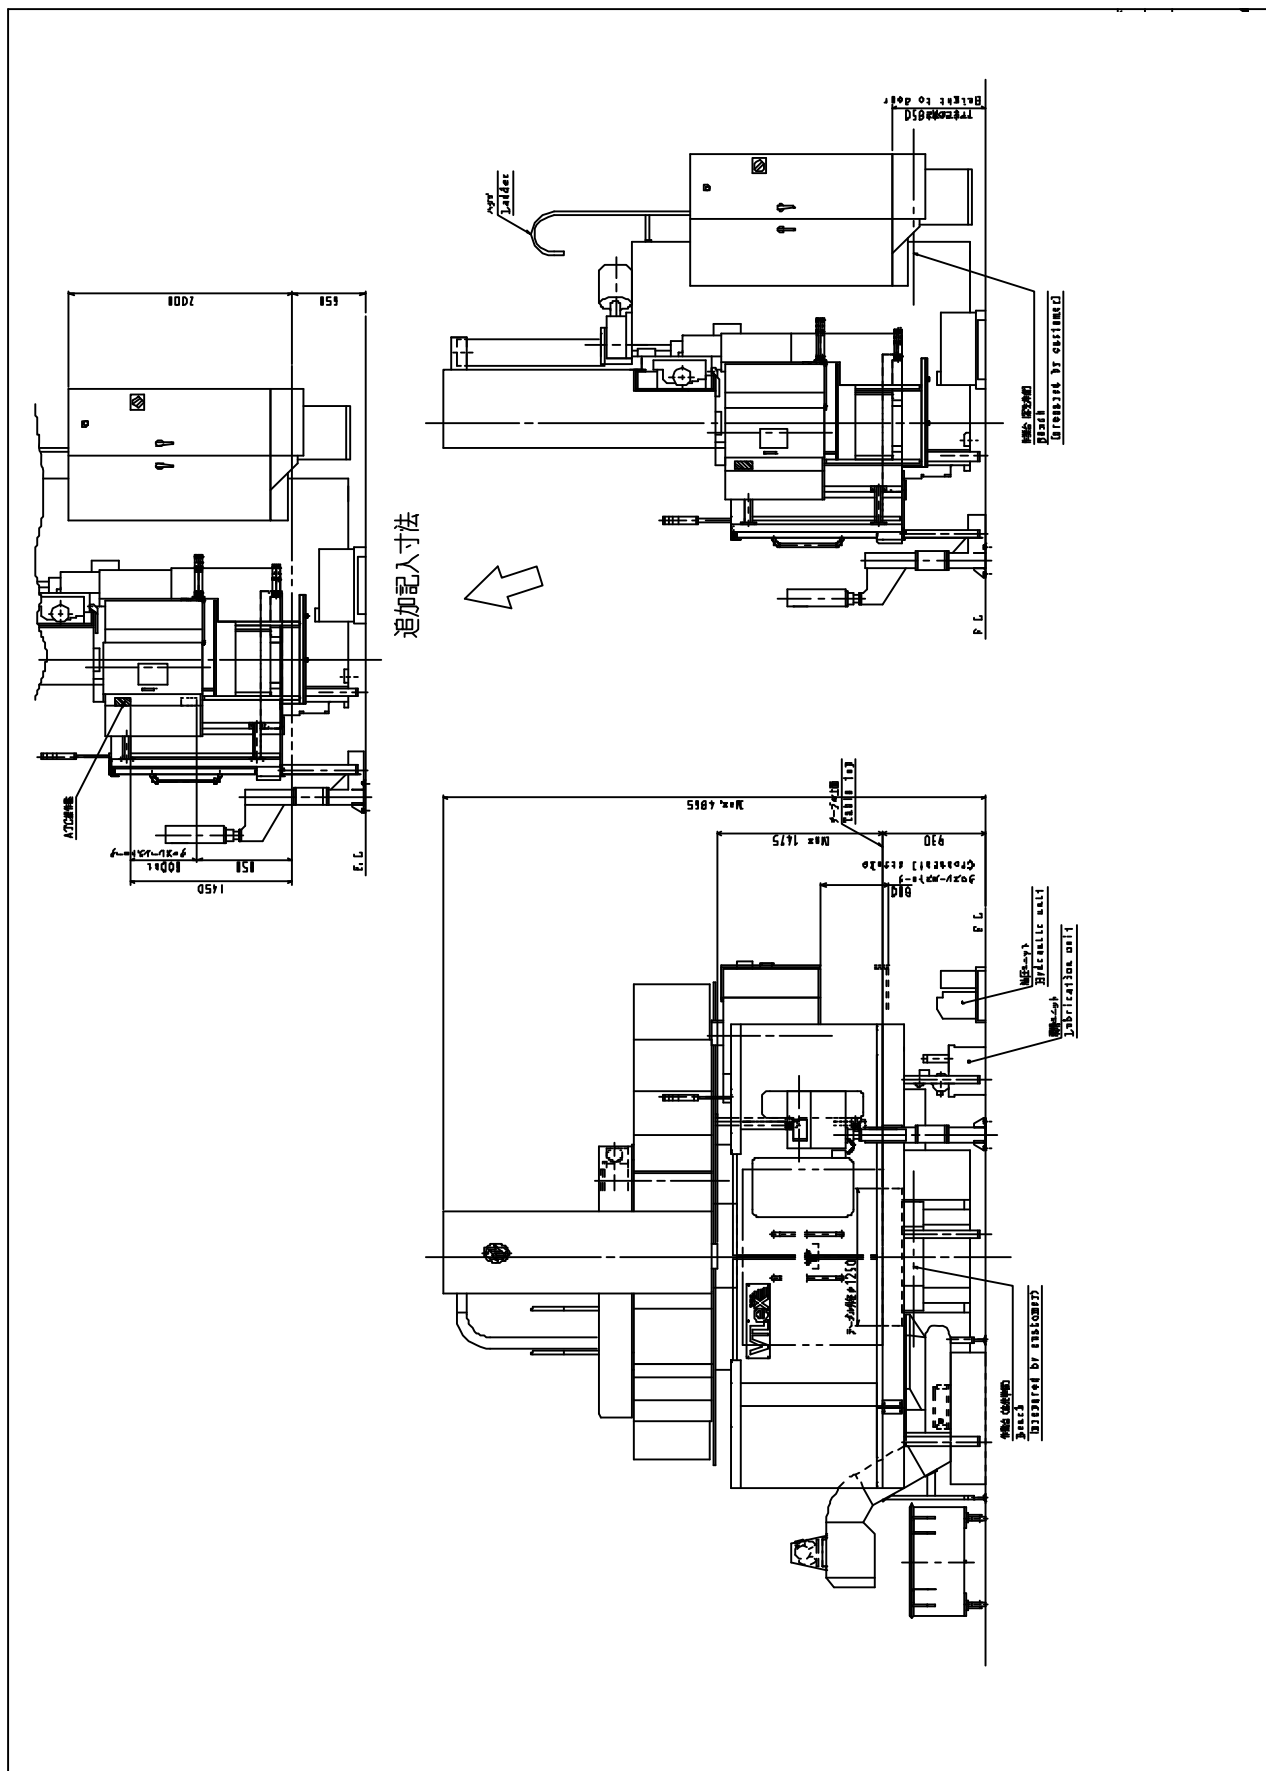


8) メインブレーカー一次側保守用電源回路の電線色変更：まとめ表 N oー7-3

赤⇒橙 (J I S 指定色：注意)

太線回路

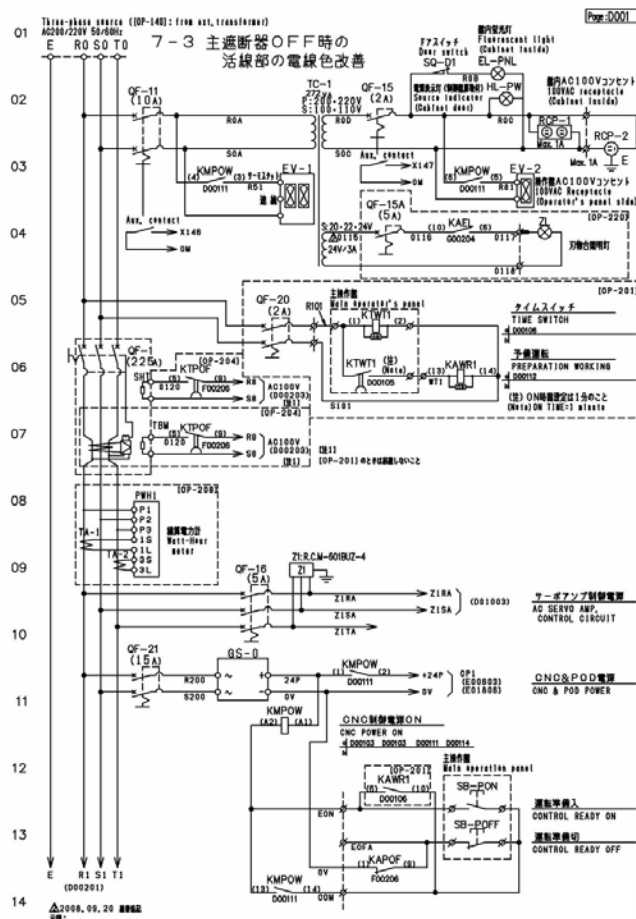

変更前

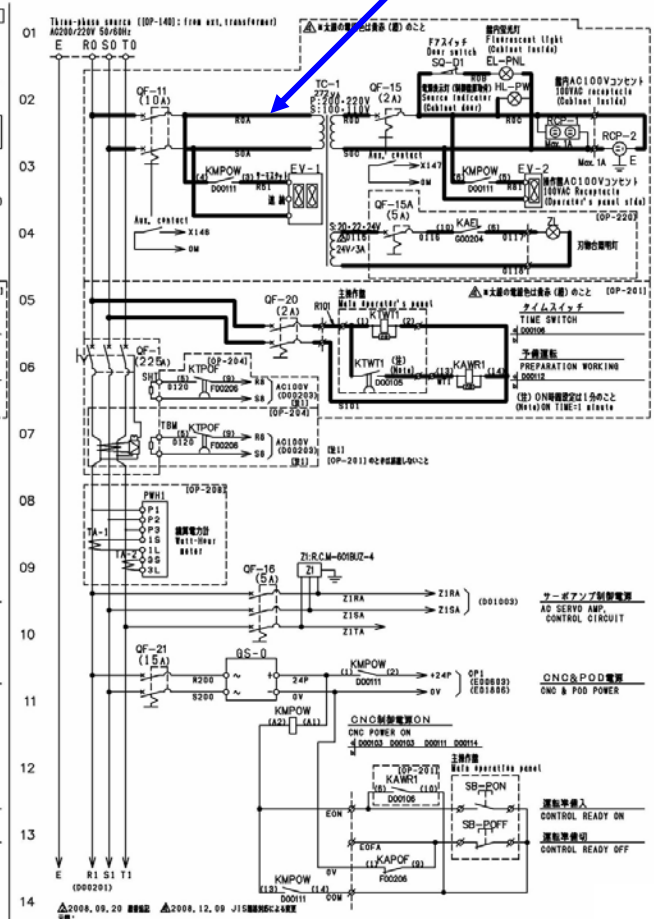

変更後